MONTAGE **SOL**

PROFIL 8050

PERFORMANCE 2 kN

ÉPAISSEUR DE VERRE
11.5 > 13.5 mm

APPLICATION | **PRIVÉE** |

COMPATIBILITÉ DES CALES
Double Side

FINITIONS POSSIBLES

01 Aluminium anodisé

03 RAL

RÉGLAGE DU VERRE
+ ou - 15 mm

AVIS TECHNIQUE
2.1/15-1673-2.0

Retrouvez tous les éléments compatibles avec le **PROFIL 8050** dans la partie

CALES, CAPOTS & ACCESSOIRES > p.96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

PROFIL **8050** MONTAGE SOL

▶ Référence **0080RAIL50**

USAGE TYPE



MONTAGE **SOL**

DIFFÉRENTES SPÉCIFICITÉS



CINTRÉ



SUR MESURE



RAMPANT

AVIS TECHNIQUE ET CERTIFICATION INTERNATIONALE

Solutions testées conformément aux différentes réglementations par pays

à retrouver dans le guide de performance par pays.

MONTAGE AU SOL

PROFIL **8050**

PERFORMANCE **2 kN**

ÉPAISSEUR DE VERRE
11.5 > 13.5 mm

▶ Référence **0080RAIL50**

AVIS TECHNIQUE
2.1/15-1673-2.0

Homologué en 6.6 trempé !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2 500 / 5 000 mm (sur demande)
Largeur	52 mm
Hauteur du profil	107 mm
Matériau	Aluminium
Type d'application	Privée
Type de montage	Sol
Épaisseur du verre	11.5 > 13.5 mm
Hauteur du garde-corps	Standard : 1 100 mm
Finition du profil	Aluminium anodisé, RAL
Fixation du profil	De 200 à 400 mm en fonction des caractéristiques de votre projet.

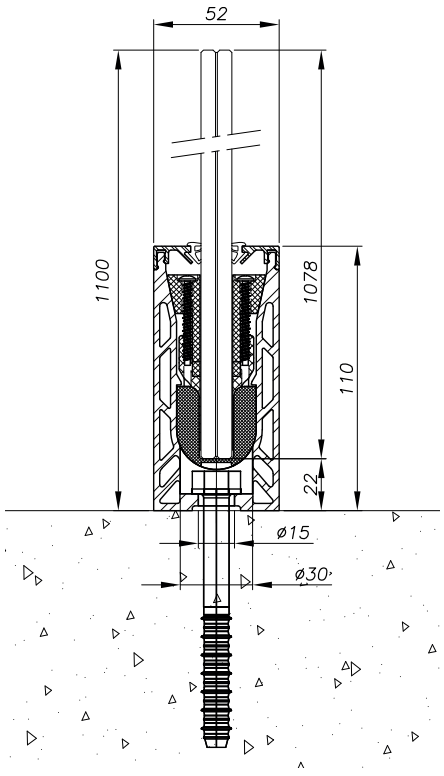

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FIXATION DU PROFIL :
consultez notre guide performance par pays ou l'Avis Technique du profil.

PLANS TECHNIQUES

▸ 2 500 mm - Référence 0080RAIL50

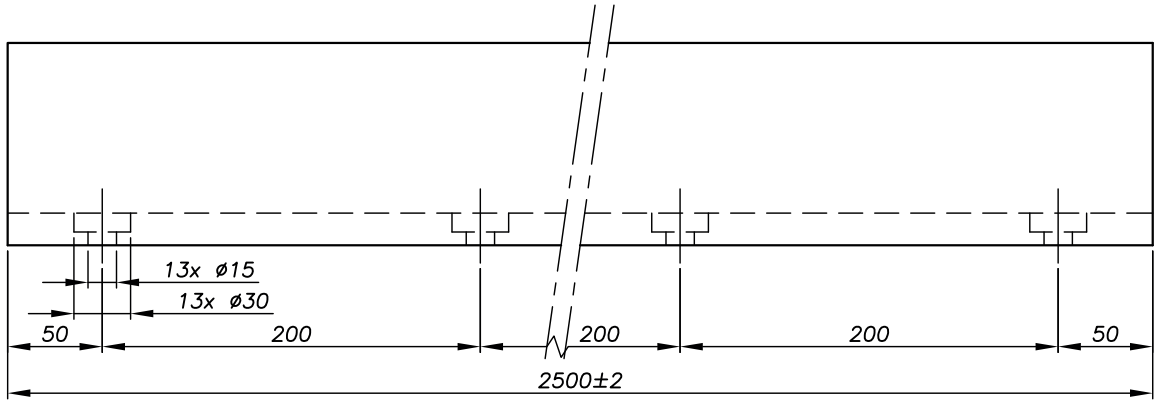

▸ 5 000 mm - Référence 0080RAIL60 (sur demande)

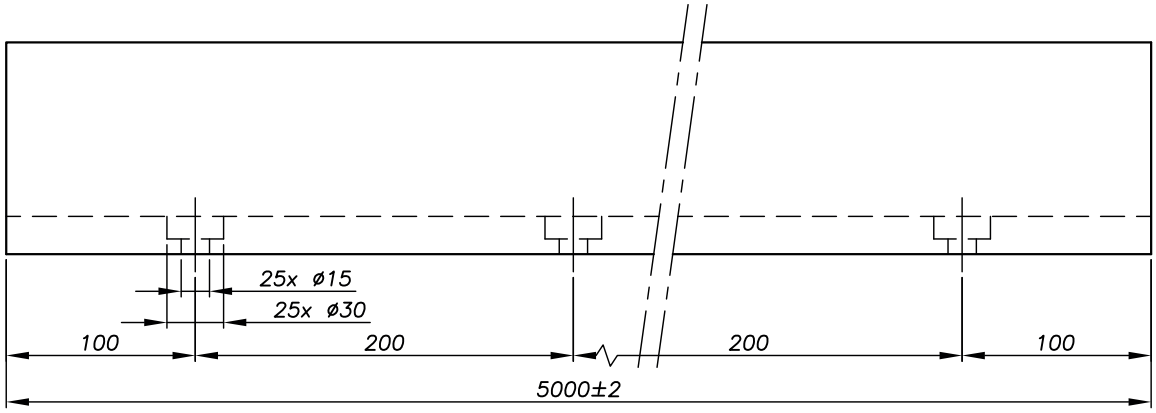

DRAINAGE & DILATATION

Pour plus de détails, **consultez la page 50**