SABCO

SADEV BALUSTRADE CONCEPT

2022/2023

GANZGLAS
GELÄNDER

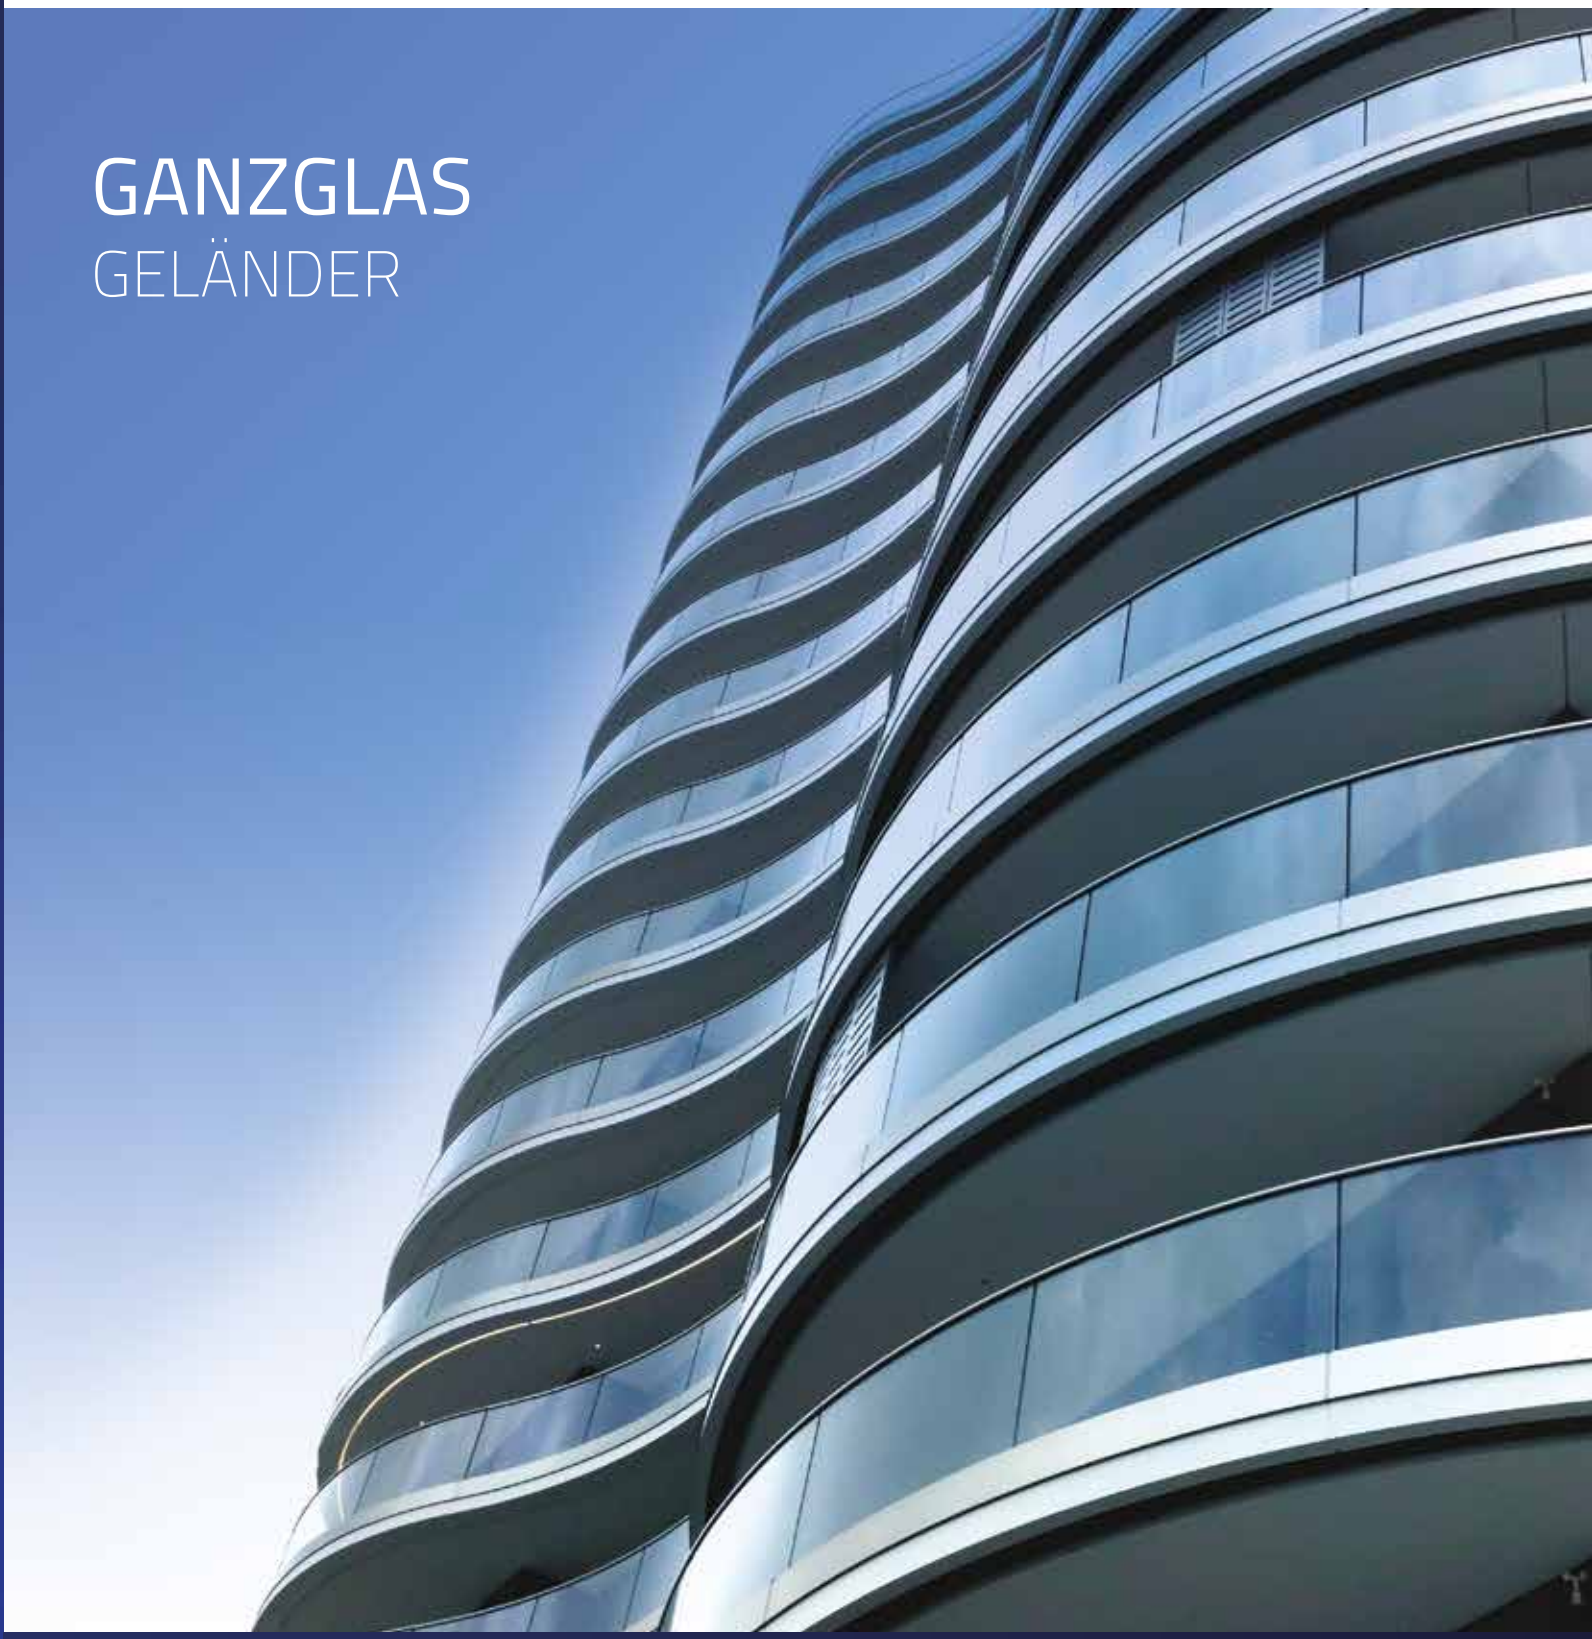

SADEV

We Build the Invisible

Mitglied der
GRUPPE
SIMONSWERK

Wir begleiten Sie mit unserer Erfahrung & unserem Know-how !

Wir sind auf die Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für das Bauwesen und Glas spezialisiert.

Wir sind Pioniere auf dem Markt für Befestigungen. Von punktgehaltenem Glas seit über 20 Jahren.

Wir haben Ingenieurwesen und Know-how im Dienste der Architektur vereint, sodass wir in der Lage sind, ein komplettes Sortiment an Glasgeländern zu entwickeln, das zu jedem Projekt eine Lösung anbietet.

Unsere Profile sind ästhetisch minimalistisch, aber trotzdem extrem leistungsstark. **Sie werden getestet und zugelassen, z.B. durch die Zertifizierungsstelle des CSTB, sowie auch von anderen Organisationen weltweit. weltweit.**

Unser Befestigungssystem lässt sich schnell und einfach justieren, denn wir kennen die Schwierigkeiten, mit denen Sie beim Montieren konfrontiert sind!

Alle unsere Profile haben **Optionen zur individuellen** Gestaltung, damit Ihr Projekt einzigartig und besonders wird.

Da Sicherheit unsere Grundlage ist, haben wir unser Sortiment mit einem Angebot über eine grössere Auswahl an Handläufen erweitert.

Wir haben die **technische und ästhetische Lösung und begleiten** Sie gerne bei Ihren Geländerprojekten.

INHALT

INHALT
PROFILE
4 & 5



DIE
ABDECKUNGEN
8

UNSERE
CSR-ANSATZ
154 & 155

SADEV
ONLINE
156 & 157

MONTAGE
ANLEITUNG
Aufgesetzt 48 & 49
Seitlich 78 & 79

INDEX
PRODUKTE
158 & 159

PROFILE
BODENMONTAGE
› 6 à 51



PROFILE
SEITENMONTAGE
› 52 à 81

GELÄNDER
GEBOGEN
› 82 à 89

GELÄNDER
GROSSER HÖHE
› 90 à 95

KLEMMKEILE, ABDECKUNGEN
& ZUBEHÖR
› 96 à 129

HANDLÄUFE
› 130 à 153

INHALT **PROFILE**

PROFILE FÜR BODENMONTAGE

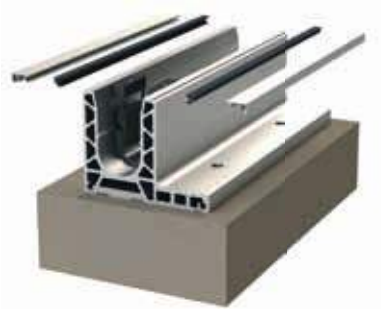

	Performance	Zulassung	Referenz	Art der Montage	Dicke des Glases (mm)	Anwendung	Kompatibilität der Keile	Seite
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼
	2 kN	✓	**8050** 0080RAIL50	Boden	11.5 > 13.5	Privat	Double Side	12
	3 kN	✓	**8050** 0080RAIL50	Aut Mauerkrone	11.5 > 13.5	Privat / Öffentlich	Double Side	16
	3 kN	✓	**7017** 0070RAIL17	Boden, versetzt	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	20
	3 kN	✓	**7030** 0070RAIL30	Boden, umhüllt	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	24
	6 kN	✓	**7010** 0070RAIL10	Boden, umhüllt	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	28
	6 kN	✓	**7015** 0070RAIL15	Boden, versetzt	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	32
	10 kN	✓	**7018** 0070RAIL18	Boden	24 > 34	Privat / Öffentlich / Stadion	Double Side	36
	10 kN	✓	**7018L** 0070RAIL18L	Boden, versetzt	24 > 34	Privat / Öffentlich / Stadion	Double Side	40
	10 kN	✓	**7019** 0070RAIL19	Boden	12 > 25.52	Privat / Öffentlich / Stadion	Double Side One Side	44

PROFIL FÜR SEITLICHE MONTAGE

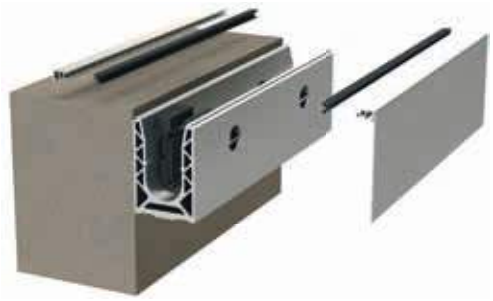

	Performance	Zulassung	Referenz	Art der Montage	Dicke des Glases (mm)	Anwendung	Kompatibilität der Keile	Seite
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	
	3 kN	✓	**7031** 0070RAIL31	Seitlich	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	54
	3 kN	✓	**7031R** 0070RAIL31R	Seitlich, tiefese Bohrlöcher	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side	58
	3 kN	✓	**7011** 0070RAIL11	Seitlich	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	62
	3 kN	✓	**7011R** 0070RAIL11R	Seitlich, tiefese Bohrlöcher	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	66
	6 kN	✓	**7013** 0070RAIL13	Latéral fixation déportée	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	70
	6 kN	–	**7013D** 0070RAIL13D	Seitlich, doppelte Befestigung	12 > 25.52	Privat / Öffentlich	Double Side One Side	74

EINSATZBEREICH

Unsere Profile unterscheiden sich von Standardprodukten durch eine einfache und schnellere Montage! Unsere Produkte sind schlicht, elegant und widerstandsfähig. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie an unterschiedliche Projektanforderungen angepasst werden können.
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, schräge Geländer, maßgefertigte Geländer oder auch Hochleistungsgeländer mit verschiedenen Montagearten herzustellen.



SCHRÄGES
GELÄNDER

BODENMONTAGE

Bis zu einem Winkel von 40° zur Horizontalen.

Die Montage ist die gleiche wie bei der horizontalen Montage.

HOCHLEISTUNGS
GELÄNDER

BODENMONTAGE

Die hohe Leistung ist anhand von Tests bestätigt, die für Stadiontribünen oder Veranstaltungshallen durchgeführt wurden.

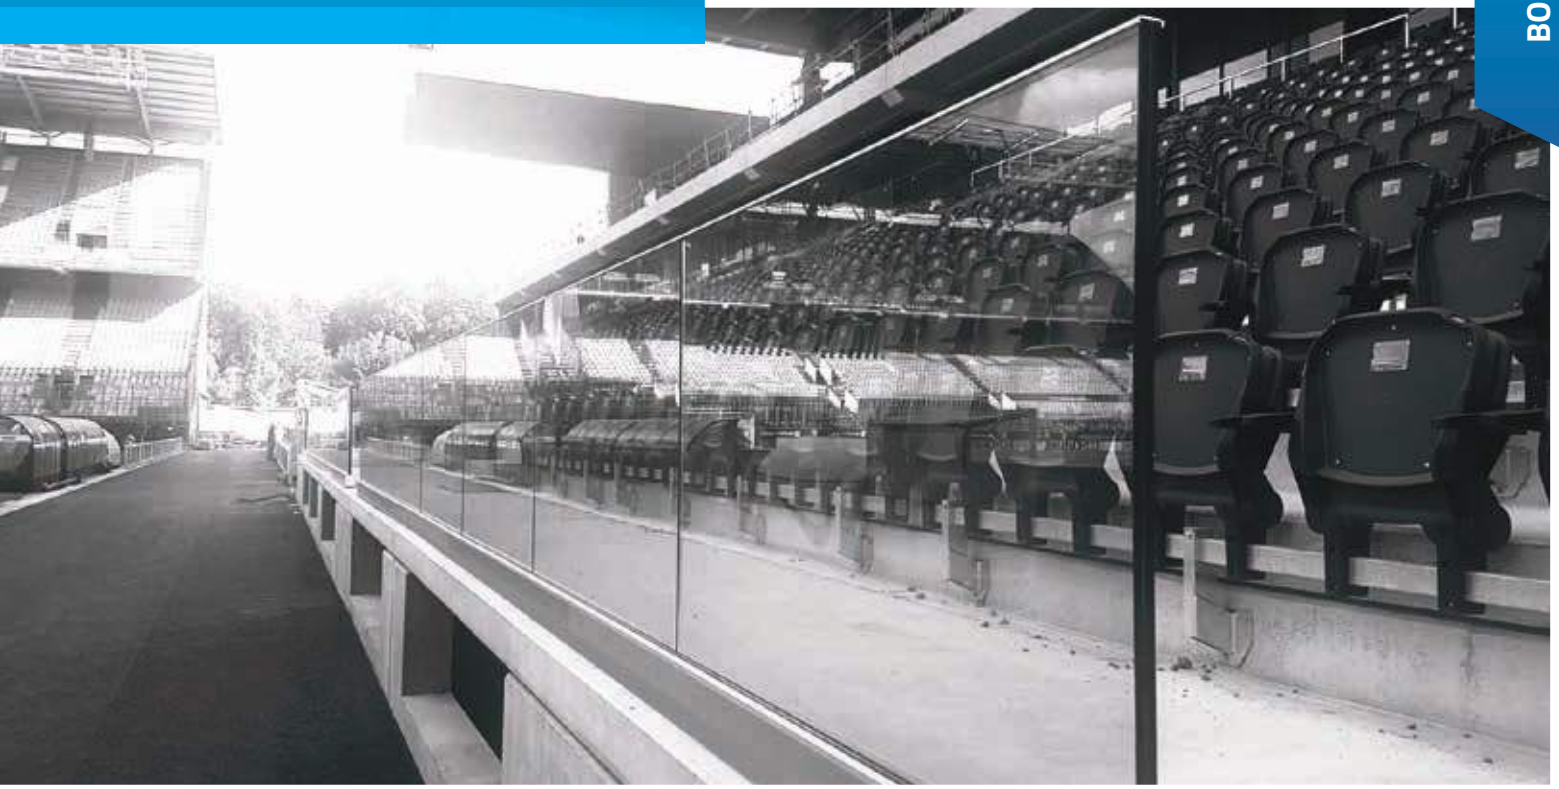



GELÄNDER
NACH MASS

BODENMONTAGE

Durch die Maßanfertigung können Sie Geländer mit zum Beispiel sehr unterschiedlichen Winkeln umsetzen.

DIE AUSFÜHRUNGEN

Je nach Projekt können Sie die Profile, Abdeckungen und Endkappen individuell anpassen.

Verschiedene Ausführungen erhältlich:

- **ALUMINIUM ELOXIERT:**
  dieses Verfahren verleiht dem Aluminium eine bessere Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Hitze.
- **DAS ALUMINIUM MIT GEBÜRSTETEM EFFEKT:** *gebürstetes Aluminium kann in Innenräumen und im Freien verwendet werden. Seine eloxierte Oberfläche schützt es vor Korrosion und Abrieb.*
- **DIE RAL-FARBKARTE:**
  wird als allgemeine Referenz verwendet. RAL-Farben sind in vielen Anwendungen Standard.

ALUMINIUM MIT GEBÜRSTETEM EFFEKT:
Code: **02**

ALUMINIUM ELOXIERT:
Code: **01**

NACH RAL-FARBKARTE:
Code: **03**

KORSIKA

PRIVATHAUS

PRIVATER EINSATZBEREICH

FRANKREICH

HOTEL VILLA CAROLINE

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

PROFIL **7010**

Performance: 6 kN

Glasdicke: 12 > 25.52 mm

Bodenmontage

PROFILTABELLE

Auf den entsprechenden Seite finden Sie alle technischen Merkmale zum Profil.

	Performance	Technisches merkblatt	Referenz	Art der Montage	Glasdicke	Seite
	2 kN	✓	**8050** 0080RAIL50	Boden	11.5 > 13.5 mm	12
	3 kN	✓	**8050** 0080RAIL50	Betonaufbordung	11.5 > 13.5 mm	16
		✓	**7017** 0070RAIL17	Boden, seitlich versetzt	12 > 25.52 mm	20
		✓	**7030** 0070RAIL30	Boden, vertieft	12 > 25.52 mm	24
	6 kN	✓	**7010** 0070RAIL10	Boden, vertieft	12 > 25.52 mm	28
		✓	**7015** 0070RAIL15	Boden, seitlich versetzt	12 > 25.52 mm	32
	10 kN	✓	**7018** 0070RAIL18	Boden	24 > 34 mm	36
		✓	**7018L** 0070RAIL18L	Boden, seitlich versetzt	24 > 34 mm	40
		✓	**7019** 0070RAIL19	Boden	12 > 25.52 mm	44

BODENMONTAGE

PROFIL 8050

PERFORMANCE 2 kN

GLASDICKE
11.5 > 13.5 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** |

KEILKOMPATIBILITÄT
Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN
01 Aluminium eloxiert
03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 8050** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▸ Referenz **0080RAIL50**

VERWENDUNGSTYP



BODENMONTAGE

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **8050**

PERFORMANCE 2 kN

GLASDICKE
11.5 > 13.5 mm

▶ Referenz **0080RAIL50**

Zugelassen in 6,6 vorgespannt!

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 / 5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	52 mm
Profilhöhe	107 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat
Art der Montage	Boden
Glasdicke	11.5 > 13.5 mm
Höhe des Geländers	Standard: 1 100 mm
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, RAL
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

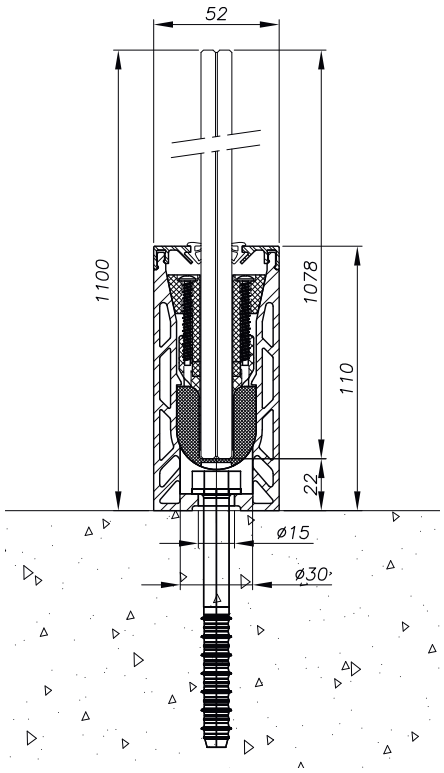

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ 2 500 mm - Referenz 0080RAIL50

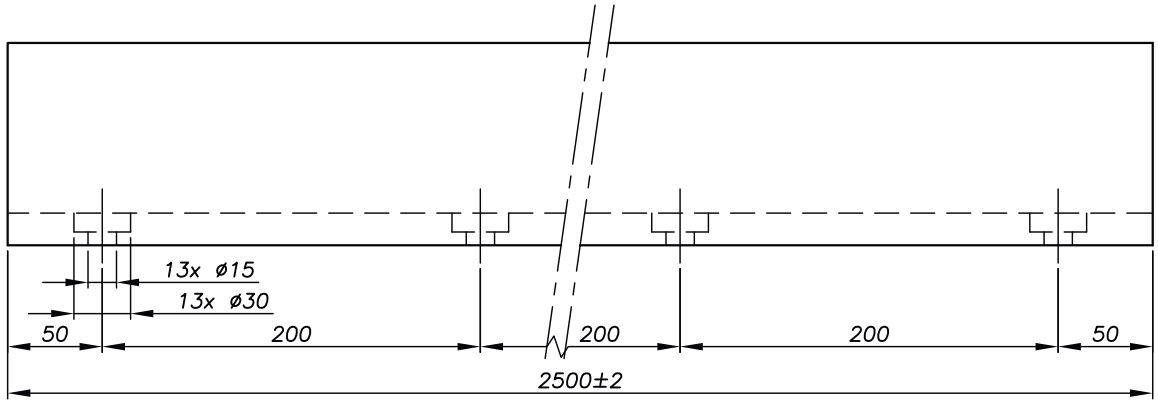

▸ 5 000 mm - Referenz 0080RAIL60 (auf Anfrage)

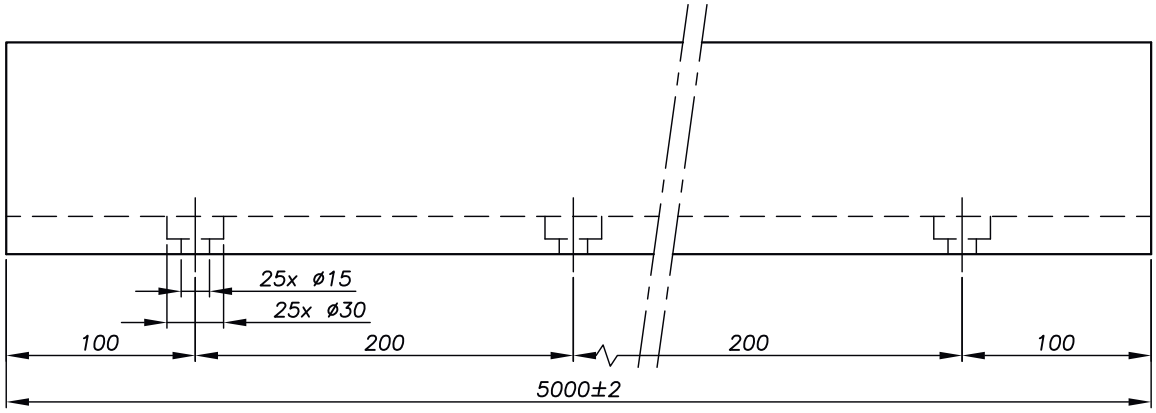

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 8050

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
11.5 > 13.5 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH**

KEILKOMPATIBILITÄT
Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

01 Aluminium eloxiert

03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 8050** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

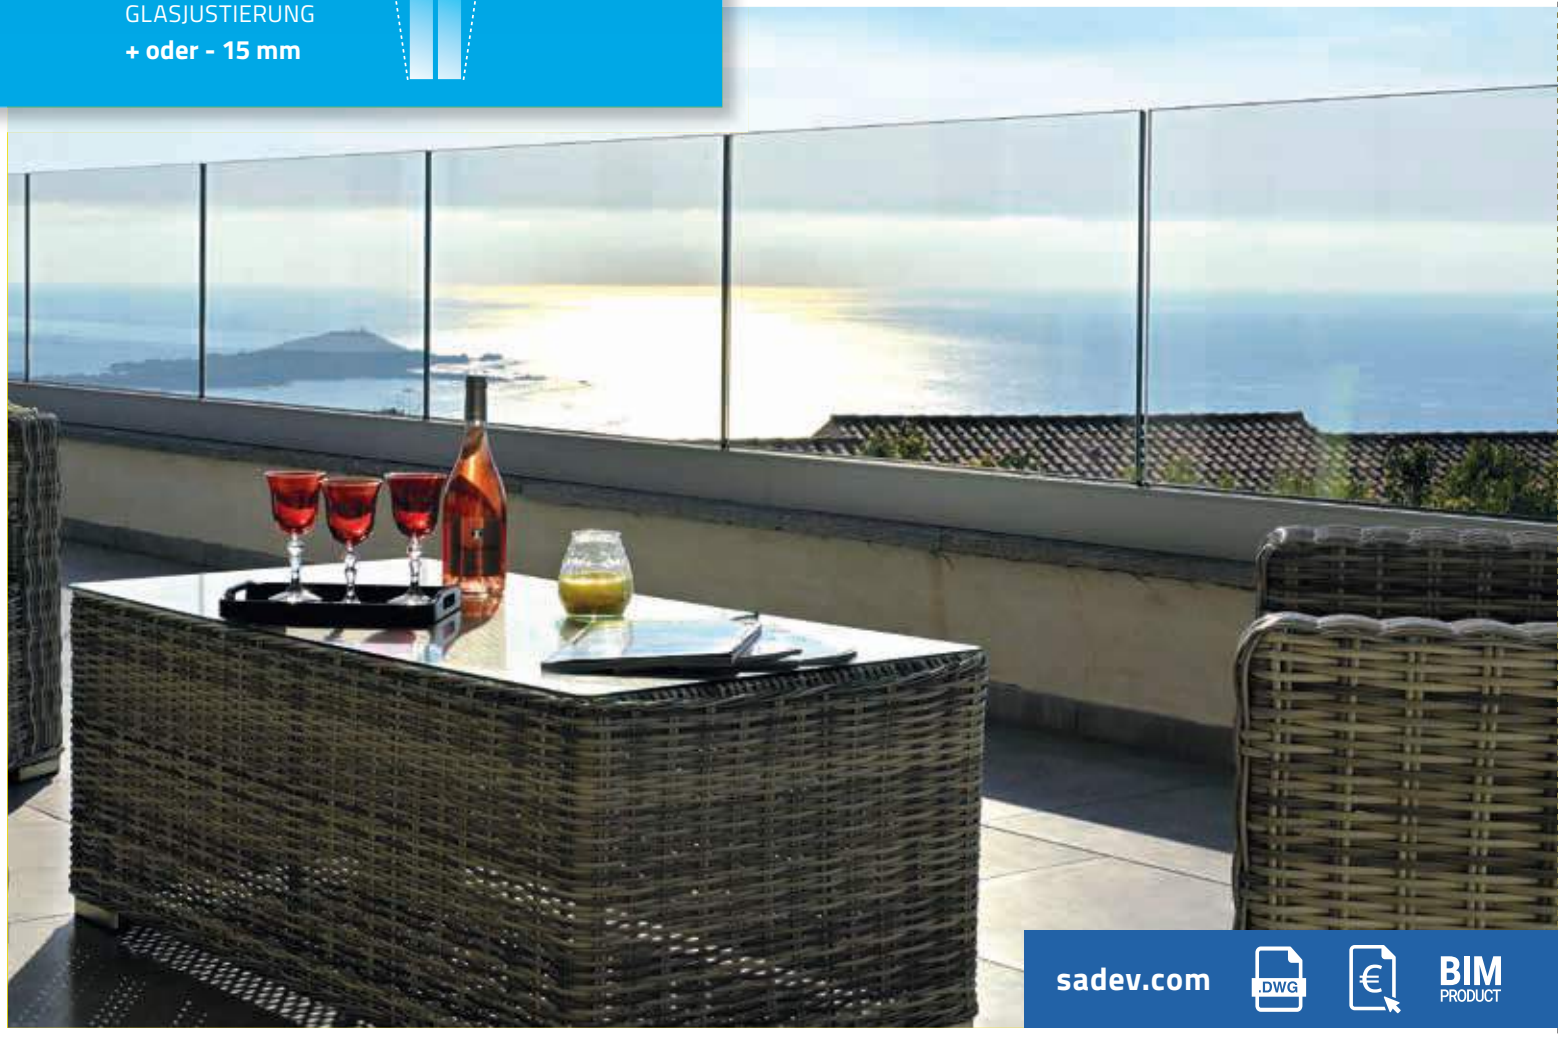

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0080RAIL50**

VERWENDUNGSTYP

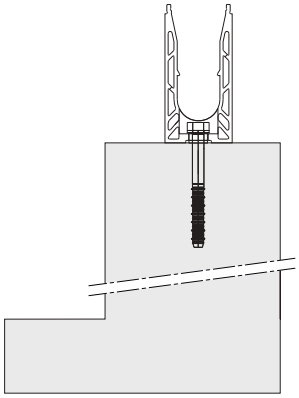

MONTAGE AUF BETONAUFBORDUNG

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **8050**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
11.5 > 13.5 mm

▶ Referenz **0080RAIL50**

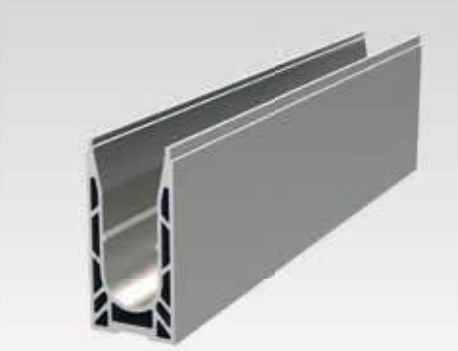

EINZIGARTIGE LÖSUNG

6.6 vorgespannt zugelassen für Betonaufkantung
(öffentlicher Einsatzbereich)

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 / 5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	52 mm
Profilhöhe	107 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich
Art der Montage	Betonaufbordung
Glasdicke	11.5 > 13.5 mm
Höhe des Geländers	800 mm max.
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, RAL
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

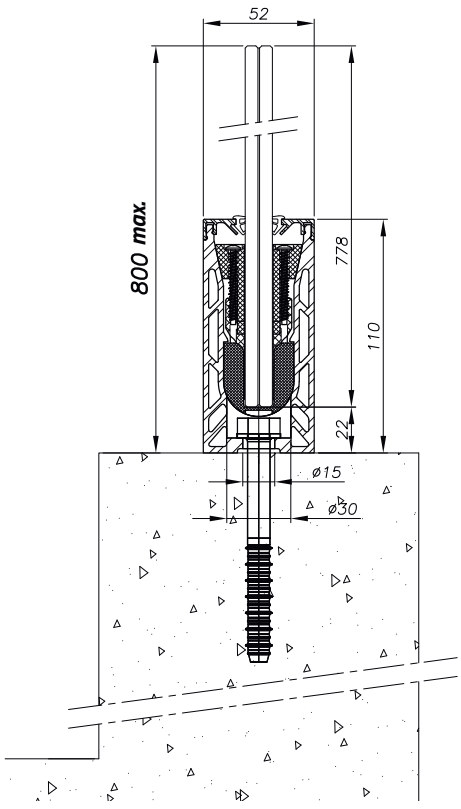

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0080RAIL50**

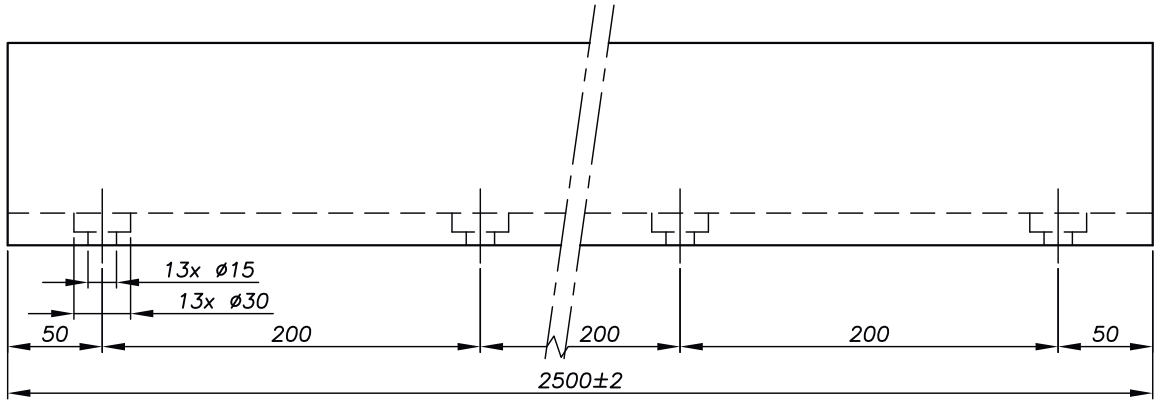

▸ **5 000 mm -** Referenz **0080RAIL60 (auf Anfrage)**

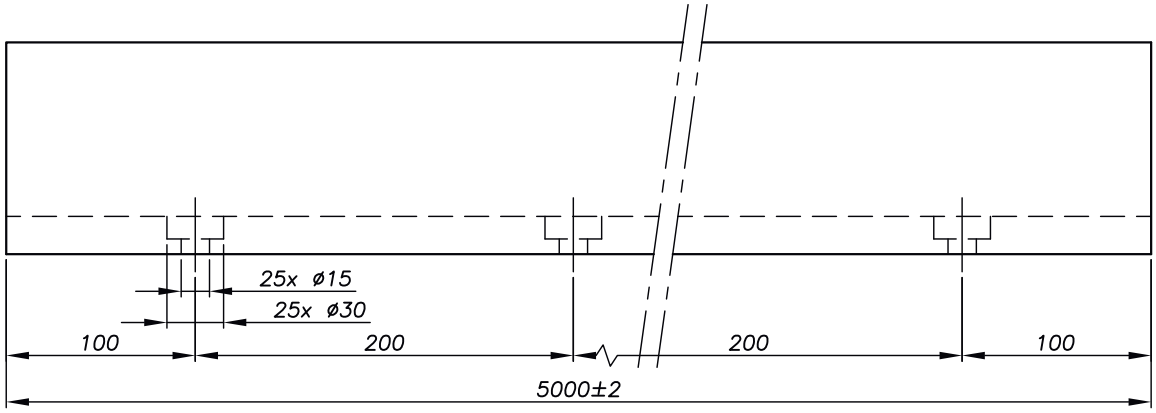

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7017

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side & Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

- **00** Aluminium blank
- **01** Aluminium eloxiert
- **03** RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7017** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL17**

VERWENDUNGSTYP



MONTAGE **VERSETZT**



MONTAGE **UMGEKEHRT VERSETZT**

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7017**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL17**

KOMPAKT
Betonkantensituation

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500/5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	113 mm
Profilhöhe	98 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich
Art der Montage	Montage versetzt / Montage umgekehrt versetzt
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard: 1 100 mm **Abweichende Höhe auf Anfrage**
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, blank, RAL
Befestigung des Profils	Alle 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

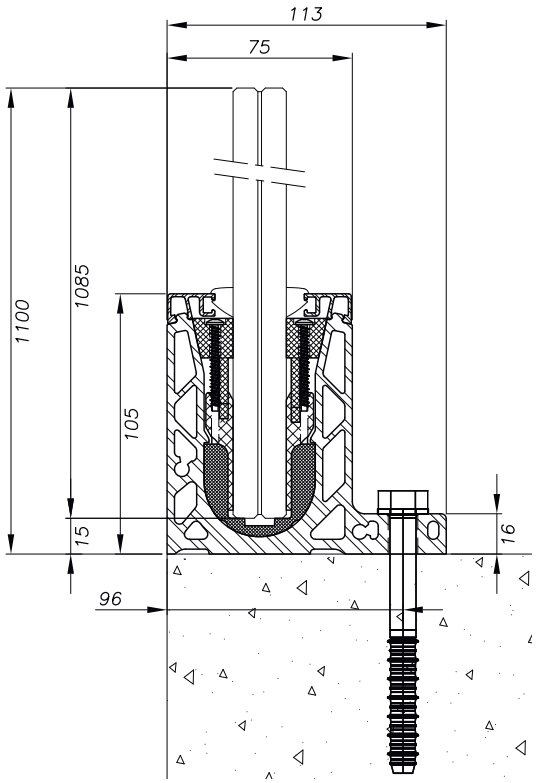

BOHRBILD

▸ 2 500 mm - Referenz 0070RAIL17

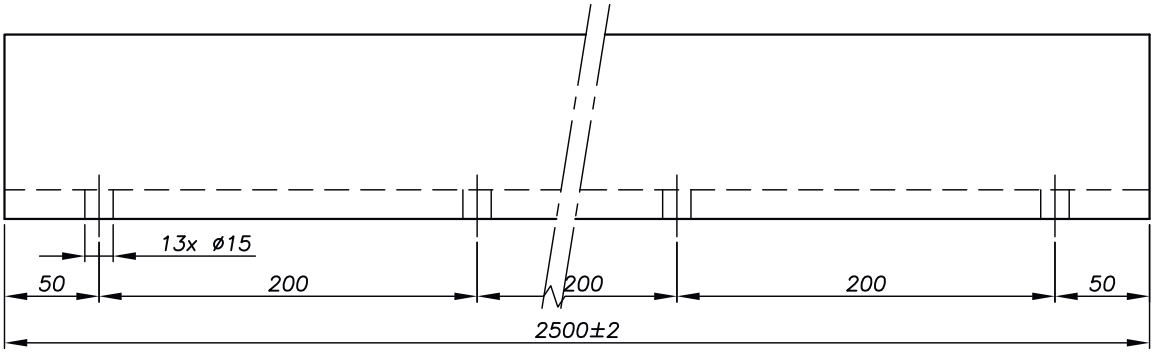

▸ 5 000 mm - Referenz 0070RAIL27 (auf Anfrage)

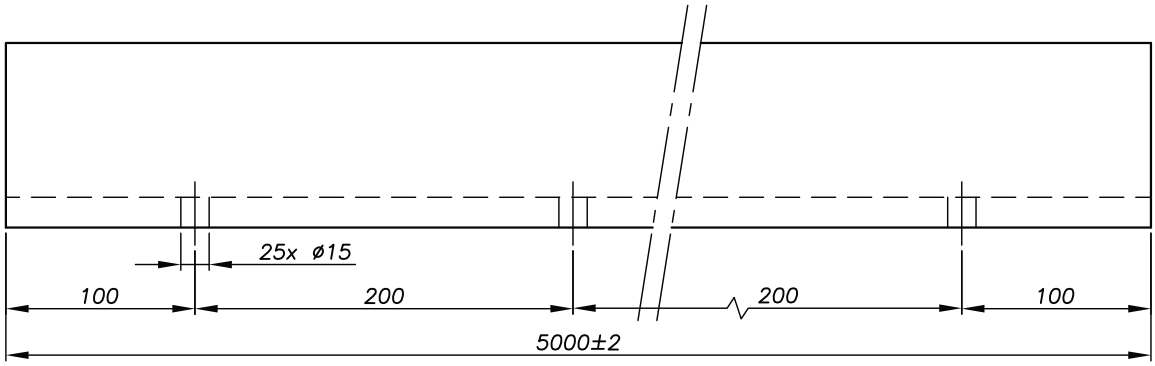

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7030

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

01 Aluminium eloxiert

02 Gebürsteter Edelstahleffekt

03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7030** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

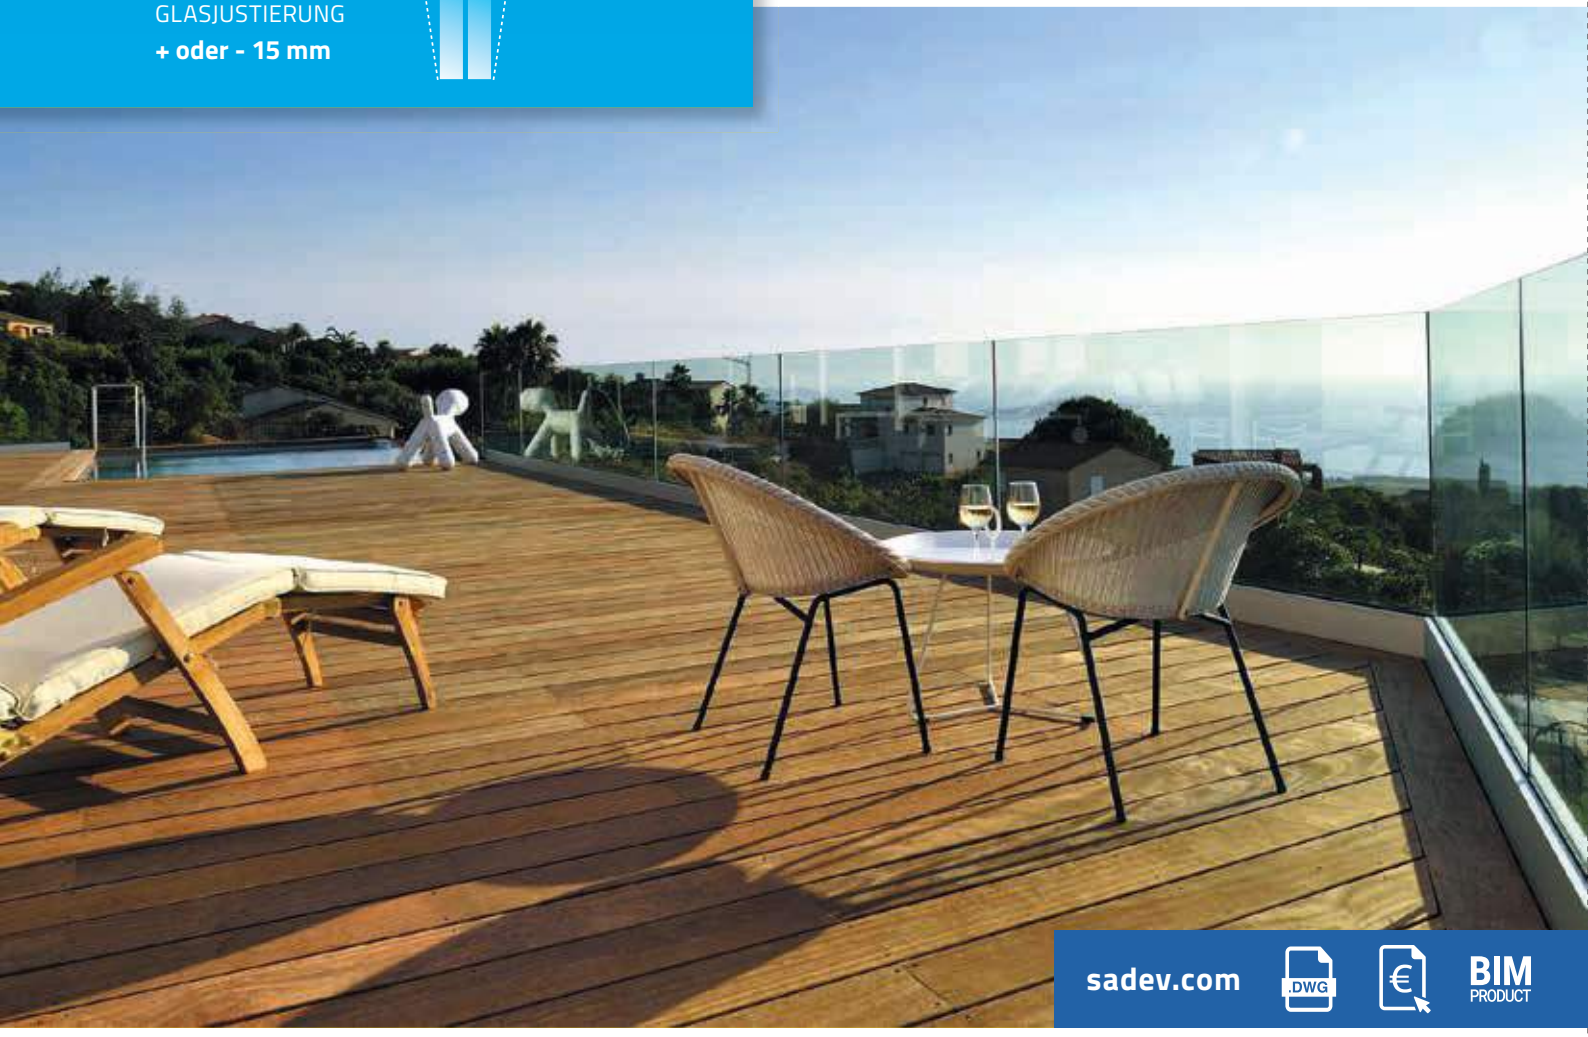

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▸ Referenz **0070RAIL30**

VERWENDUNGSTYP



BODENMONTAGE



MONTAGE VERTIEFT

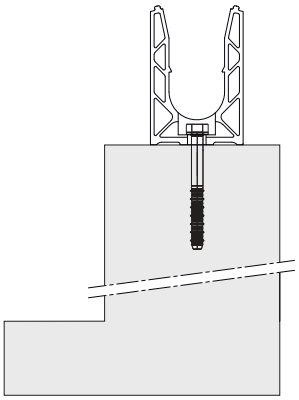

MONTAGE AUF BETONAUFBORDUNG

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG



TRENNWAND

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7030**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL30**

Zum Biegen geeignetes Profil

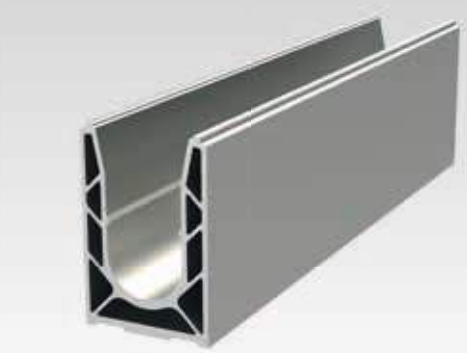

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich
Art der Montage	Boden, vertieft, Betonaufbordung
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard: 1 100 mm **Abweichende Höhe auf Anfrage**
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, gebürsteter Edelstahleffekt, RAL
Befestigung des Profils	Alle 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

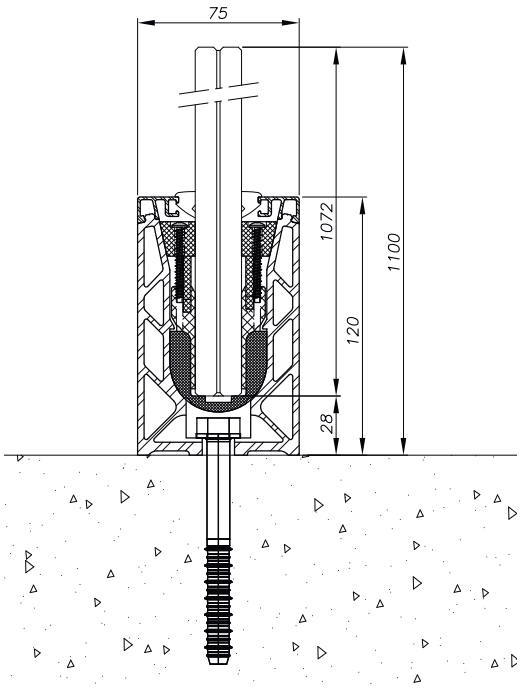

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL30**

▸ **2 500 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL204**

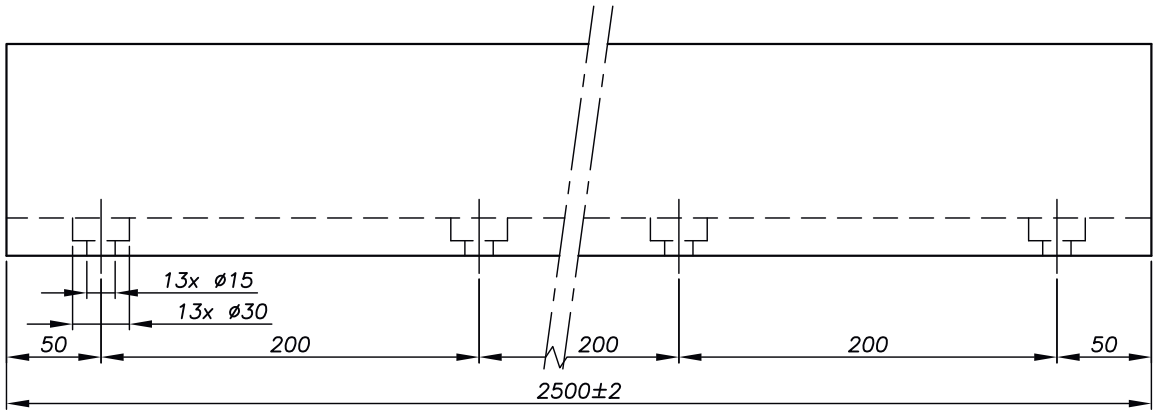

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL40**

▸ **5 000 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL504**

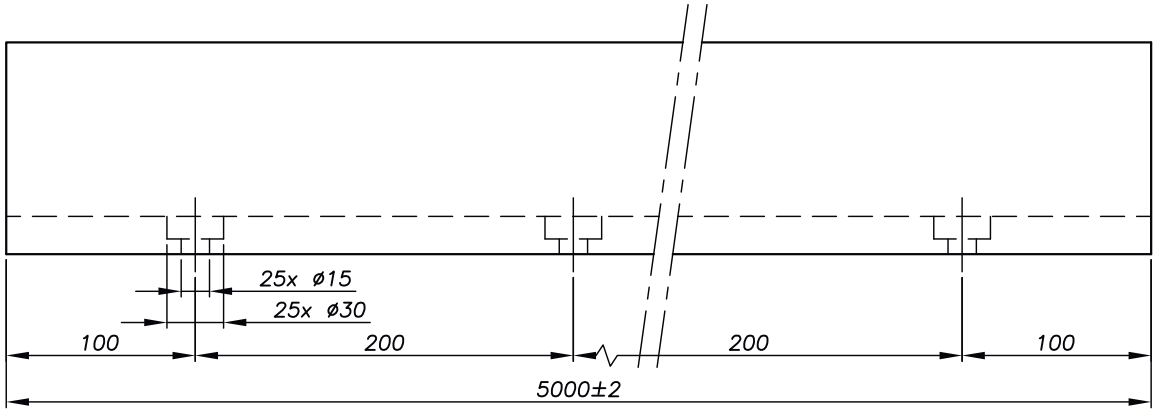

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7010

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.25 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH**

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side & Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00 Aluminium blank

01 Aluminium eloxiert

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7010** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

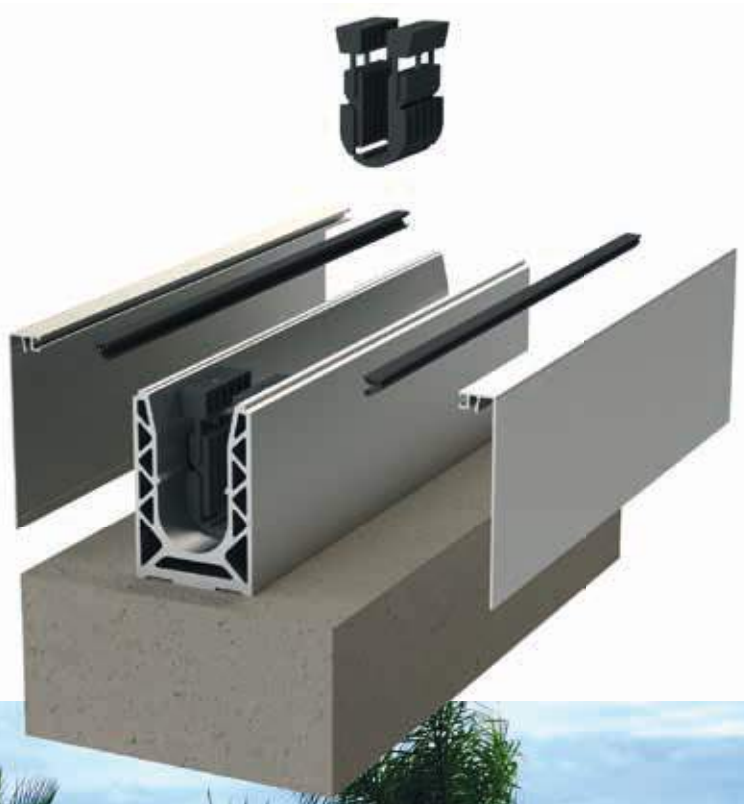

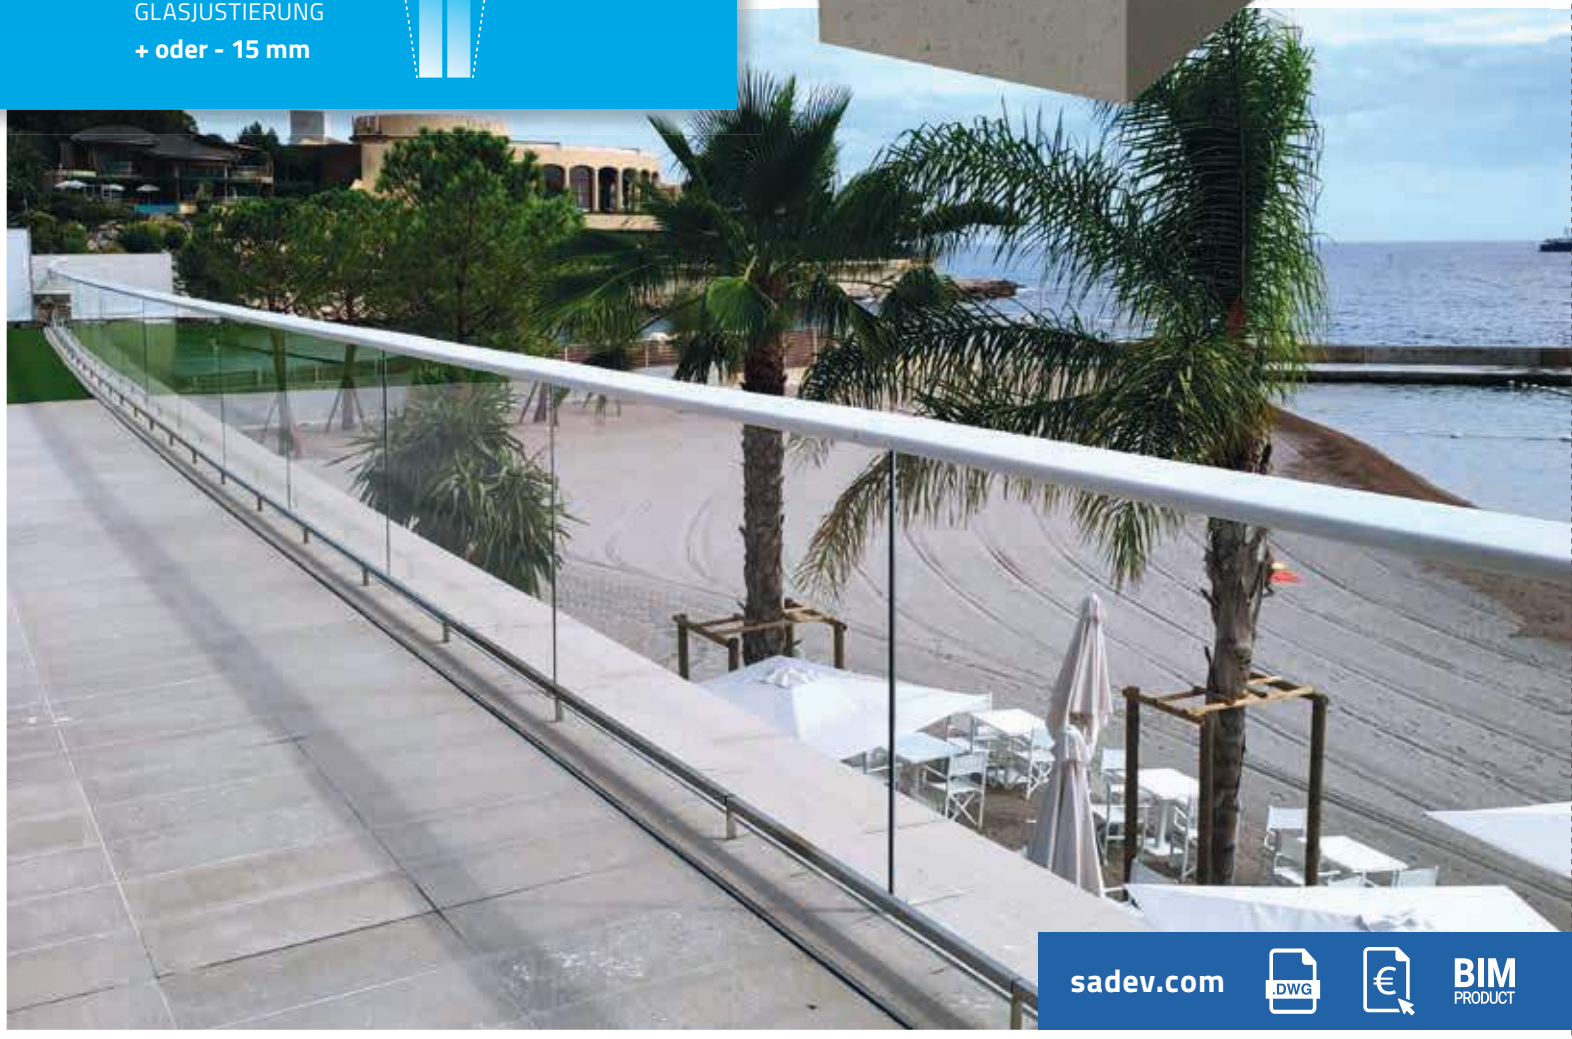

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL10**

VERWENDUNGSTYP



BODENMONTAGE



MONTAGE VERTIEFT

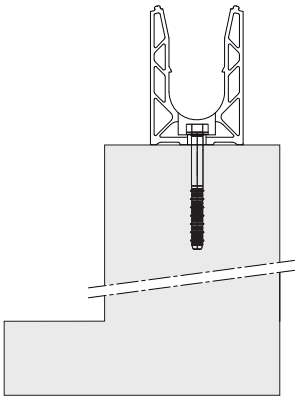

MONTAGE AUF BETONAUFBORDUNG

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7010**

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.25 mm

▶ Referenz **0070RAIL10**

HOCHLEISTUNGS PRODUKT

Material und spezifische Behandlung

Flexibel und anpassungsfähig

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich
Art der Montage	Boden
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard: 1 500 mm **Abweichende Höhe auf Anfrage**
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert oder blank
Befestigung des Profils	Von 200 bis 800 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

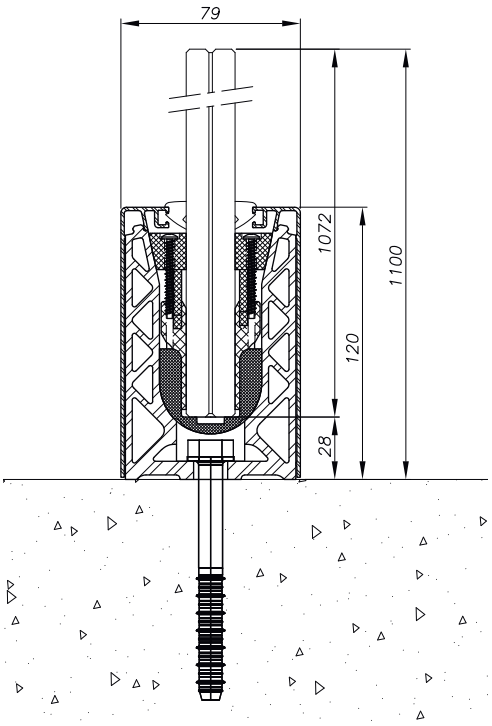

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL10**

▸ **2 500 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL201**

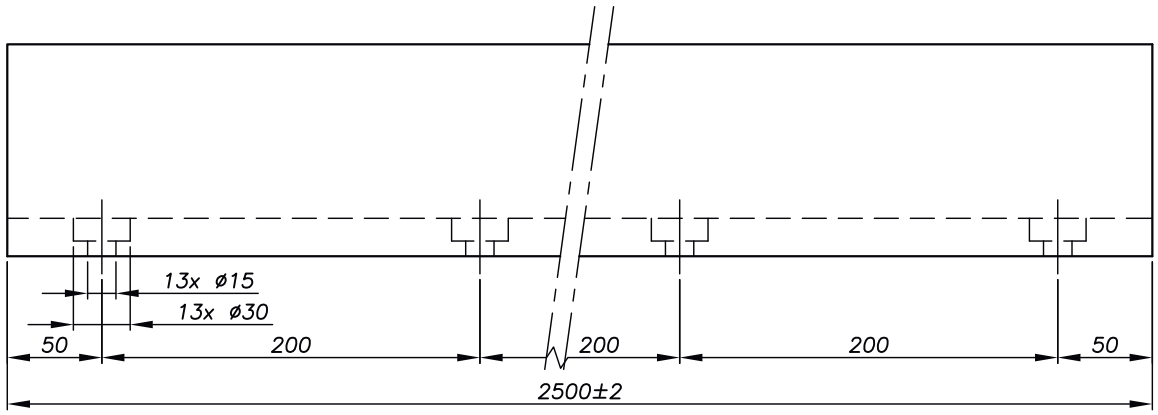

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL20**

▸ **5 000 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL501**

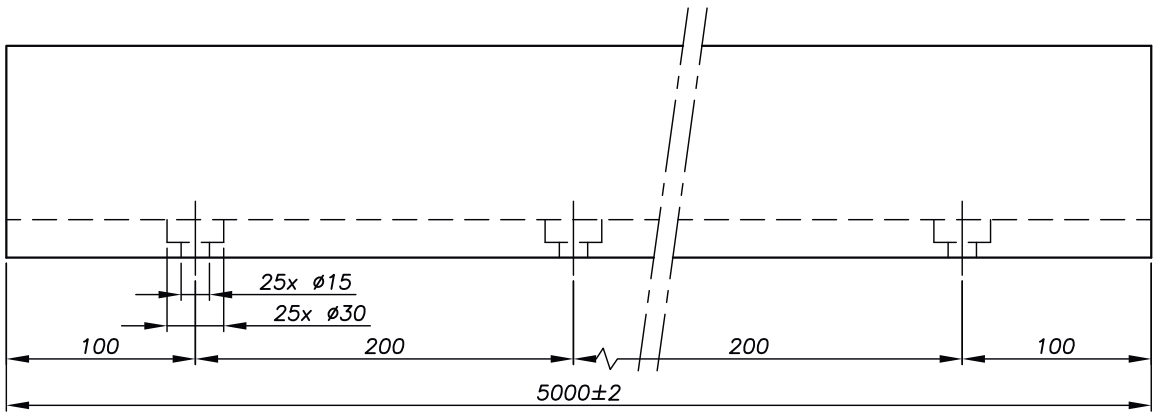

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7015

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.25 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

01 Aluminium eloxiert

03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7015** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

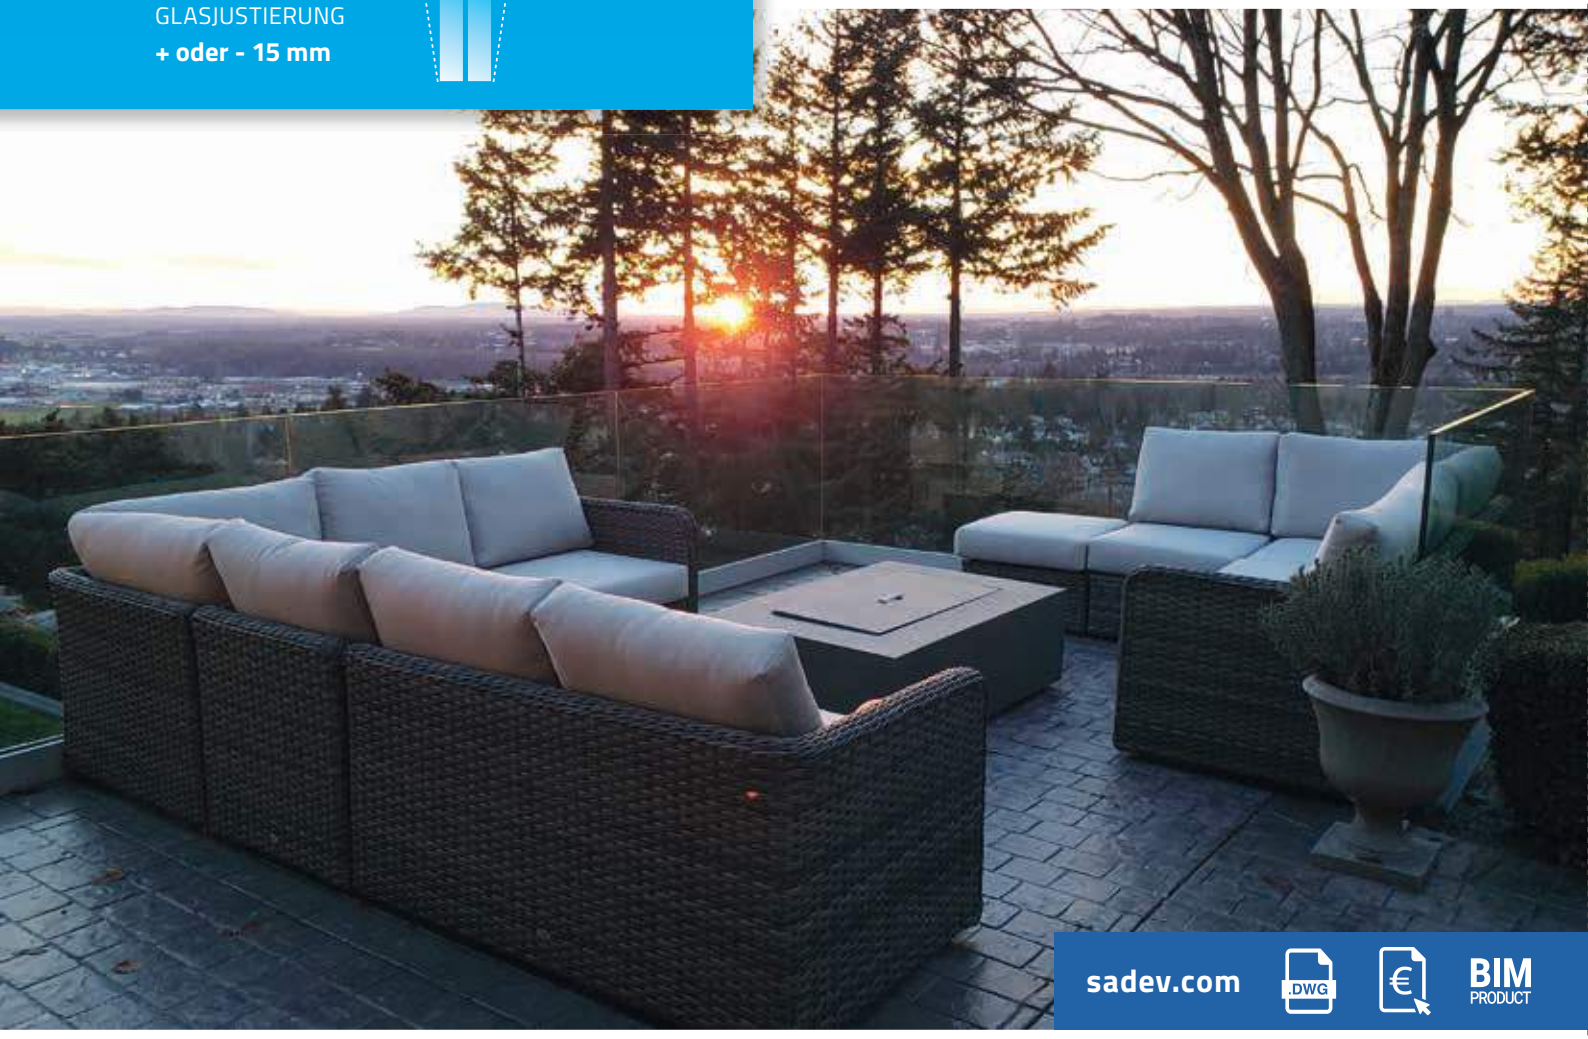

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL15**

VERWENDUNGSTYP



MONTAGE VERSETZT

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS

GROSSE HÖHE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7015**

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.25 mm

▶ Referenz **0070RAIL15**

FLANSCHPROFIL
Hohe Leistung

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm/5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	125 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich
Art der Montage	Bodenmontage versetzt
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard: 1 500 mm **Abweichende Höhe auf Anfrage**
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, RAL
Befestigung des Profils	Von 200 bis 600 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

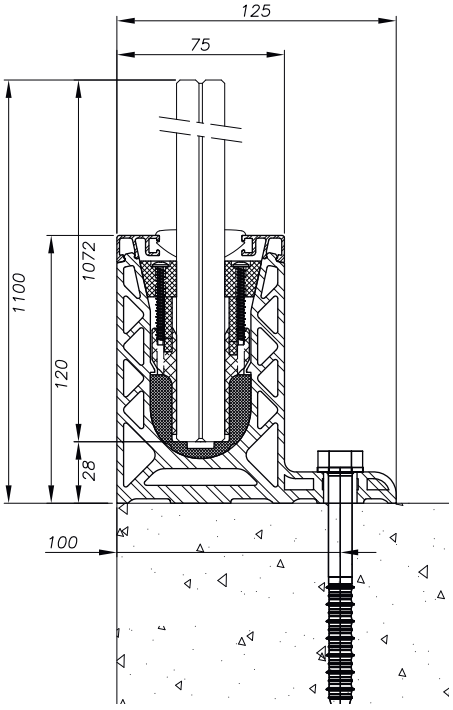

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL15**

▸ **2 500 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL205**

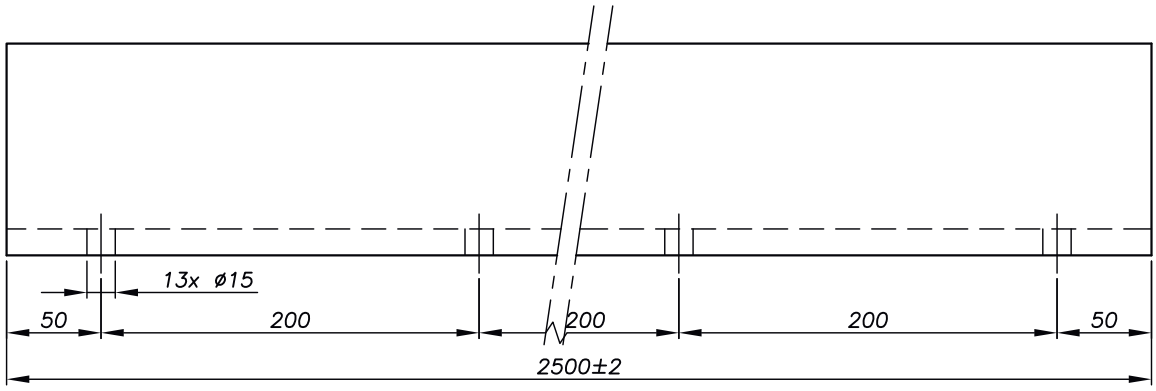

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL25 (auf Anfrage)**

▸ **5 000 mm - Ungebohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL505**

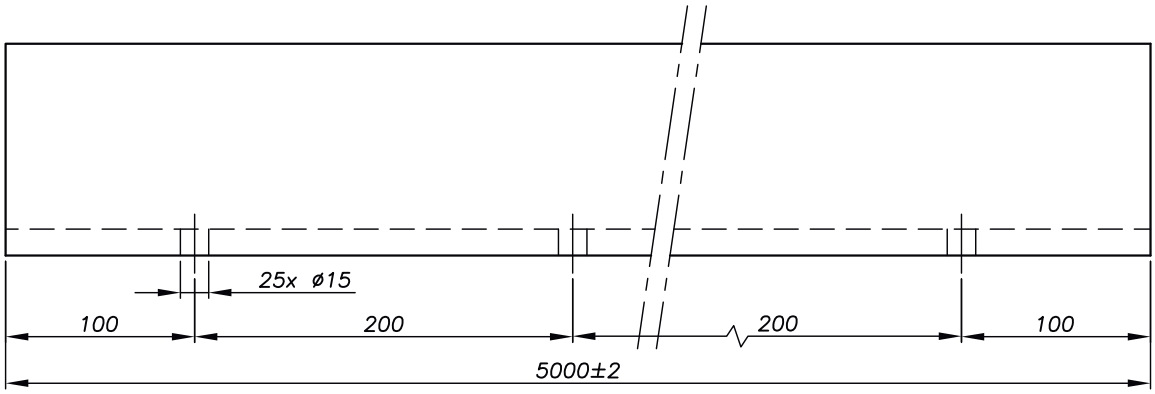

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7018

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
24 > 34 mm

EINSATZBEREICH
PRIVAT | **ÖFFENTLICH** | **STADION**

KEILKOMPATIBILITÄT
Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00	01	03
Aluminium blank	Aluminium eloxiert	RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7018** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

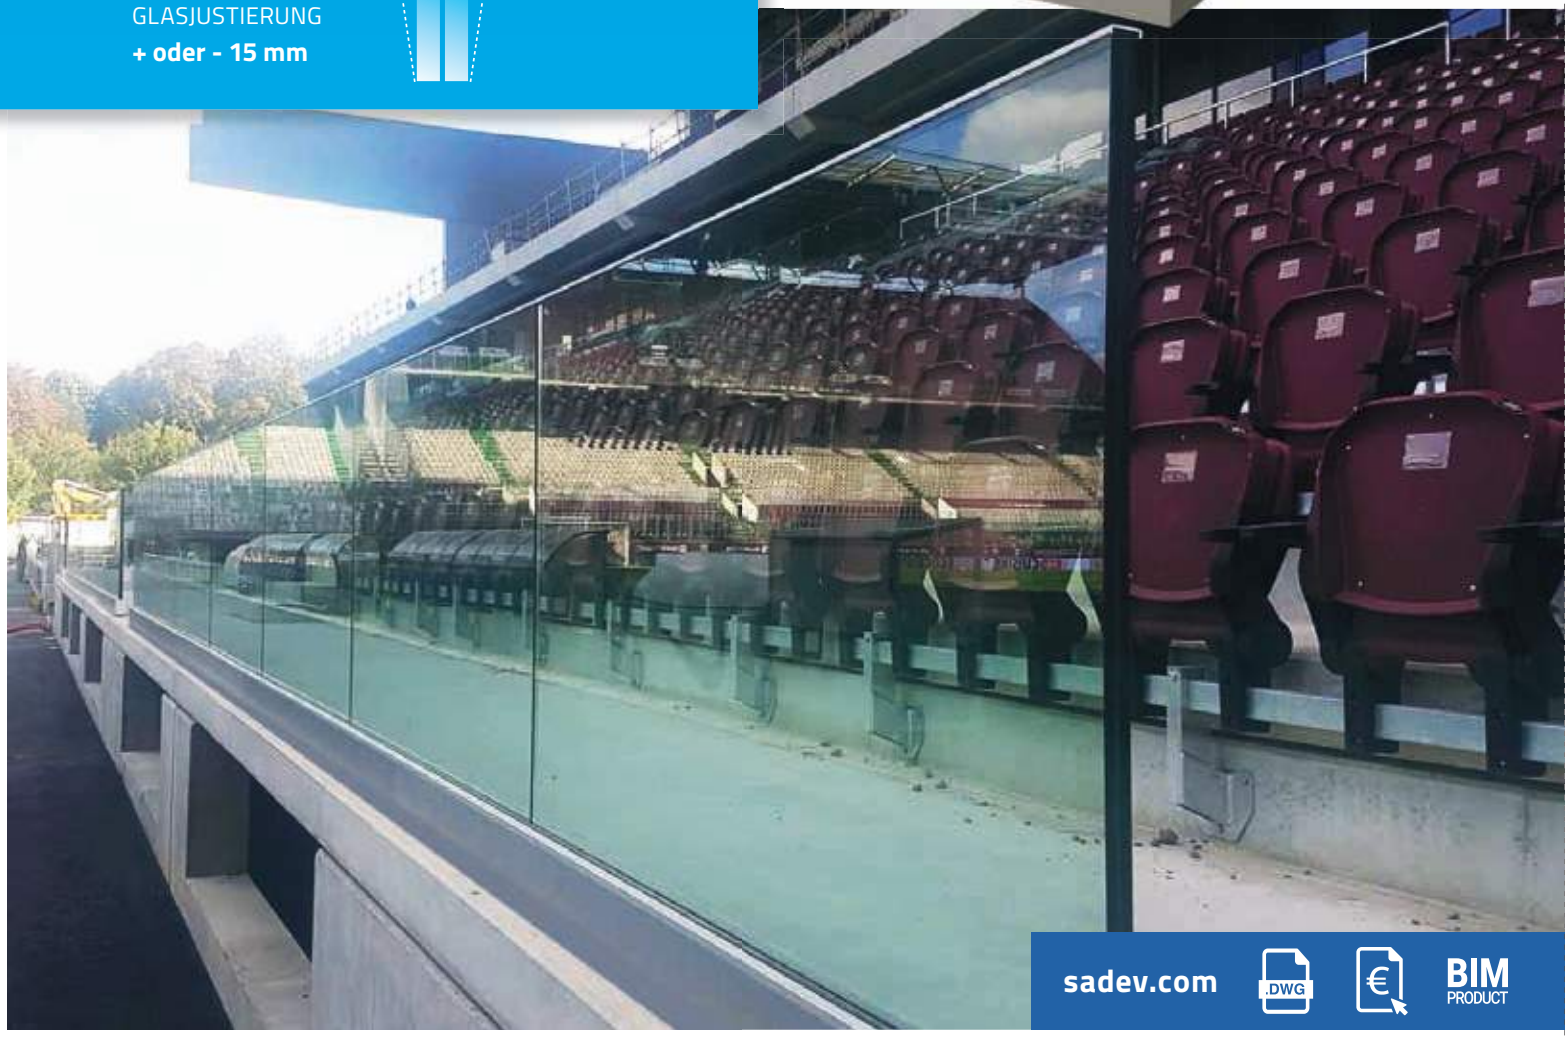

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▸ Referenz **0070RAIL18**

VERWENDUNGSTYP

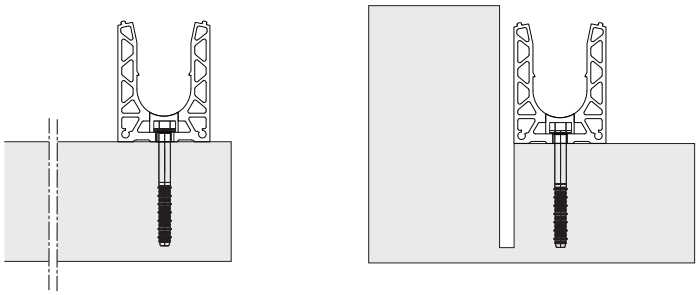

BODENMONTAGE

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE



HOHE PERFORMANCE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7018**

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
24 > 34 mm

▶ Referenz **0070RAIL18**

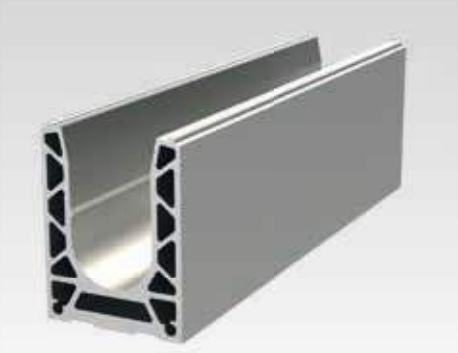

HOHE LEISTUNG

Eingebaut in Stadion C5 / UEFA En 15.15 PVB

Bis 10.10.10 (dreifach)

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	97 mm
Profilhöhe	128 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich / stadion
Art der Montage	Boden
Glasdicke	24 > 34 mm
Höhe des Geländers	Standard: 2 100 mm **Abweichende Höhe auf Anfrage**
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, blank, RAL
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

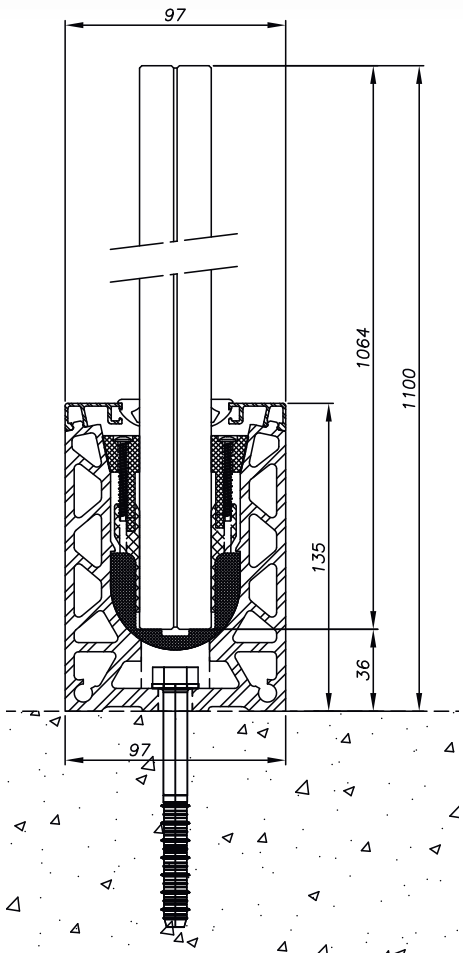

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL18**

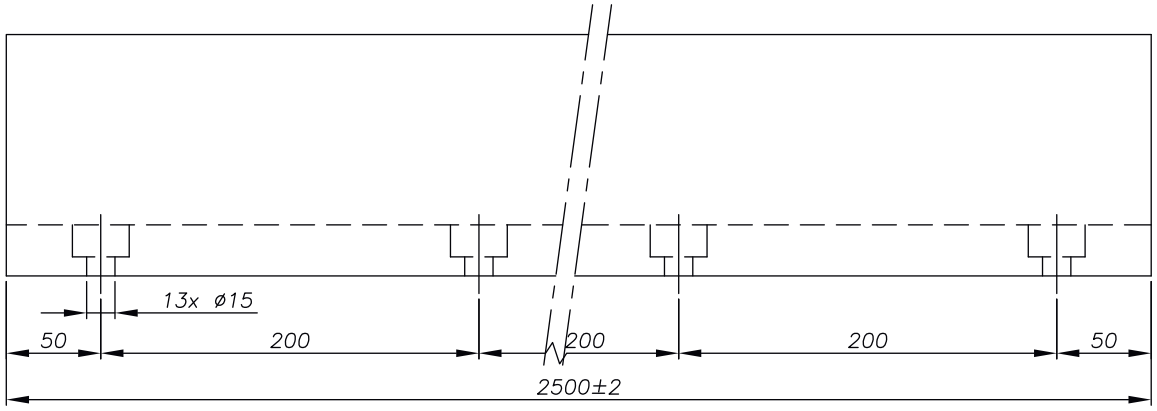

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL28 (auf Anfrage)**

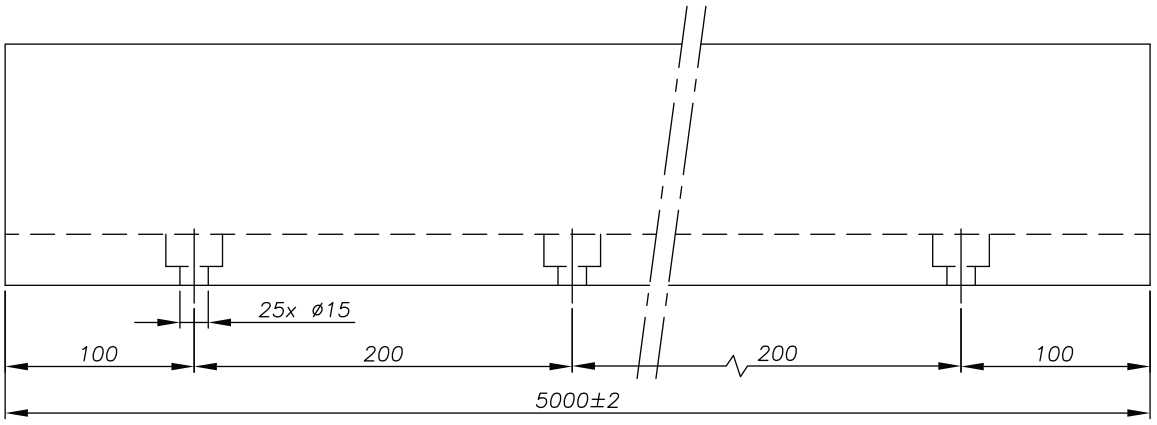

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7018L

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
24 > 34 mm

EINSATZBEREICH
PRIVAT | **ÖFFENTLICH** | **STADION**

KEILKOMPATIBILITÄT
Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00	01	03
Aluminium blank	Aluminium eloxiert	RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7018L** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

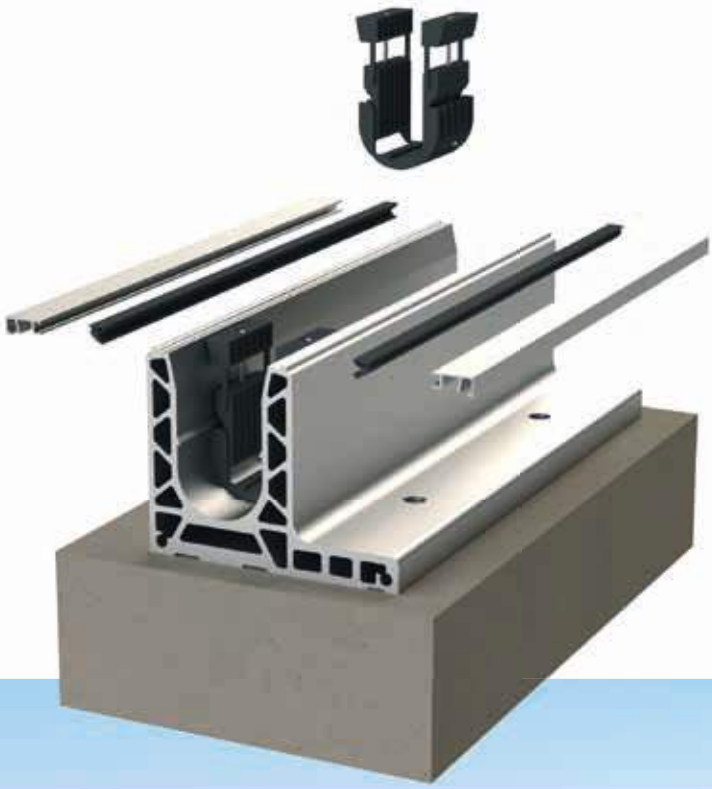

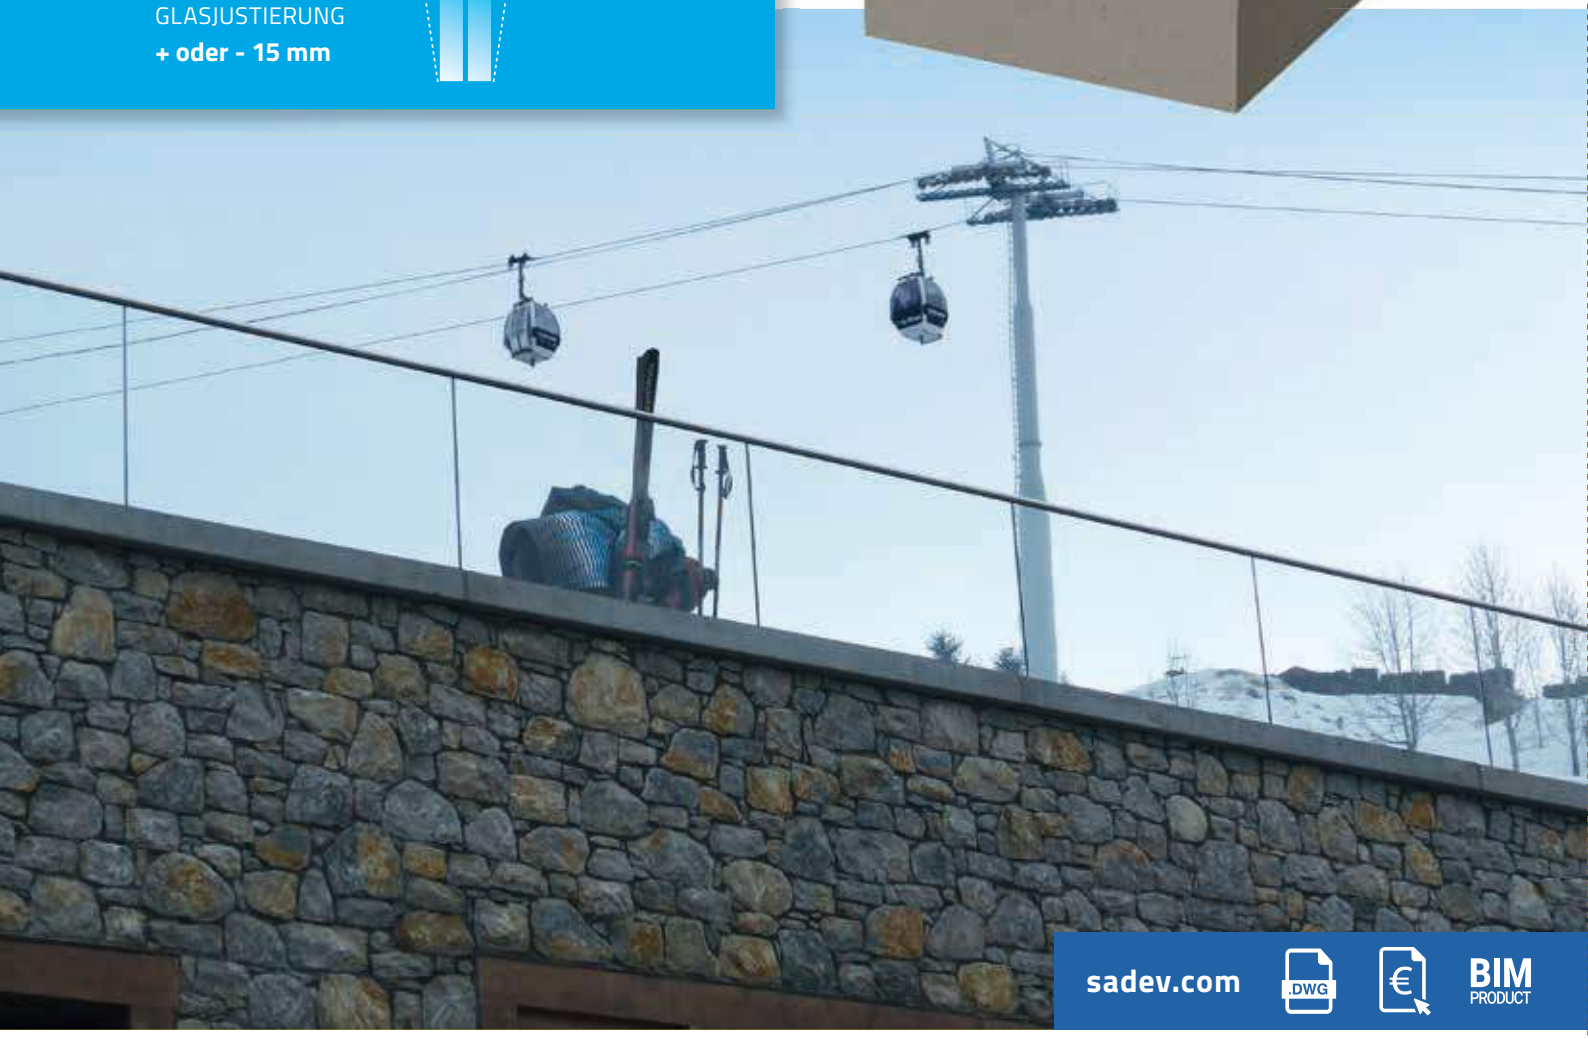

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▸ Referenz **0070RAIL18L**

VERWENDUNGSTYP



MONTAGE VERSETZT

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS

GROSSE HÖHE



HOHE PERFORMANCE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7018L**

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
24 > 34 mm

▶ Referenz **0070RAIL18L**

EINSATZ IN STADIEN

Speziell nahe Betonkante

Bis 10.10.10 (dreifach)

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm (auf Anfrage)
Breite	165 mm
Profilhöhe	128 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich / stadion
Art der Montage	Versetzt
Glasdicke	24 > 34 mm
Höhe des Geländers	Standard: 2 100 mm
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert, blank, RAL
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

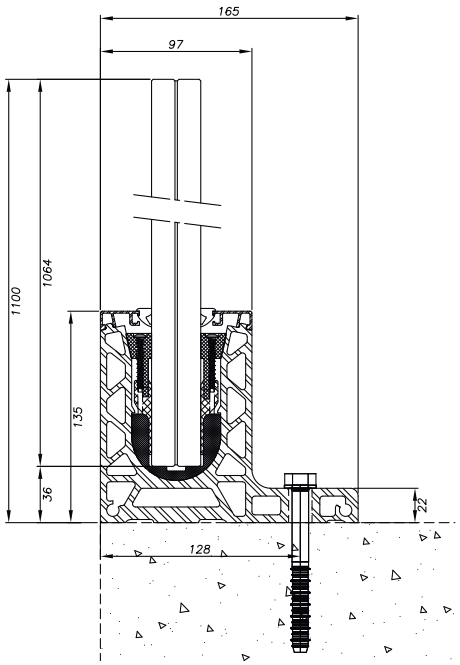

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL18L**

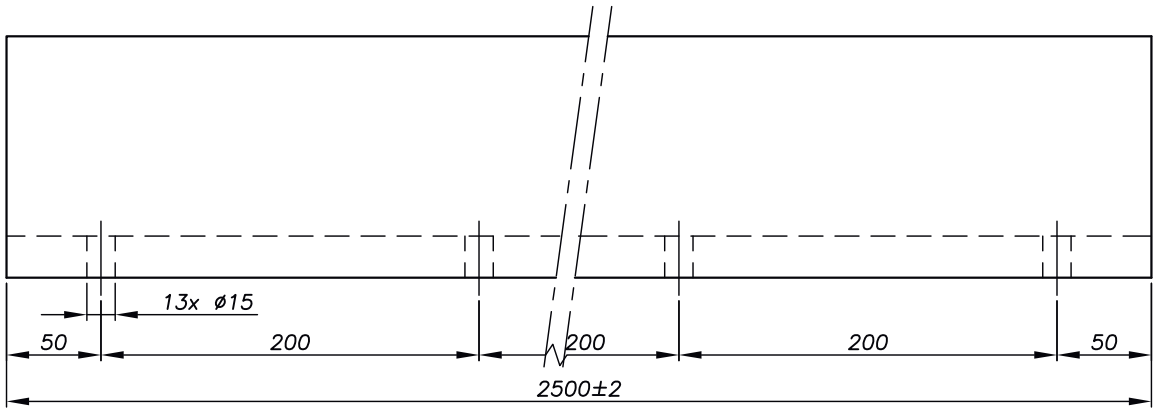

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL28L (auf Anfrage)**

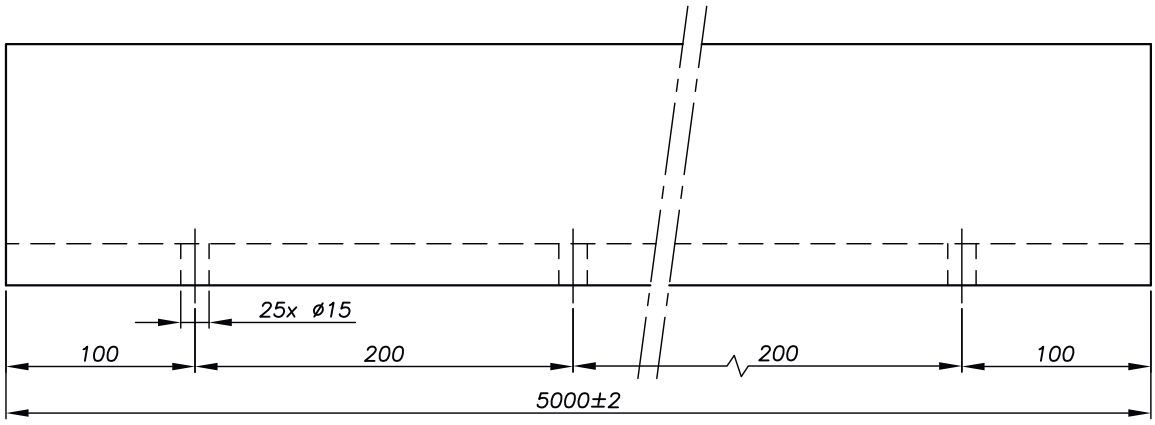

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

BODENMONTAGE

PROFIL 7019

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH
PRIVAT | **ÖFFENTLICH** | **STADION**

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side & Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN
00 Aluminium blank
01 Aluminium eloxiert

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **PROFIL 7019** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

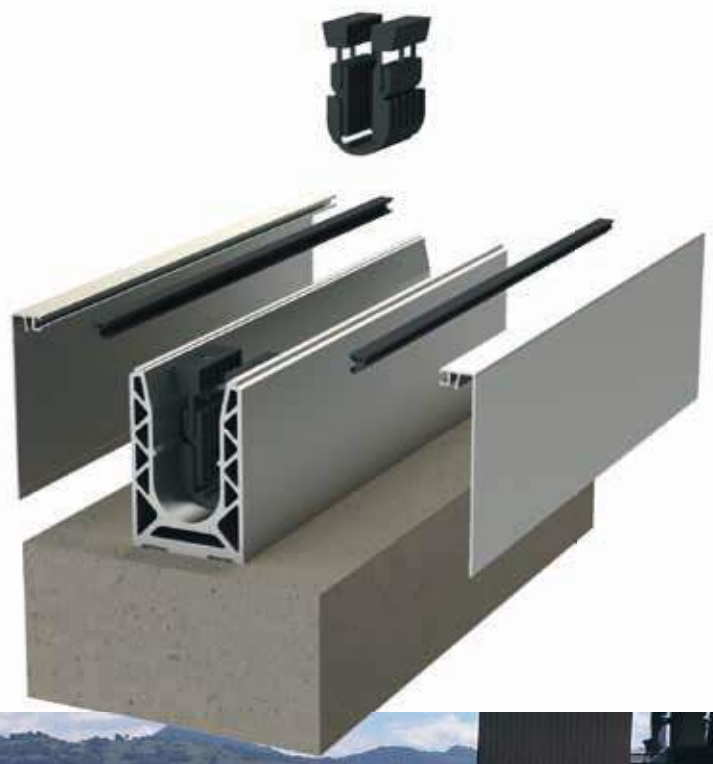

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▸ Referenz **0070RAIL19**

VERWENDUNGSTYP



BODENMONTAGE

SONDERANWENDUNGEN



GEBOGEN



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE



HOHE PERFORMANCE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Das System ist nach den unterschiedlichen Vorschriften gemäss den

Normen und Richtlinien verschiedener Länder getestet.

BODENMONTAGE

PROFIL **7019**

PERFORMANCE 10 kN

GLASDICKE
12 > 25.25 mm

▶ Referenz **0070RAIL19**

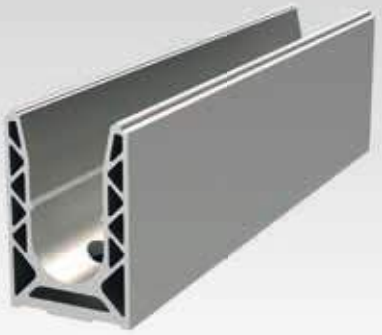

HOHE LEISTUNG

Einsatzbereich im Stadion C5 / UEFA in 12.12 SGP

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / öffentlich / stadion
Art der Montage	Boden
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard: 2 100 mm
Ausführung des Profils	Aluminium eloxiert oder blank
Befestigung des Profils	Alle 150 mm

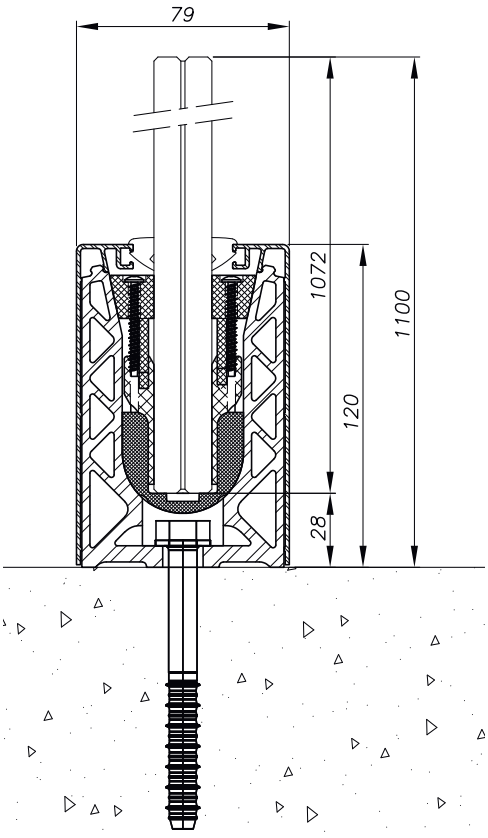

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
Konsultieren Sie unsere PerformanceÜbersicht des entsprechenden Landes oder das technische Merkblatt des Profils.

BOHRBILD

▸ 2 500 mm - Referenz **0070RAIL19**

▸ 2 500 mm - Ungebohrtes Profil - Referenz **0070RAIL209**

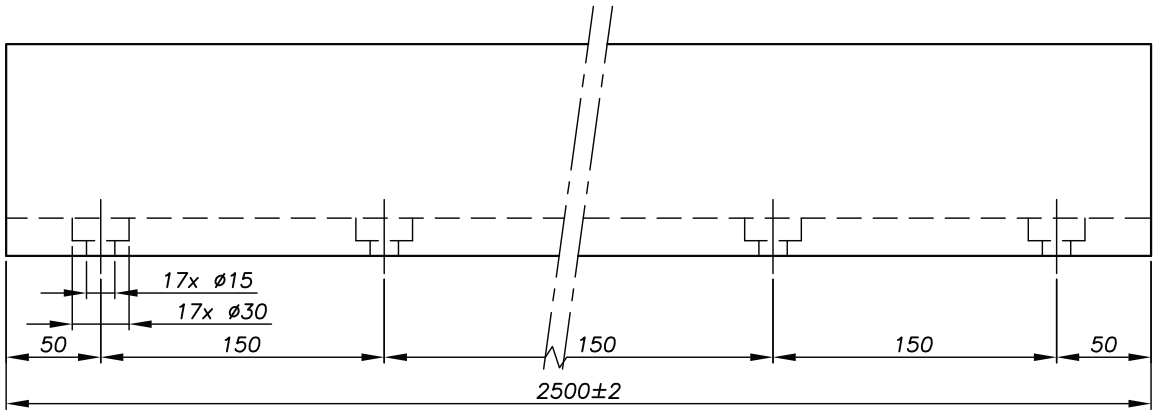

▸ 5 000 mm - Referenz **0070RAIL29**

▸ 5 000 mm - Ungebohrtes Profil - Referenz **0070RAIL509**

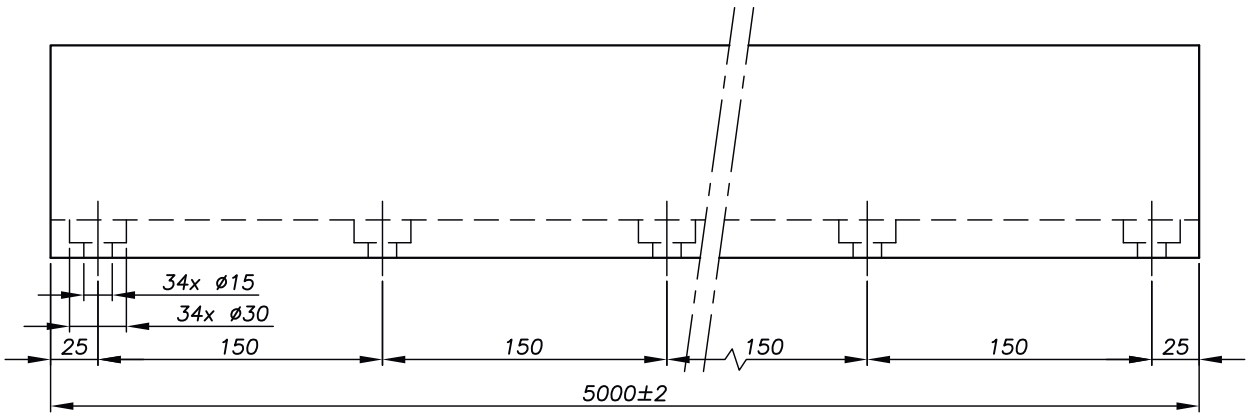

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 50**

KLEMMKEIL **ONE SIDE**

VOR DER EIGENTLICHEN GLASMONTAGE

Bohren Sie den Untergrund mit einem geeigneten Werkzeug.

Wenn der Untergrund uneben ist, nivellieren Sie das Profil mit Hilfe unserem SADEV-Keilset.

Richten und fixieren Sie das Profil mit dem für die Anker vorgeschriebenen Drehmoment.

1. Üben Sie Druck auf das Werkzeug aus **ONE SIDE** um den KLEMMKeil in die Schiene einzuführen.
2. Rasten Sie die äussere Abdeckung ein.
3. Streifen Sie die äussere Dichtung auf.
4. Setzen Sie das Glas ein und richten Sie es mit Hilfe der Wasserwaage vertikal aus.
5. Setzen Sie den oberen Keil ein und schrauben Sie ihn fest.
6. Rasten Sie die Abdeckung ein.
7. Streifen Sie die.

Abschlussdichtung auf ans Ende des Profils.

MONTAGEANWEISUNG
www.sadev.com/downloads

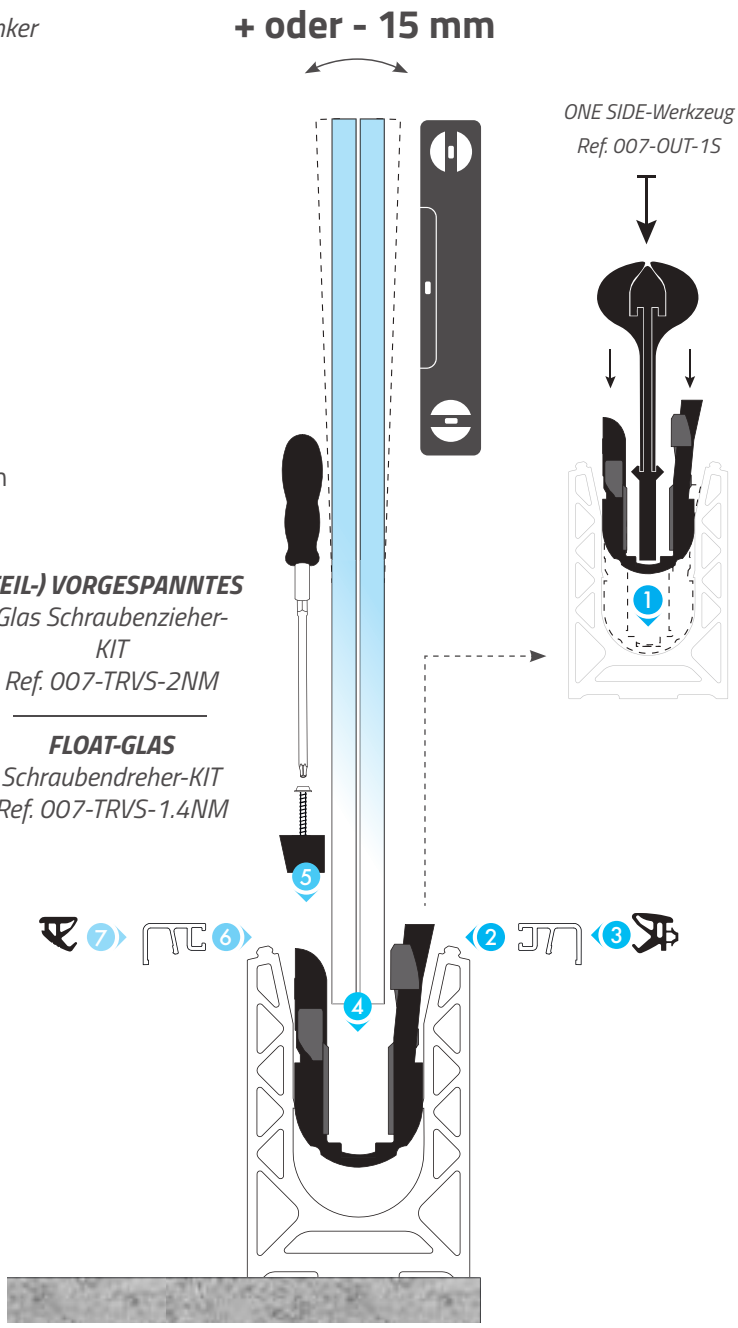

KLEMMKEIL **DOUBLE SIDE**

VOR DER EIGENTLICHEN GLASMONTAGE

Bohren Sie den Untergrund mit einem geeigneten Werkzeug.

Wenn der Untergrund uneben ist, nivellieren Sie das Profil mit Hilfe unserem SADEV-Keilset.

Richten und fixieren Sie das Profil mit dem für die Anker vorgeschriebenen Drehmoment.

1. Setzen Sie den Klemmkeil im Profil ein.
2. Setzen Sie das Glas ein und richten Sie es mit Hilfe der Wasserwaage vertikal aus.
3. Setzen Sie die oberen Keile ein und schrauben Sie sie fest.
4. Rasten Sie die Abdeckungen ein.
5. Streifen Sie die Abschlussdichtung ein.

Kleben Sie die Endkappe an das Ende des Profils.

MONTAGEANWEISUNG
www.sadev.com/downloads

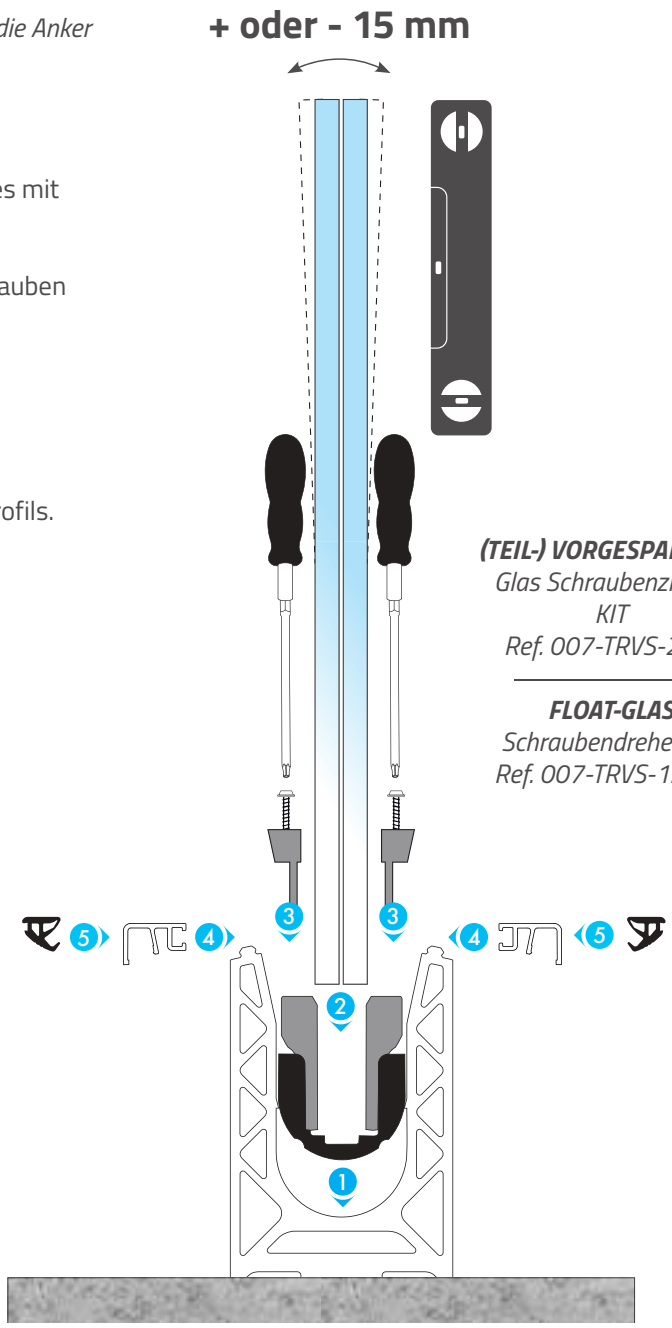

(TEIL-) VORGESPANNTES
Glas Schraubenzieher-KIT
Ref. 007-TRVS-2NM

FLOAT-GLAS
Schraubendreher-KIT
Ref. 007-TRVS-1.4NM

ENTWÄSSERUNG & DEHNUNG

ENTWÄSSERUNG

Die Entwässerung im SABCO-Geländer erfolgt durch das Bohren von Löchern in das Aluminiumprofil und/oder die Endkappen gemäß den unten stehenden Zeichnungen. Da das Geländerprofil gerade (ohne Verformung) verlegt werden muss, fließt das Wasser auf natürliche Weise auf beiden Seiten des Profils ab. Je nach Situation können vor Ort Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm in die Abdeckungen und/oder das Profil gebohrt werden, um das Wasser abfließen zu lassen.

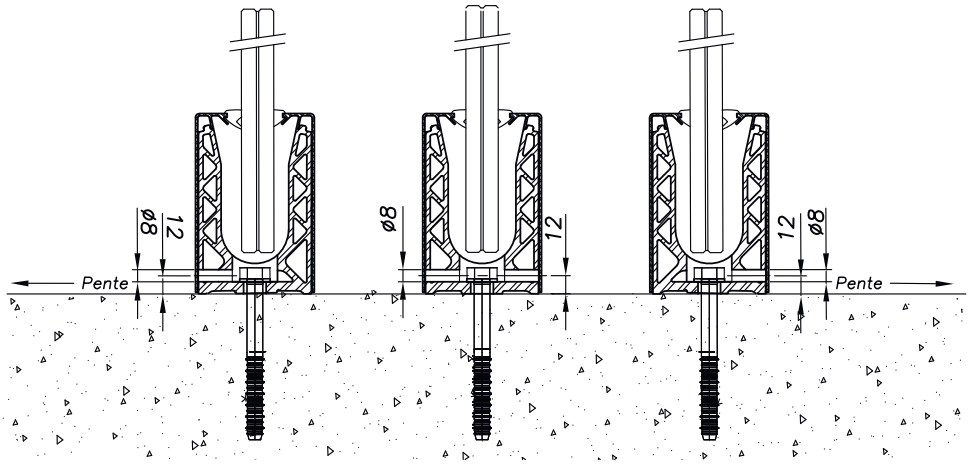

DILATATION

Berücksichtigen Sie die Dehnung für die korrekte Montage der Profile.
Die Dehnungsfuge des Gebäudes muss bei der Anbringung des Geländers beachtet werden.

ALUMINIUM						
2 500 mm		**Maximale Temperatur des Profils**				
Temperatur des Profils während der Montage		40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
	-20°C	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	6 mm
	-10°C	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
	0°C	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm
	10°C	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
	20°C	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm
	30°C	1 mm	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm
5 000 mm		**Maximale Temperatur des Profils**				
Temperatur des Profils während der Montage		40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
	-20°C	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm	12 mm
	-10°C	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm
	0°C	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm
	10°C	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	20°C	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
	30°C	1 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm

Haben Sie eine Frage?

*Kontaktieren Sie uns unter **(+33) 4 50 08 39 00** oder auf unserer Website*
MONTAGEANWEISUNG: www.sadev.com/downloads

SPANIEN

EINKAUFSZENTRUM VIALIA

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

PROFIL **7030**

Performance: 3 kN
Glasdicke: 12 > 25.52 mm
Montage: Bodenmontage

FRANKREICH

DOMAINE DU GRAND MONTOIR

PRIVATER EINSATZBEREICH

PROFILE **7031**

Leistung : 3 kN

Glasdicke : 12 > 25.52 mm

Montage : seitlich

PROFILETABELLE

Auf der jedem Profile entsprechenden Seite finden Sie alle technischen Merkmale.

	Leistung	Technisches merkblatt	Referenz	Art der Montage	Glasdicke	Seite
	3 kN	✓	**7031** 0070RAIL31	Seitlich	12 > 25.52 mm	54
		✓	**7031R** 0070RAIL31R	Seitlich umgekehrt	12 > 25.52 mm	58
		✓	**7011** 0070RAIL11	Seitlich	12 > 25.52 mm	62
		✓	**7011R** 0070RAIL11R	Seitlich umgekehrt	12 > 25.52 mm	66
	6 kN	✓	**7013** 0070RAIL13	Seitlich versetzte Befestigung	12 > 25.52 mm	70
		–	**7013D** 0070RAIL13D	Seitlich doppelte versetzte Befestigung	12 > 25.52 mm	74

SEITENMONTAGE

PROFILE 7031

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

01 Eloxiertes Aluminium

02 Gebürsteter Edelstahleffekt

03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7031** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL31**

VERWENDUNGSART



SEITENMONTAGE

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



GESCHWEIFT



NACH MASS



SCHRÄG

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7031**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL31**

WENIGER KOSTEN

Stopfen für ein perfektes Finish

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seiten
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	1 100 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, Gebürsteter Edelstahleffekt, RAL
Befestigung des Profils	Alle 200 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

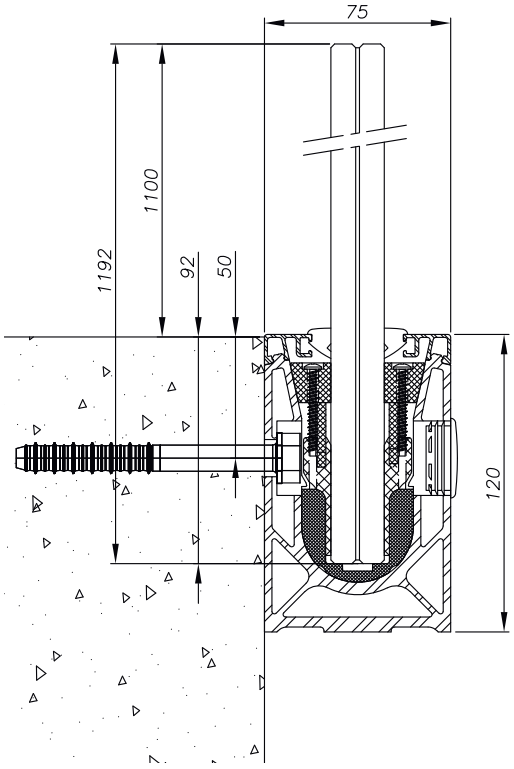

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL31**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL204**

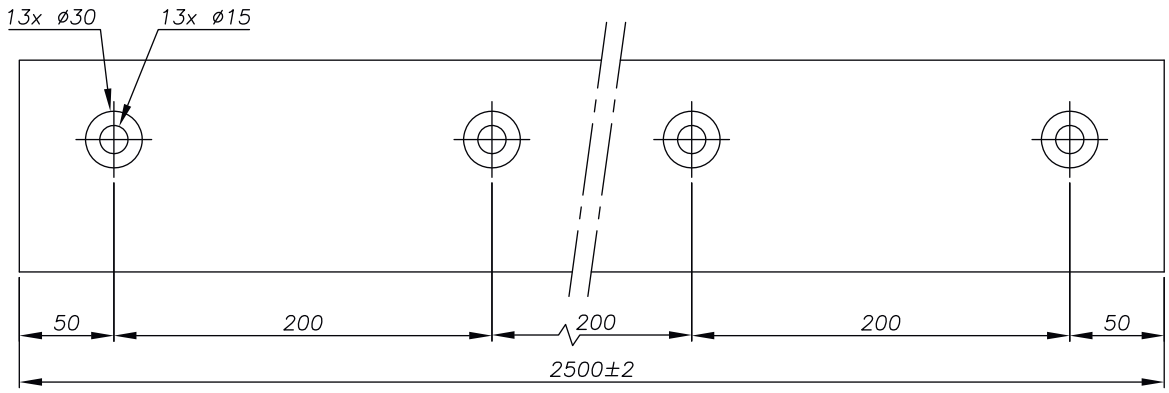

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL41**

▸ **5 000 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL504**

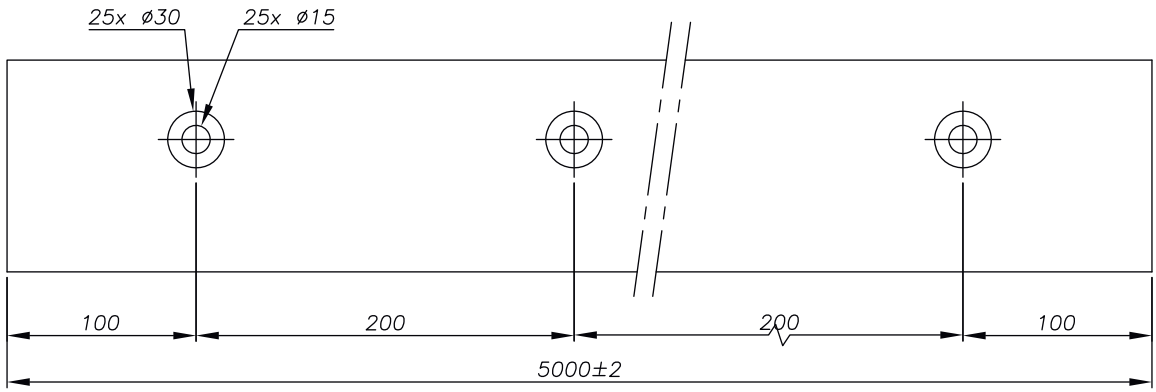

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

SEITENMONTAGE

PROFILE 7031R

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

01 Eloxiertes Aluminium

02 Gebürsteter Edelstahleffekt

03 RAL

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7031R** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

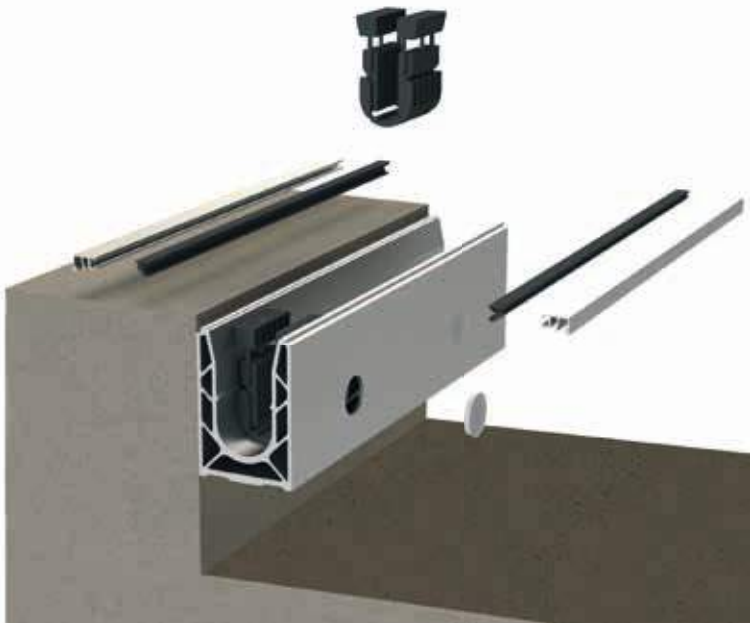

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL31R**

VERWENDUNGSART

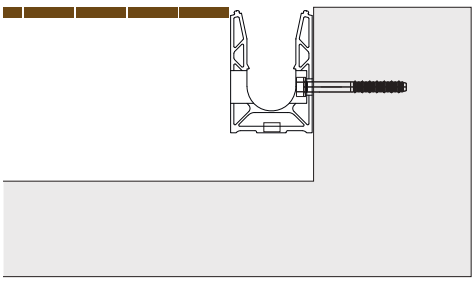

SEITENMONTAGE

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



GESCHWEIFT



NACH MASS



SCHRÄG

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7031R**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL31R**

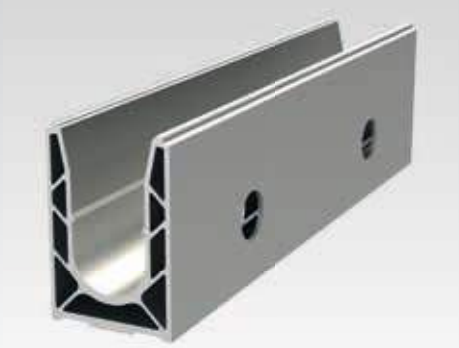

BESTIMMTER PROFIL

Innenseite der Betonaufkantung

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seitlich umgekehrt
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	1 100 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, Gebürsteter Edelstahleffekt, RAL
Befestigung des Profils	Alle 200 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

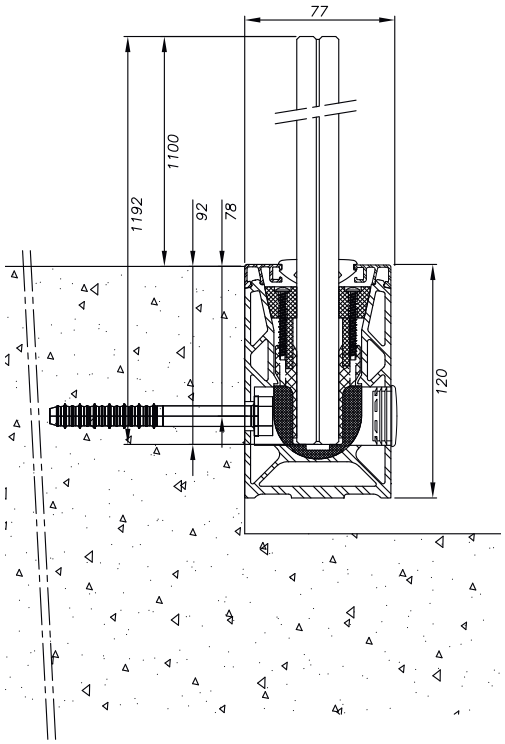

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL31R**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL204**

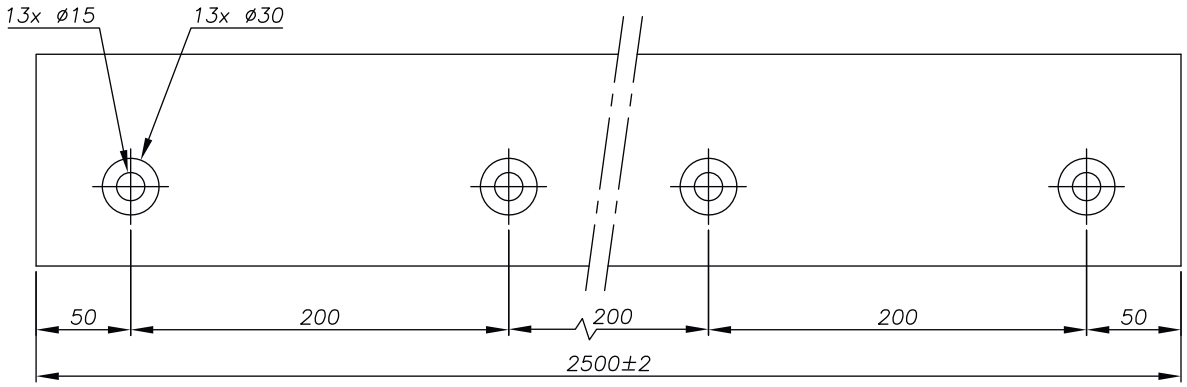

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL41R**

▸ **5 000 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL504**

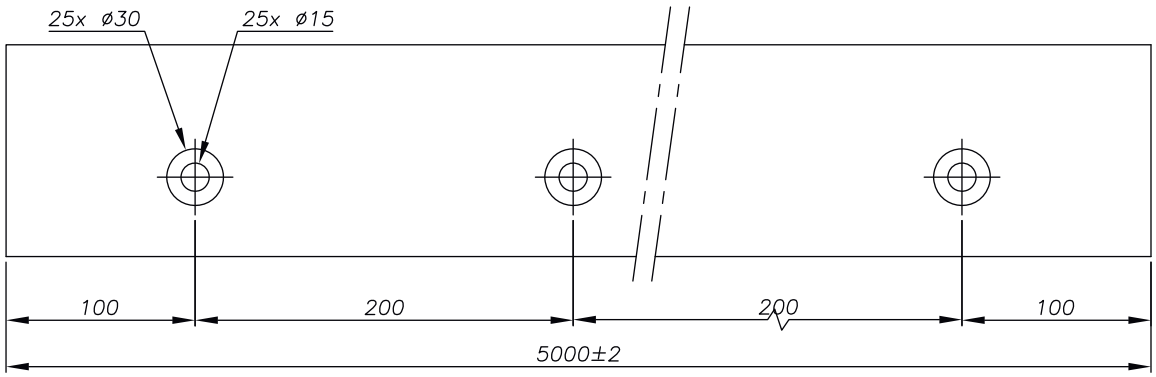

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

SEITENMONTAGE

PROFILE 7011

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00 Unbehandeltes Aluminium

01 Eloxiertes Aluminium

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7011** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

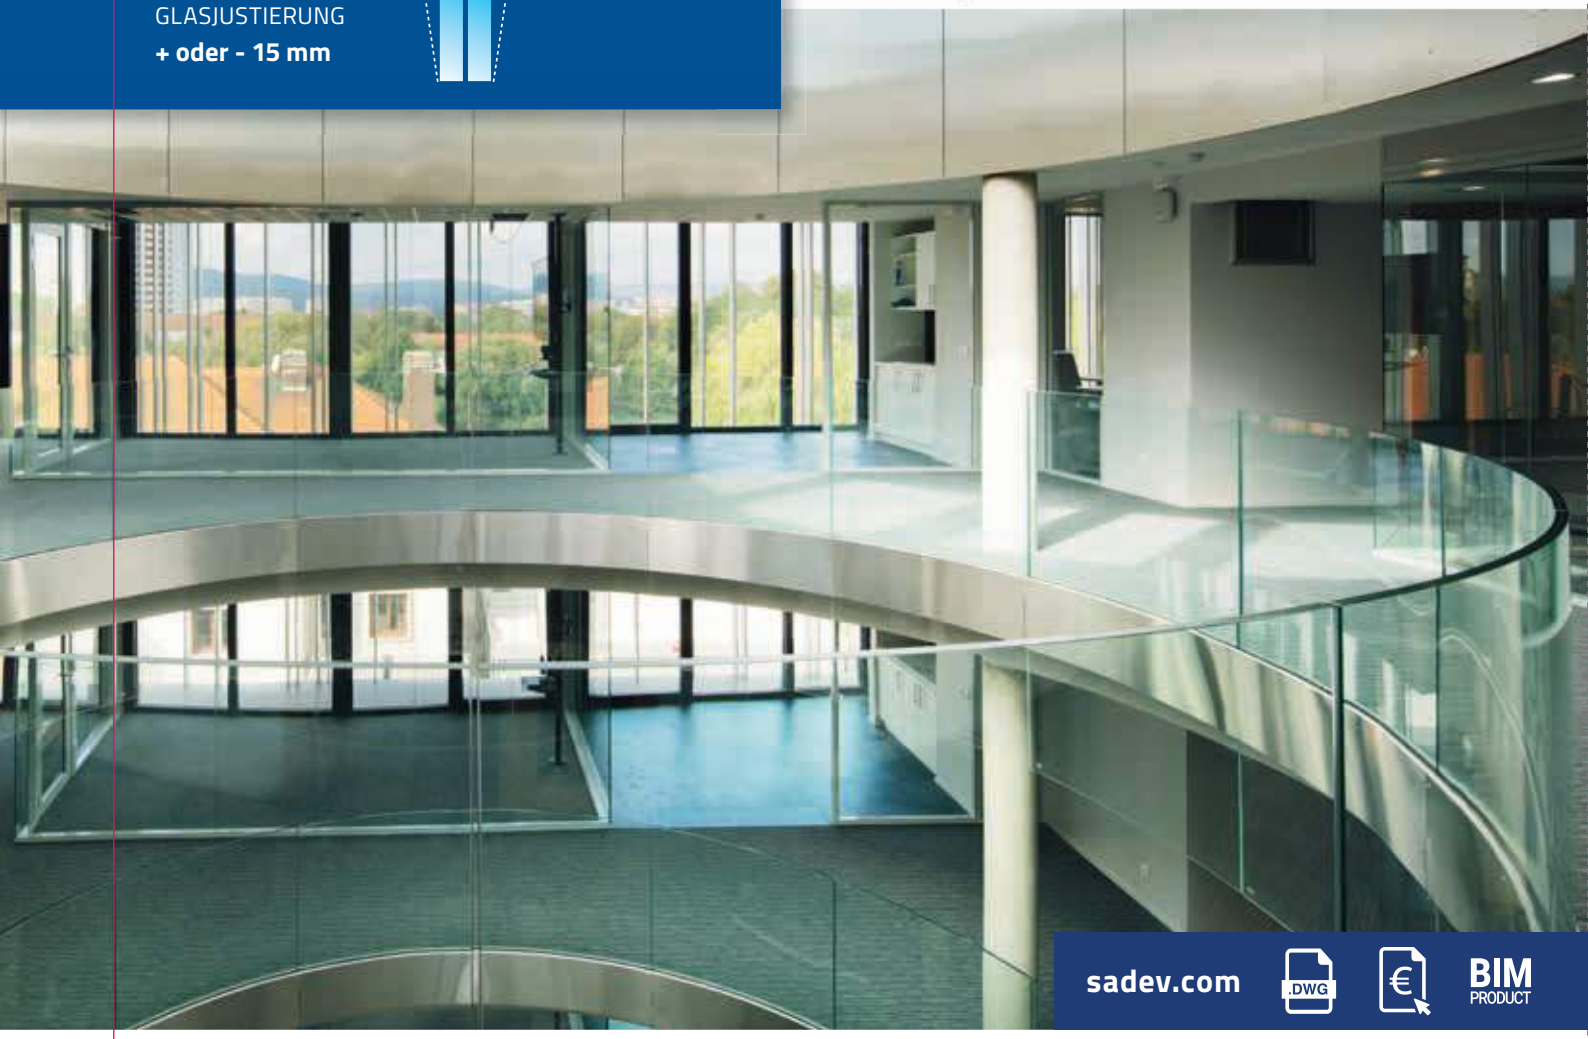

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL11**

VERWENDUNGSART



SEITENMONTAGE

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



GESCHWEIFT



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7011**

PERFORMANCE 3kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL11**

HOCHLEISTUNGSPRODUKT

Material und spezifische Behandlung

Flexibel und anpassungsfähig

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seitlich
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard : 1 100 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, unbehandelt
Befestigung des Profils	Alle 200 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

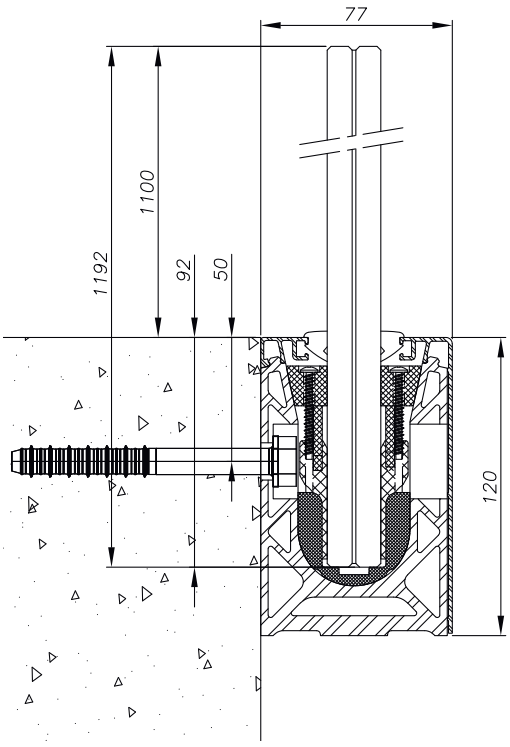

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL11**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL201**

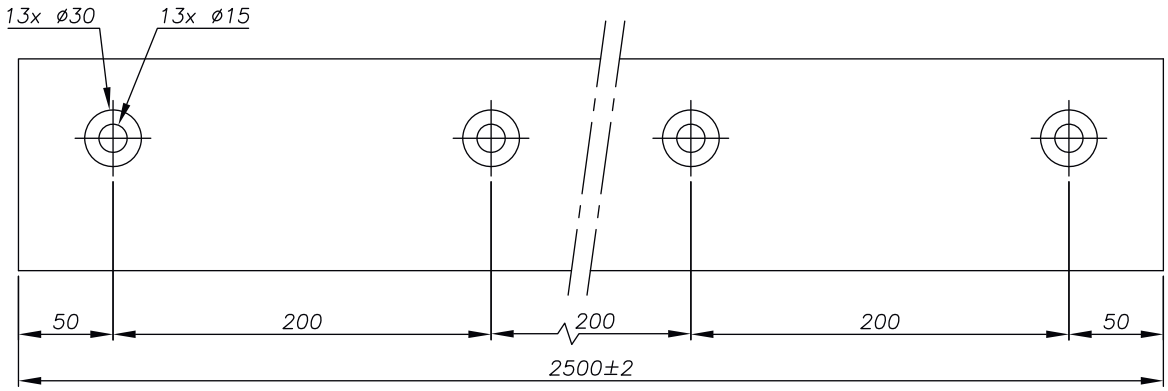

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL21**

▸ **5 000 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL501**

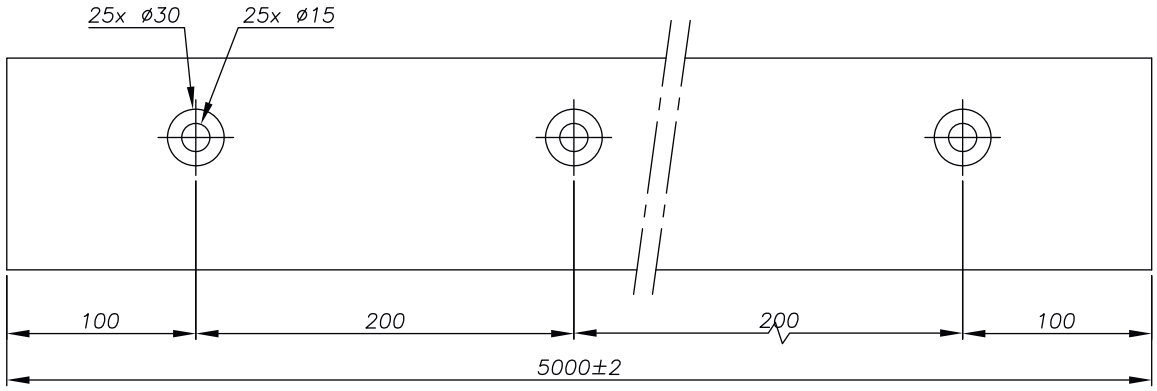

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

SEITENMONTAGE

PROFILE 7011R

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00 Unbehandeltes Aluminium

01 Eloxiertes Aluminium

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7011R** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL11R**

VERWENDUNGSART

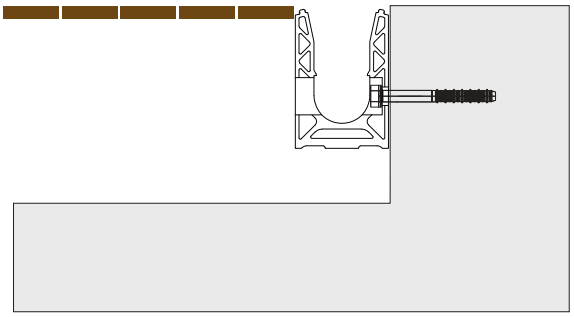

SEITENMONTAGE

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



GESCHWEIFT



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7011R**

PERFORMANCE 3 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL11R**

PERFEKT
im Falle einer Dichtheitsprüfung

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm / 5 000 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	112 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seitlich umgekehrt
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard : 1 100 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, unbehandelt
Befestigung des Profils	Alle 200 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

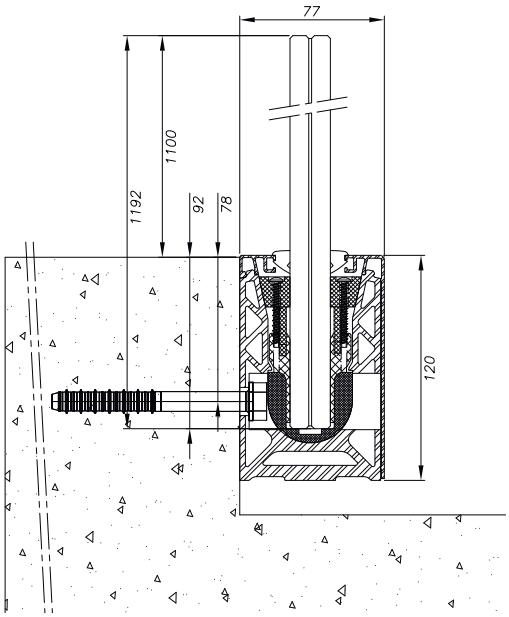

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL11R**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL201**

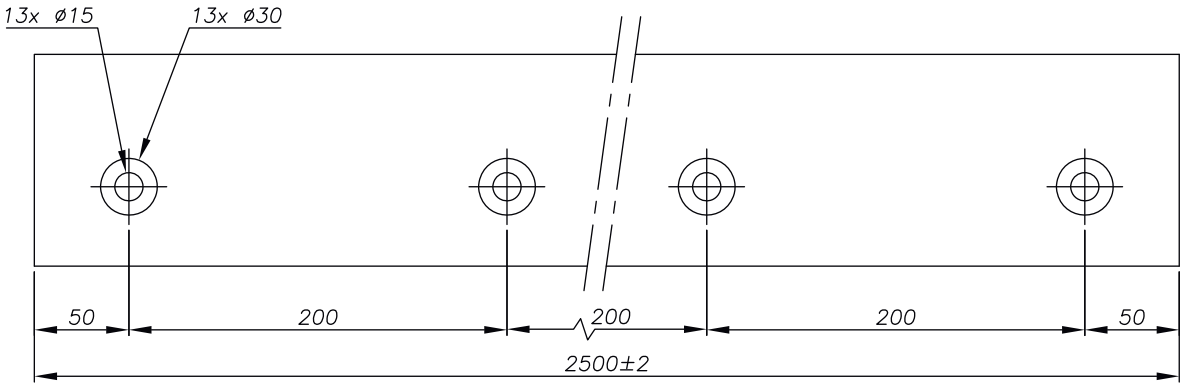

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL21R**

▸ **5 000 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL501**

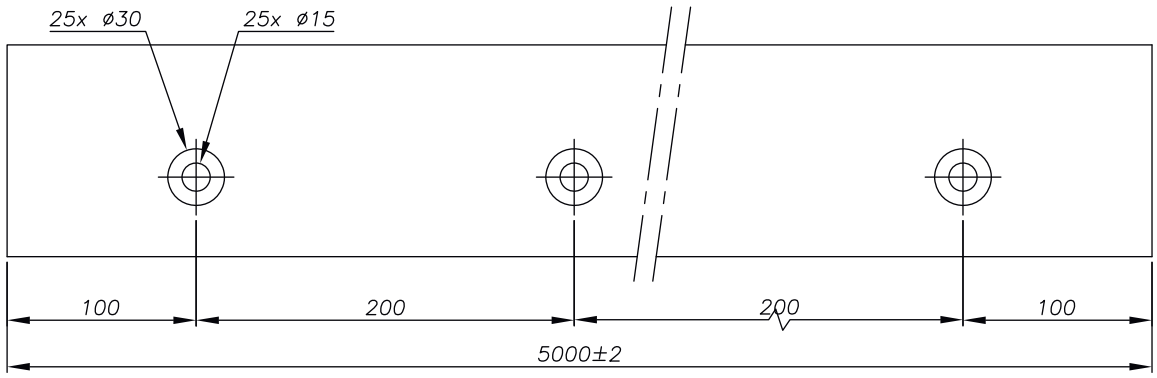

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

SEITENMONTAGE

PROFILE 7013

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00 Unbehandeltes Aluminium

01 Eloxiertes Aluminium

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7013** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL13**

VERWENDUNGSART





SEITLICH VERSETZTE BEFESTIGUNG

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



NACH MASS



SCHRÄG

GROSSE HÖHE

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7013**

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL13**

WICHTIGER ABSTAND
je nach Plattenkante

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm/5 000 mm (sur demande)
Breite	75 mm
Profilhöhe	172 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seitlich versetzte Befestigung
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard : 1 500 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, unbehandelt
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

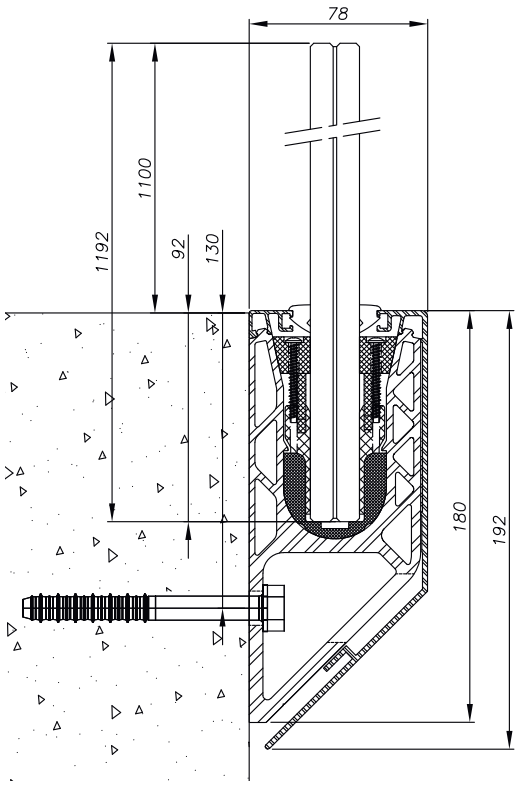

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL13**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL203**

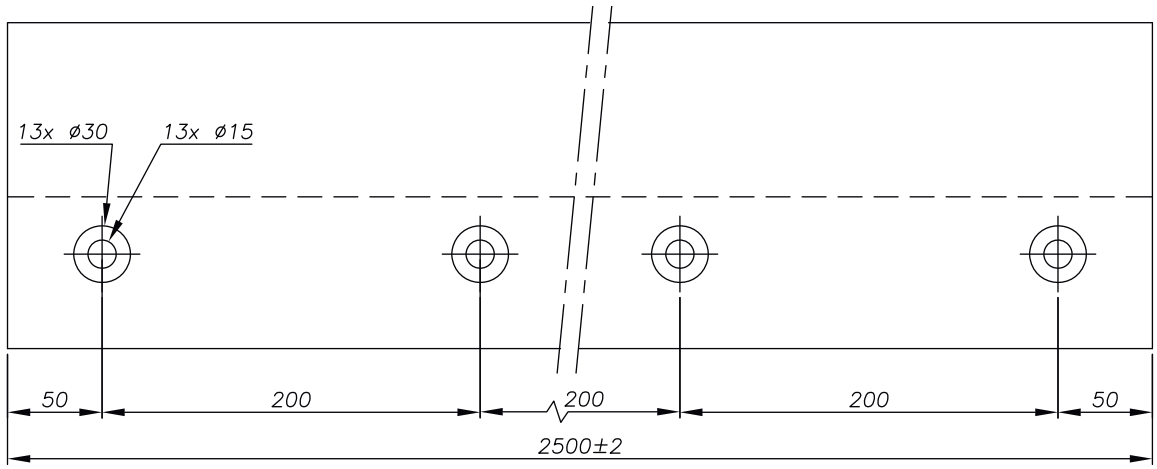

▸ **5 000 mm -** Referenz **0070RAIL23 (sur demande)**

▸ **5 000 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL503 (sur demande)**

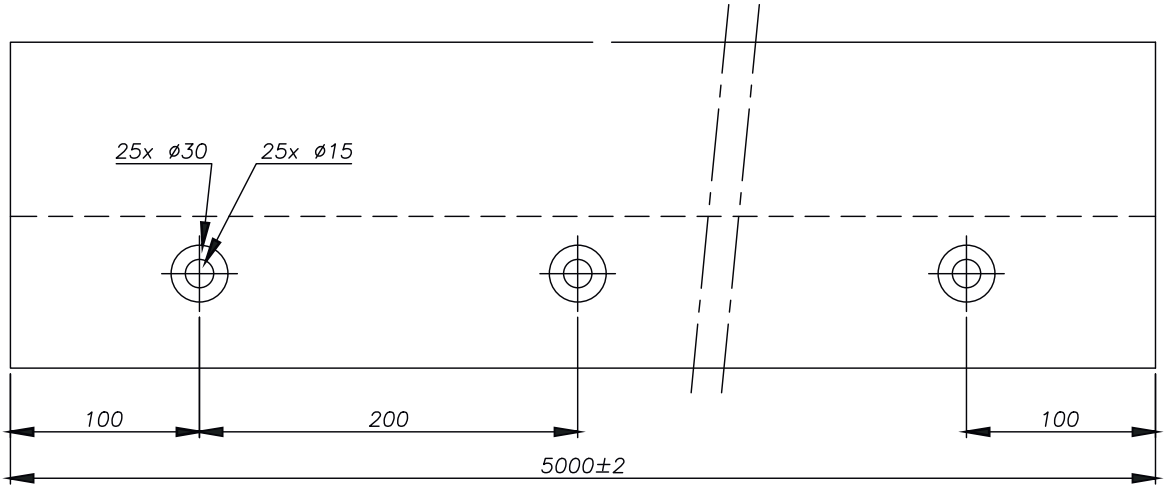

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

SEITENMONTAGE

PROFILE 7013D

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

EINSATZBEREICH | **PRIVAT** | **ÖFFENTLICH** |

KEILKOMPATIBILITÄT
One Side und Double Side

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

00 Unbehandeltes Aluminium

01 Eloxiertes Aluminium

GLASJUSTIERUNG
+ oder - 15 mm

Alle mit dem **Profile 7013D** kompatiblen Elemente finden Sie im Abschnitt

KEILE, ABDECKUNGEN & ZUBEHÖR > S. 96

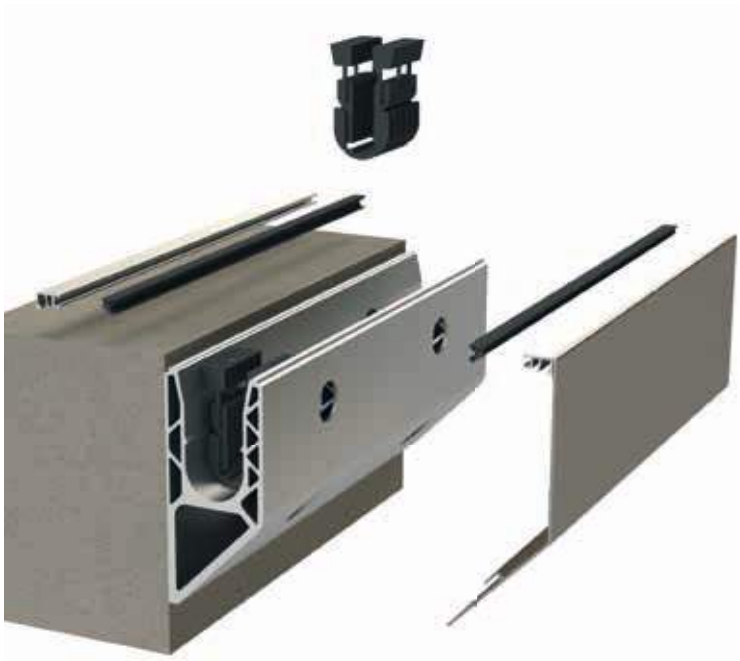

sadev.com DWG BIM PRODUCT

▶ Referenz **0070RAIL13D**

VERWENDUNGSART



SEITLICH DOPPELTE VERSETZTE BEFESTIGUNG

VERSCHIEDENE BESONDERHEITEN



NACH MASS



SCHRÄG



GROSSE HÖHE



HOHE LEISTUNG

TECHNISCHES MERKBLATT UND INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG

Getestete Lösungen gemäß den unterschiedlichen Vorschriften der Länder die im Leistungsleitfaden zu finden sind.

SEITENMONTAGE

PROFILE **7013D**

PERFORMANCE 6 kN

GLASDICKE
12 > 25.52 mm

▶ Referenz **0070RAIL13D**

DOPPELTE FIXIERUNG

Höhe des Glases größer

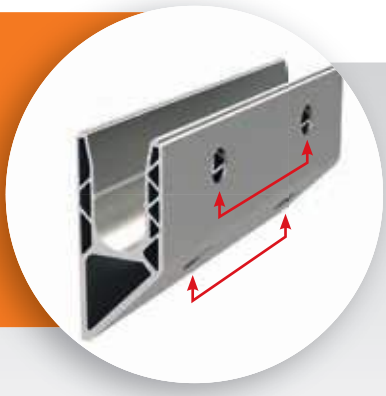

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	2 500 mm
Breite	75 mm
Profilhöhe	172 mm
Material	Aluminium
Einsatzart	Privat / Öffentlich
Art der Montage	Seitlich doppelte versetzte Befestigung
Glasdicke	12 > 25.52 mm
Höhe des Geländers	Standard : 1 800 mm
Ausführung des Profils	Eloxiertes Aluminium, unbehandelt
Befestigung des Profils	Von 200 bis 400 mm je nach Eigenschaften Ihres Projekts.

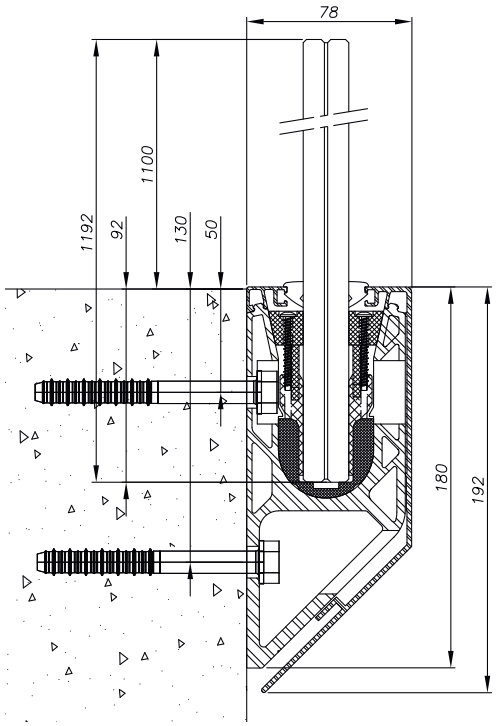

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZUR BEFESTIGUNG DES PROFILS:
KONsultieren Sie unseren Leistungsleitfaden nach Land oder das technische Merkblatt des Profils

TECHNISCHE PLÄNE

▸ **2 500 mm -** Referenz **0070RAIL13D**

▸ **2 500 mm - Nicht durchbohrtes Profil -** Referenz **0070RAIL203**

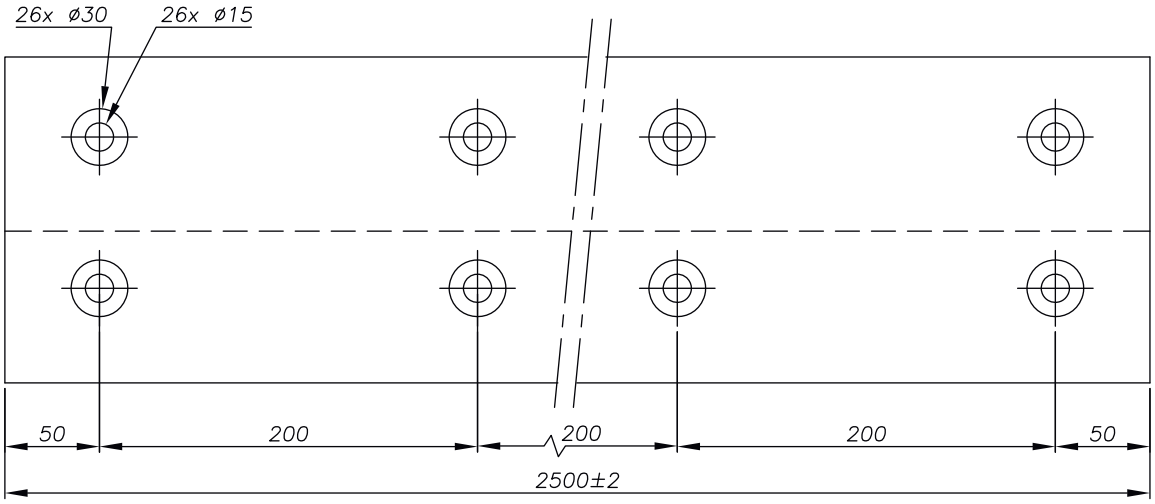

DRAINAGE & DEHNUNG

Weitere Informationen **finden Sie auf Seite 80**

ANLEITUNG **MONTAGE**

KLEMMKEIL **ONE SIDE**

ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE

Bohren Sie den Träger mit einem geeigneten Werkzeug.

Wenn der Träger uneben ist, verbessern Sie das Profil mit unserem Sadev-Keilset.

Passen Sie die Schiene an und befestigen Sie sie mit dem für die Befesti-gungsstifte geeigneten Schraubendreher.

1. Üben Sie Druck auf das Werkzeug aus **ONE SIDE** um den KLEMMKeil in die Schiene einzuführen.
2. Clippez le capot extérieur.
3. Clippez le joint extérieur.
4. Setzen Sie das Glas ein und richten Sie es mithilfe der Wasserwaage lot-recht aus.
5. Setzen Sie den hohen Keil ein und schrauben Sie ihn fest.
6. Rasten Sie die Abdeckung ein.
7. Setzen Sie die Stopfdichtung ein.

Kleben Sie die Endkappe an das Ende der Schiene.

MONTAGEANWEISUNG
www.sadev.com/downloads

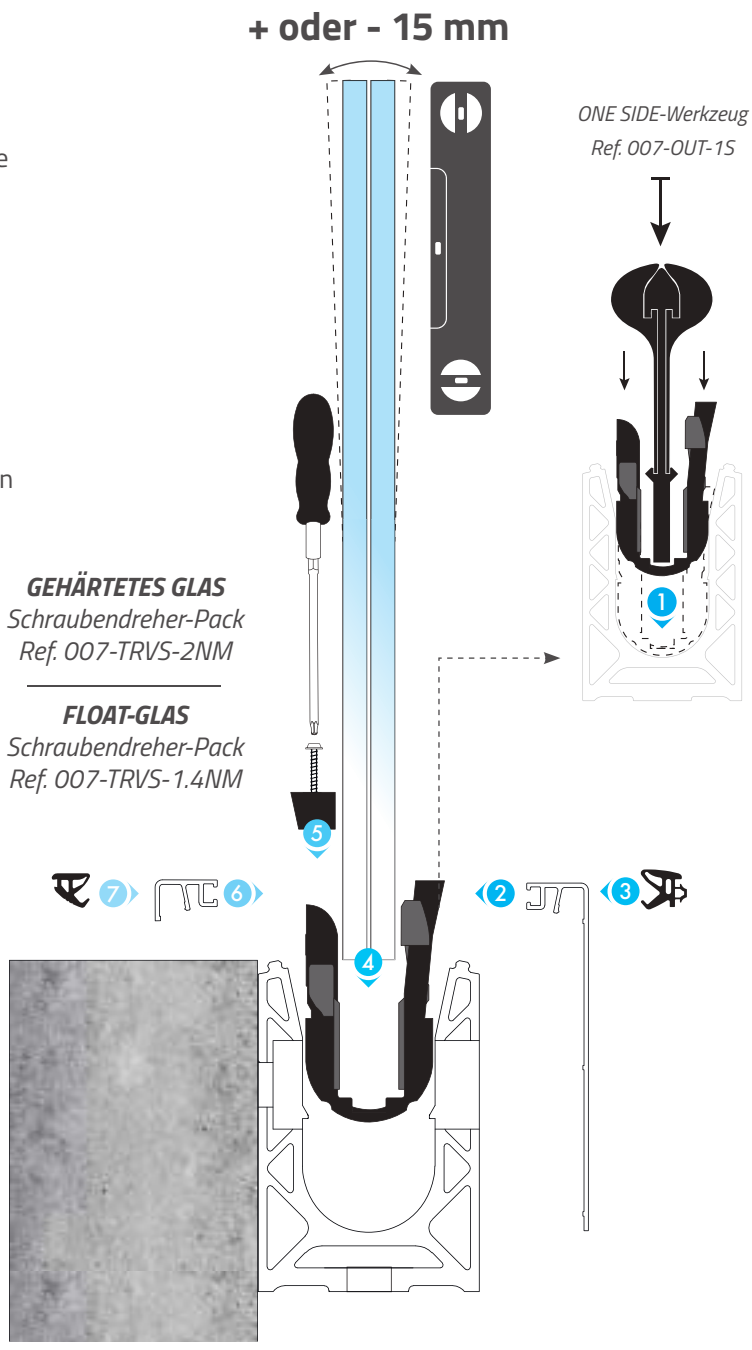

GEHÄRTETES GLAS
Schraubendreher-Pack
Ref. 007-TRVS-2NM

FLOAT-GLAS
Schraubendreher-Pack
Ref. 007-TRVS-1.4NM

KLEMMKEIL **DOUBLE SIDE**

ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE

Bohren Sie den Träger mit einem geeigneten Werkzeug.

Wenn der Träger uneben ist, verbessern Sie das Profil mit unserem Sadev-Keilset.

Passen Sie die Schiene an und befestigen Sie sie mit dem für die Befesti-gungsstifte geeigneten Schraubendreher.

1. Installieren Sie den Klemmkeil in der Schiene.
2. Setzen Sie das Glas ein und richten Sie es mithilfe der Wasserwaage lot-recht aus.
3. Setzen Sie die hohen Keile ein und schrauben Sie sie fest.
4. Rasten Sie die Abdeckungen ein.
5. Setzen Sie die zu Stopfdichtung ein.

Kleben Sie die Endkappe an das Ende der Schiene.

MONTAGEANWEISUNG
www.sadev.com/downloads

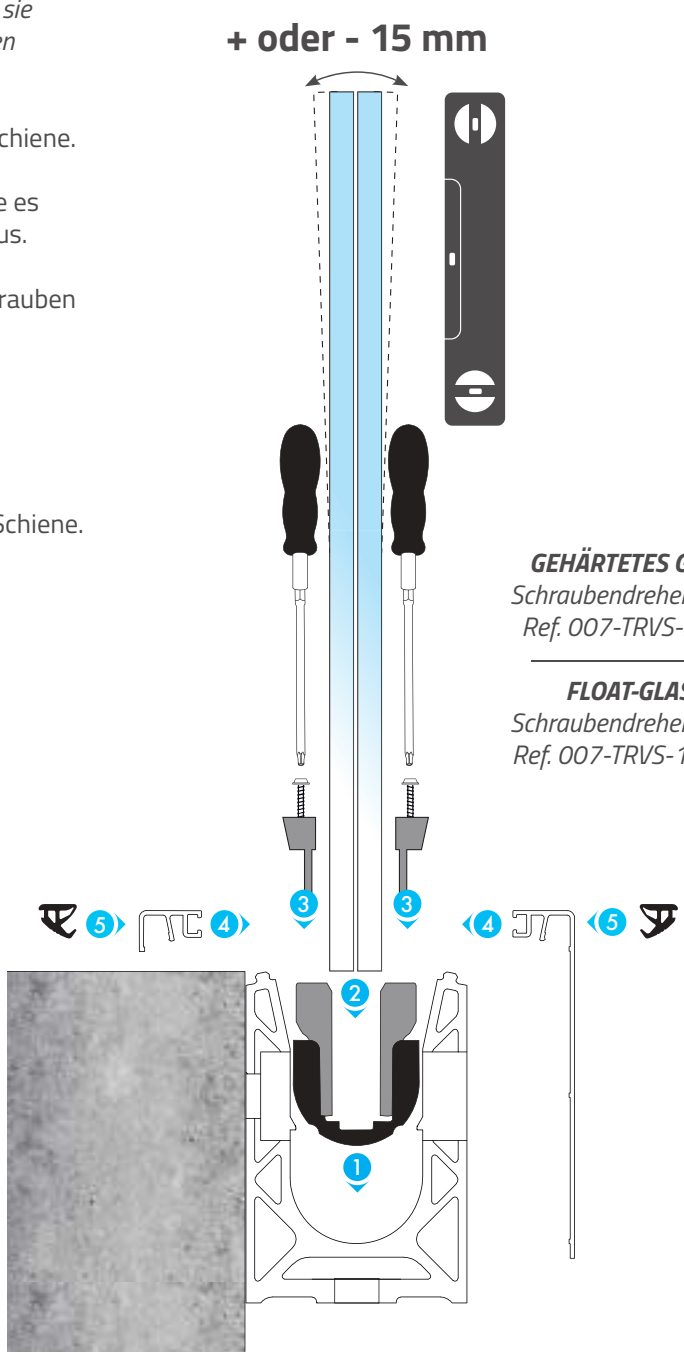

GEHÄRTETES GLAS
Schraubendreher-Pack
Ref. 007-TRVS-2NM

FLOAT-GLAS
Schraubendreher-Pack
Ref. 007-TRVS-1.4NM

DRAINAGE & DEHNUNG

DRAINAGE

Die Entwässerung im SABCO-Geländer erfolgt durch das Bohren von Löchern in das Aluminiumprofil und/oder die Endkappen gemäß den unten stehenden Zeichnungen. Da die Schiene gerade (ohne Verformung) verlegt werden muss, fließt das Wasser auf natürliche Weise auf beiden Seiten der Schiene ab. Je nach Situation können vor Ort Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm in die Abdeckungen und/oder das Profil gebohrt werden, um das Wasser abfließen zu lassen.

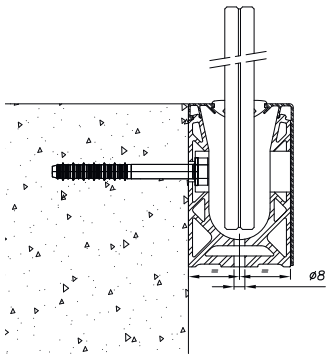

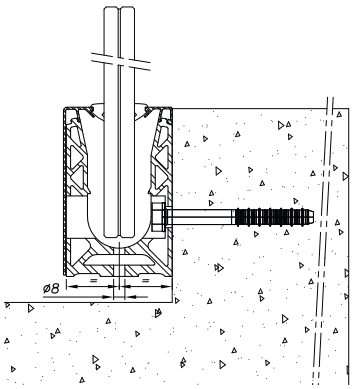

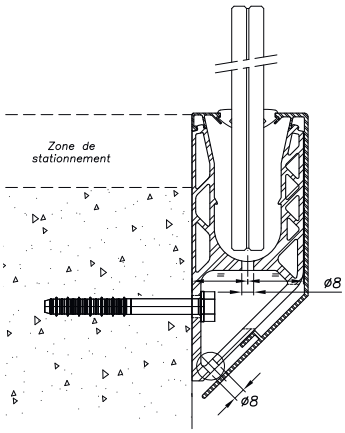

DILATATION

Berücksichtigen Sie die Dehnung für den richtigen Halt der Profile.
Die Dehnungsfuge des Gebäudes muss bei der Anbringung des Geländers be-achtet werden.

ALUMINIUM						
2 500 mm		**Maximale Temperatur des Profils**				
Temperatur des Profils während der Montage		40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
	-20°C	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	6 mm
	-10°C	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
	0°C	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm
	10°C	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
	20°C	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm
	30°C	1 mm	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm
5 000 mm		**Maximale Temperatur des Profils**				
Temperatur des Profils während der Montage		40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
	-20°C	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm	12 mm
	-10°C	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm
	0°C	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm
	10°C	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
	20°C	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
	30°C	1 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm

Haben Sie eine Frage?

*Kontaktieren Sie uns unter **04 50 08 39 00** oder auf unserer Website*
MONTAGEANWEISUNG : www.sadev.com/downloads

FRANKREICH

DAS METROPOLITAN

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

PROFILE **7011**

Leistung : 3 kN

Glasdicke : 12 > 25.52 mm

Montage : seitlich

GELÄNDER
GEBOGEN

GESTALTEN **SIE IHRE PROJEKTE**

Das SABCO-System ist an die Fälle von gewölbten Geländern gemäß dem von SADEV definierten Lastenheft angepasst.

Das Biegen ist ab einem Mindestradius **von 800 mm möglich.**
Es wurden Tests durchgeführt, um die Leistung unserer Profile im ungünstigsten Fall zu validieren:

- **Radius** ab 800 mm,
- **Glashöhe** bis 1.192 mm (bis zu 2.000 mm auf Anfrage),
- **Abwicklung** ab 1000 mm,
- Test in konkaver und konvexer Richtung

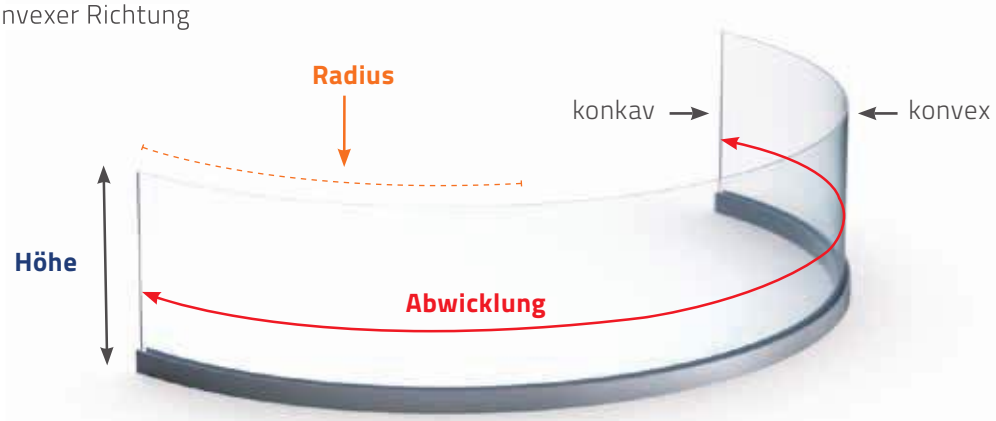

WARUM SIE SICH FÜR DAS SABCO-SYSTEM ENTSCHEIDEN SOLLTEN
FÜR DAS BIEGEN IHRER PROFILE?

Unsere patentierten Keilsysteme SIDE sind die einzigen, **die Toleranzen bei den Radien des Profils**, des Glases und der Halterung ausgleichen können, **da sie vor dem Festziehen über ein großes Montagespiel verfügen.**

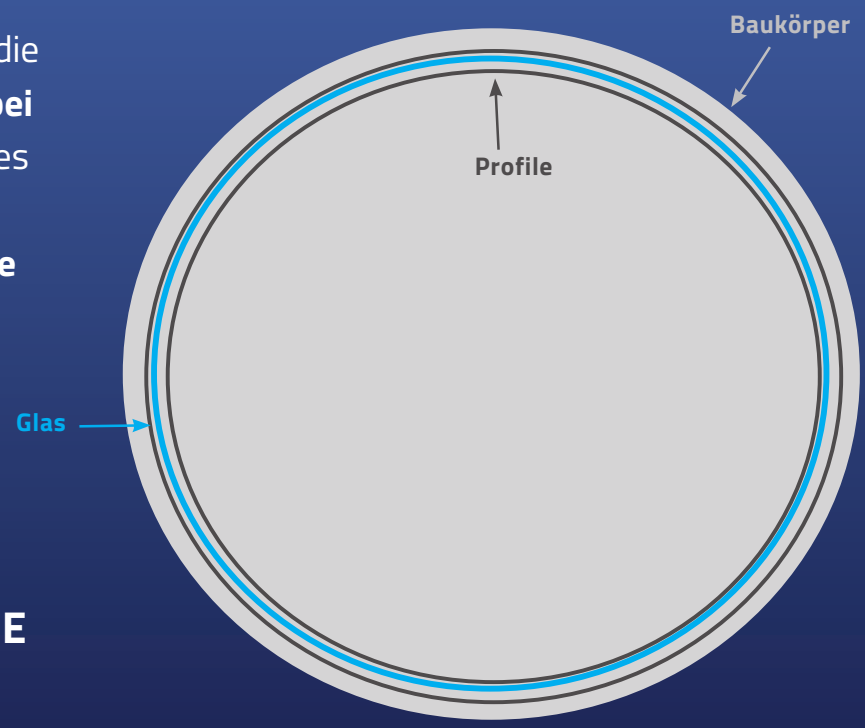

AVIS TECHNIQUE

FRANKREICH

METROPOLITAN

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

Glashöhe: **1 100 mm**

Profile: **7013 und 7010 auf Winkel**

Glasdicke: **8.8**

UNSERE TECHNISCHE INGENIEURSKUNST **BEGLEITET SIE BEI DEN KOMPLEXESTEN PROJEKTEN.**

Unsere Ingenieure sind für die Durchführung von Untersuchungen, Berechnungen und Tests zuständig, um Ihnen eine technische Lösung zu bieten, die dem Nutzungsplans Ihres Projekts entspricht.

Sie berücksichtigen dabei verschiedene Kriterien:
- die technischen Auforderungen Ihres Projekts
- die Belasfungsfahigteik des verwendeten Profils
- die Dimensionen der Verglasung
- Zwangungen durch Klimafische Einflüsse

Auf der Grundlage dieser Elemente werden sie Ihnen eine individuelle Lösung vorschlagen, um Ihr Projekt zum Erfolg zu führen.

GESTALTEN **SIE IHRE PROJEKTE**

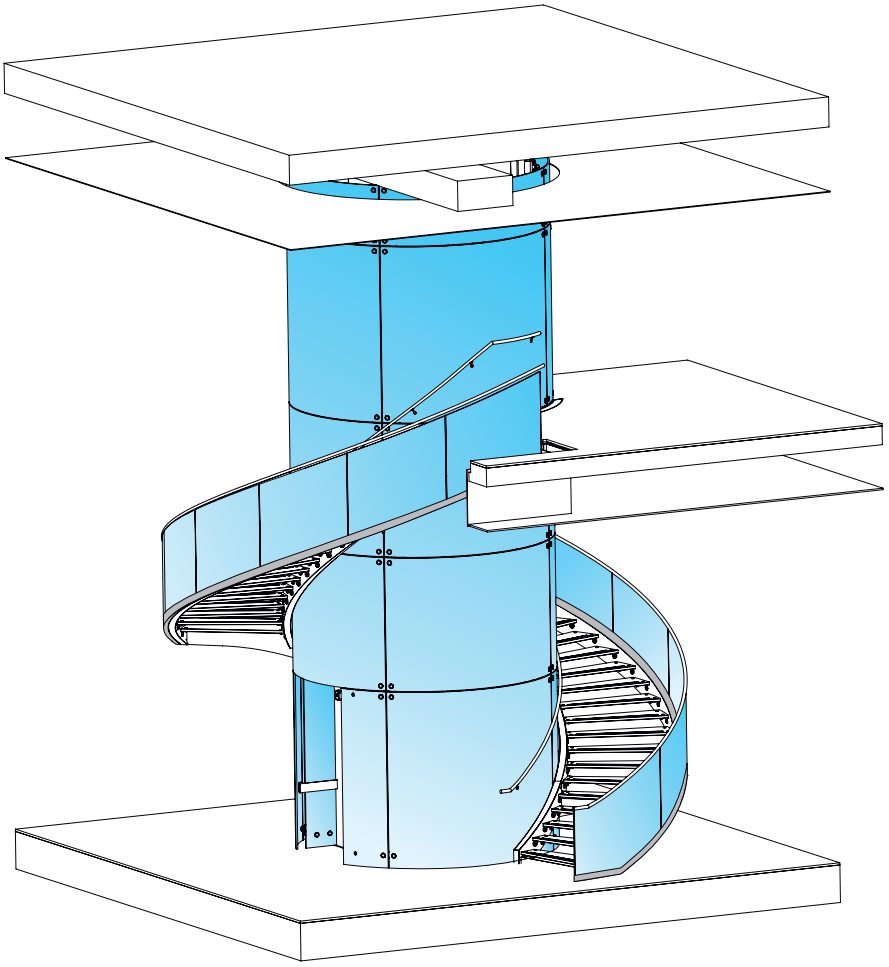

Treppe und Fahrstuhlschacht
Zu montierende Höhe: 5 936 mm

Ganzglastreppe mit freistehendem SABCO-Geländer.

Integration e ines punktgehaltenen und gebogenen Verglasung am Aufjugssehacht

Ansicht von oben

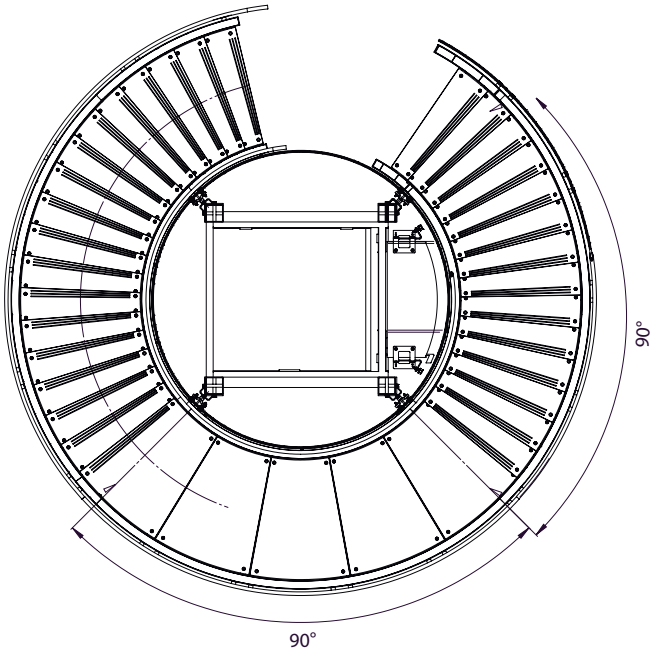

FRANKREICH

ELEKTRIZÄTSWERK VON METZ

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

Glashöhe: **1 100 mm**

Profile: **7011**

Glasdicke: **10.10**

MONACO

DER TURM „LES GIROFLÉES“

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

Glashöhe: **1 250 mm**

Profile: **7010**

Glasdicke: **10.10**

2 400 meters
GEBOGENE PROFILE.

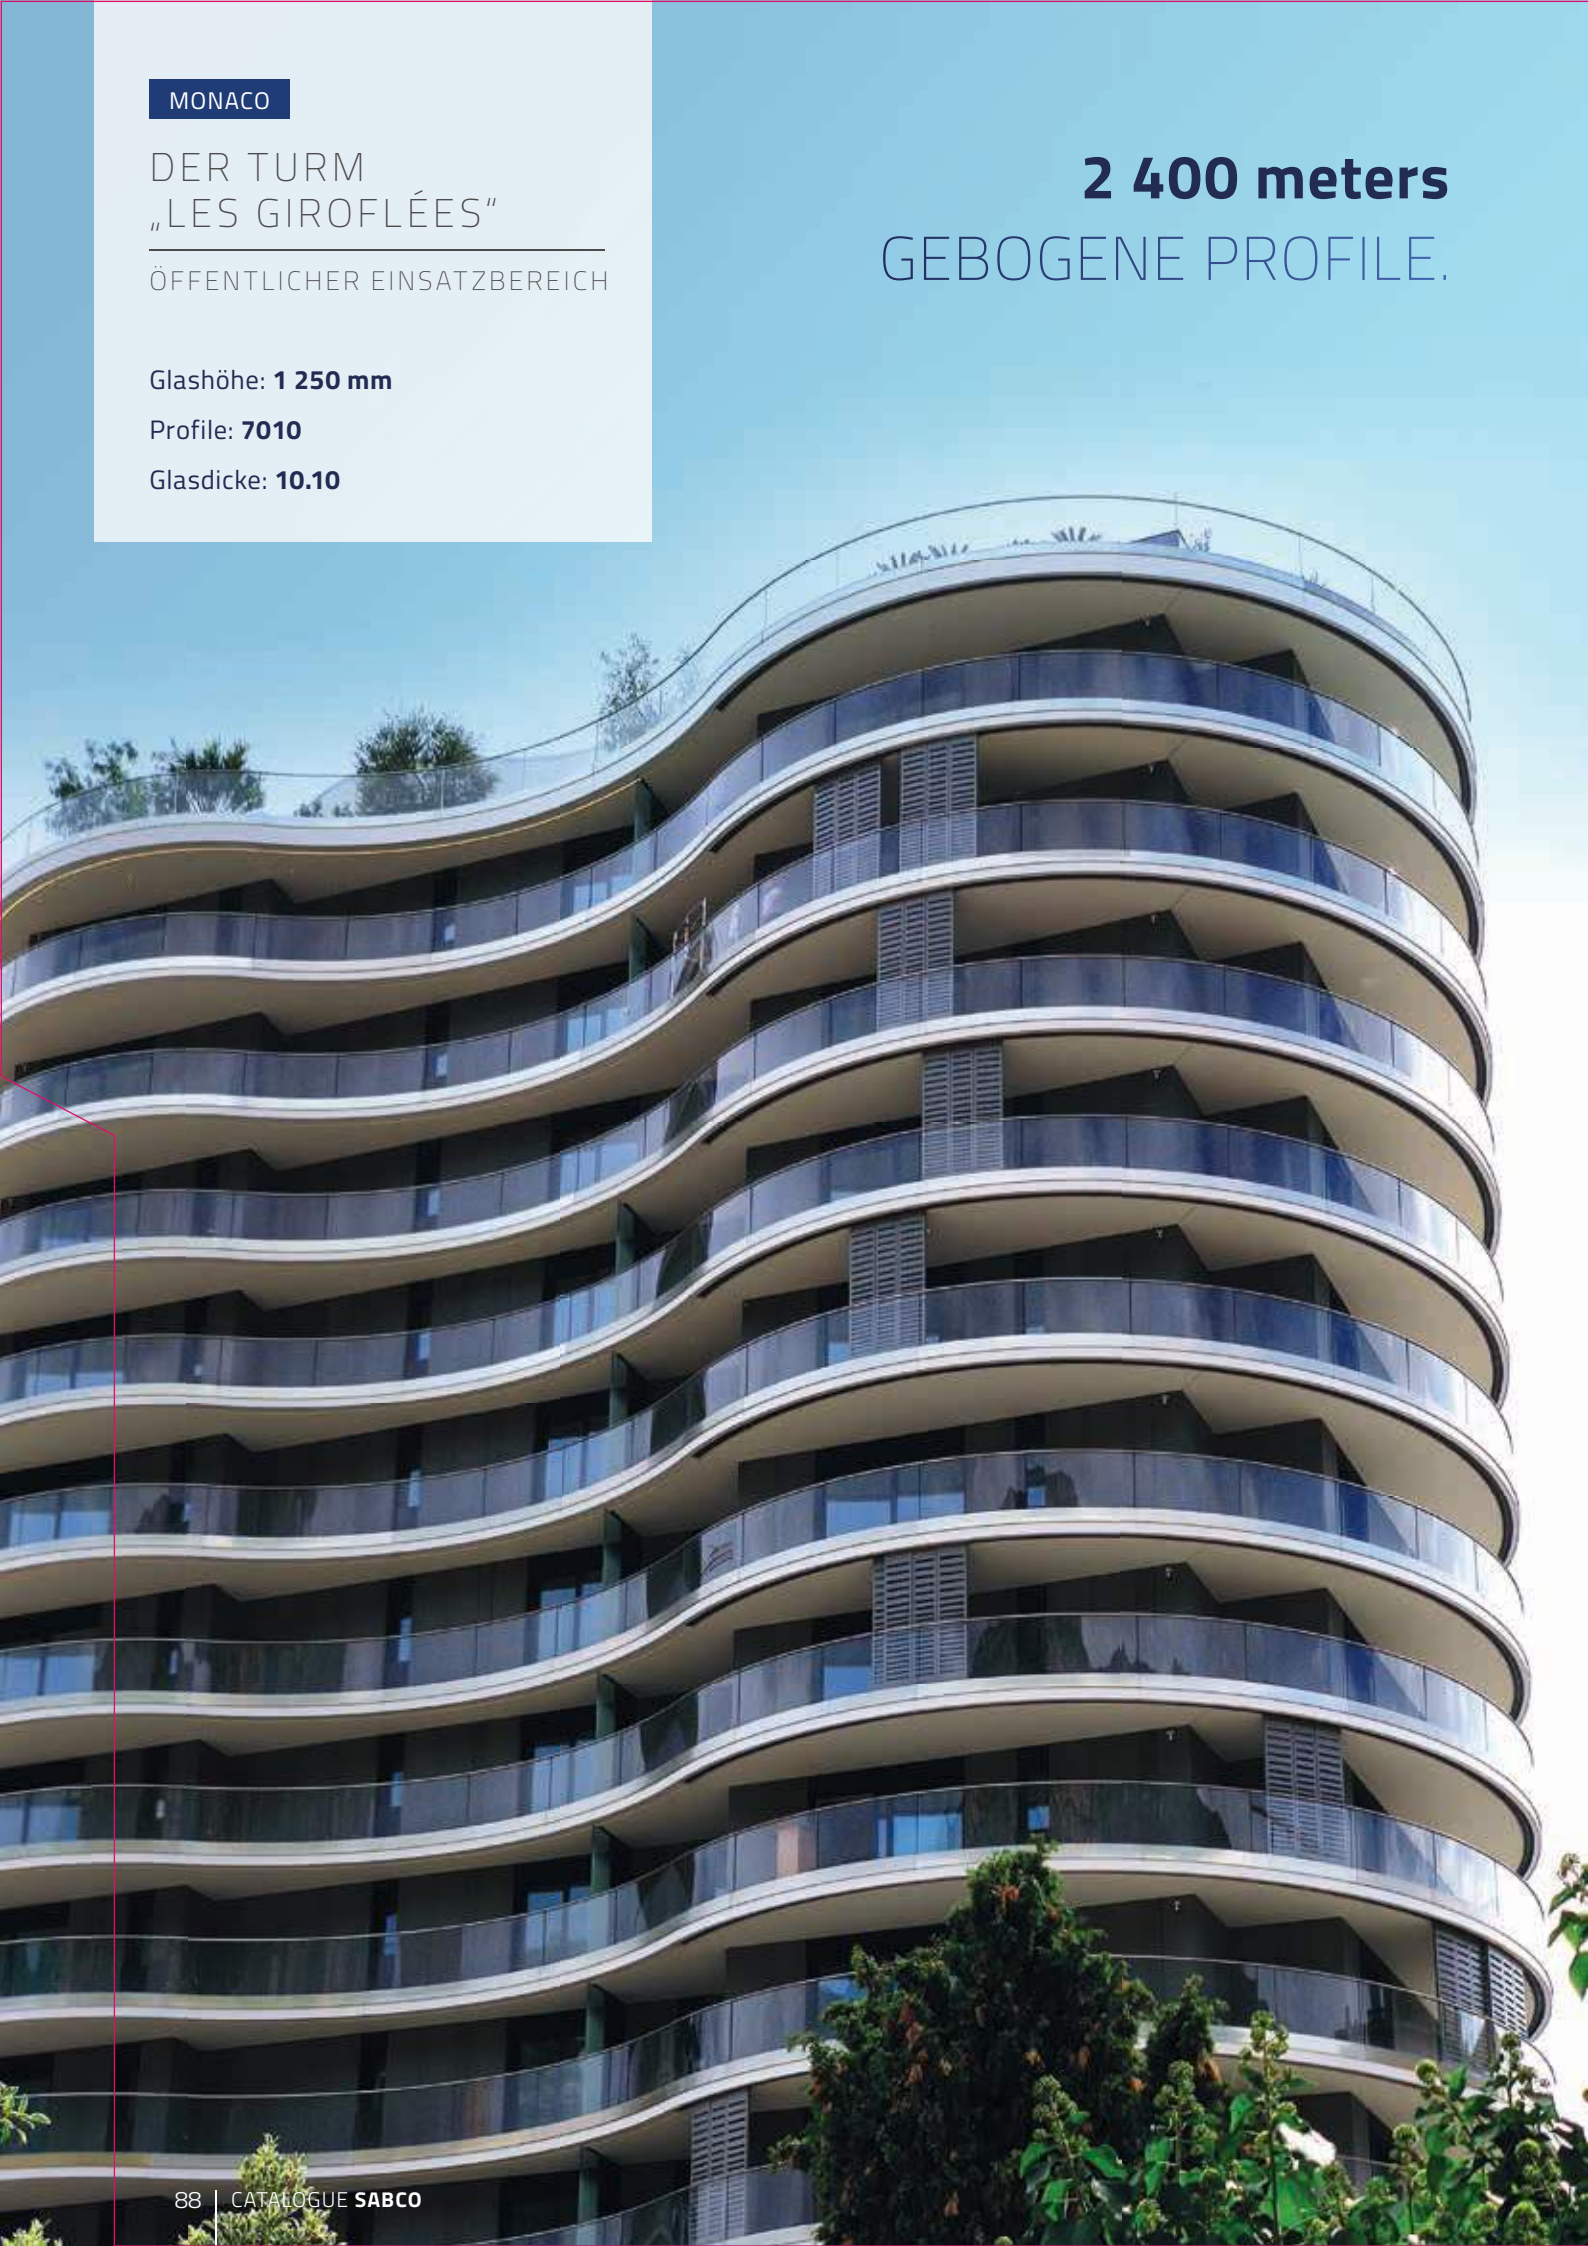

KOMPATIBLE PROFILE **ZUM BIEGEN**

7010
0070RAIL10
BODENMONTAGE

7015
0070RAIL15
BODENMONTAGE

7017
0070RAIL17
BODENMONTAGE

7018
0070RAIL18
BODENMONTAGE

7018L
0070RAIL18L
BODENMONTAGE

7019
0070RAIL19
BODENMONTAGE

7030
0070RAIL30
BODENMONTAGE

7011
0070RAIL11
SEITLICHMONTAGE

7011R
0070RAIL11R
SEITLICHMONTAGE

7031
0070RAIL31
SEITLICHMONTAGE

7031R
0070RAIL31R
SEITLICHMONTAGE

SPANIEN

AUSSICHTSPUNKT VON SAN BARTOLOME

ÖFFENTLICHER EINSATZBEREICH

Glashöhe: **1 800 mm**

Profil: **7019**

Glasdicke: **12.12**

GELÄNDER
GROSSER HÖHE

Wind- & Sichtschutz,
in Funktion als Geländer

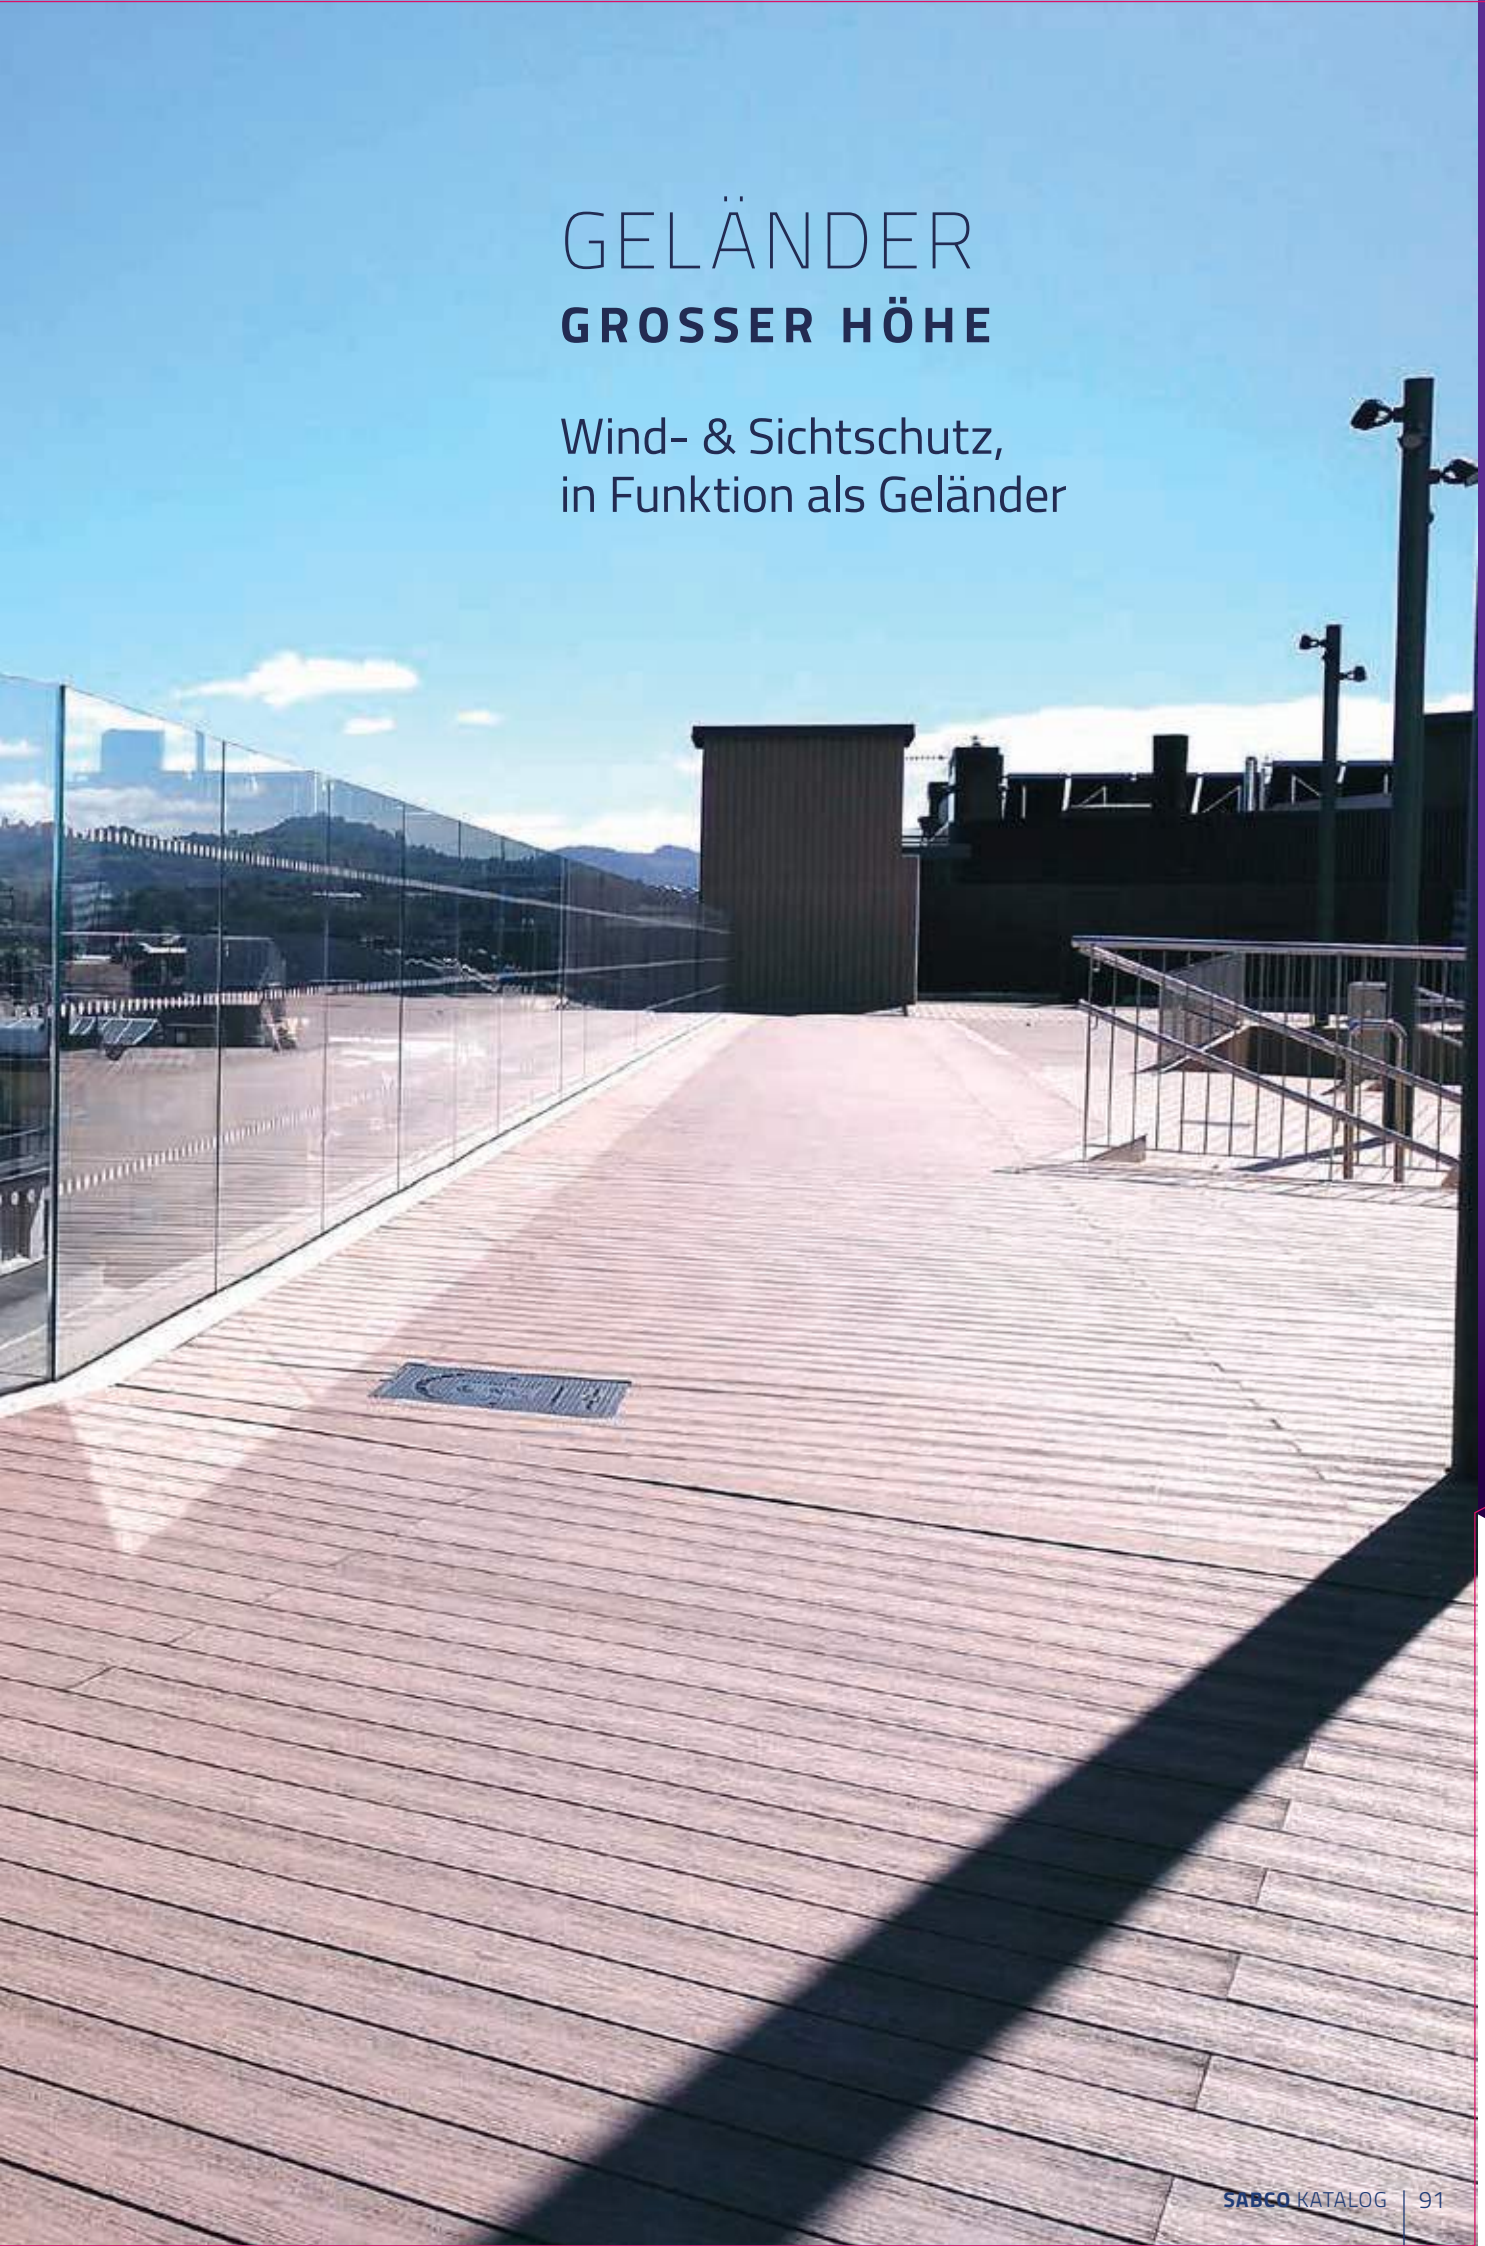

FRANKREICH

TGV-BAHNHOF MONTPELLIER

ÖFFENTLICHE ANWENDUNG

Glashöhe: **1 800 mm**

Profil: **7019**

Glasdicke: **10.10**

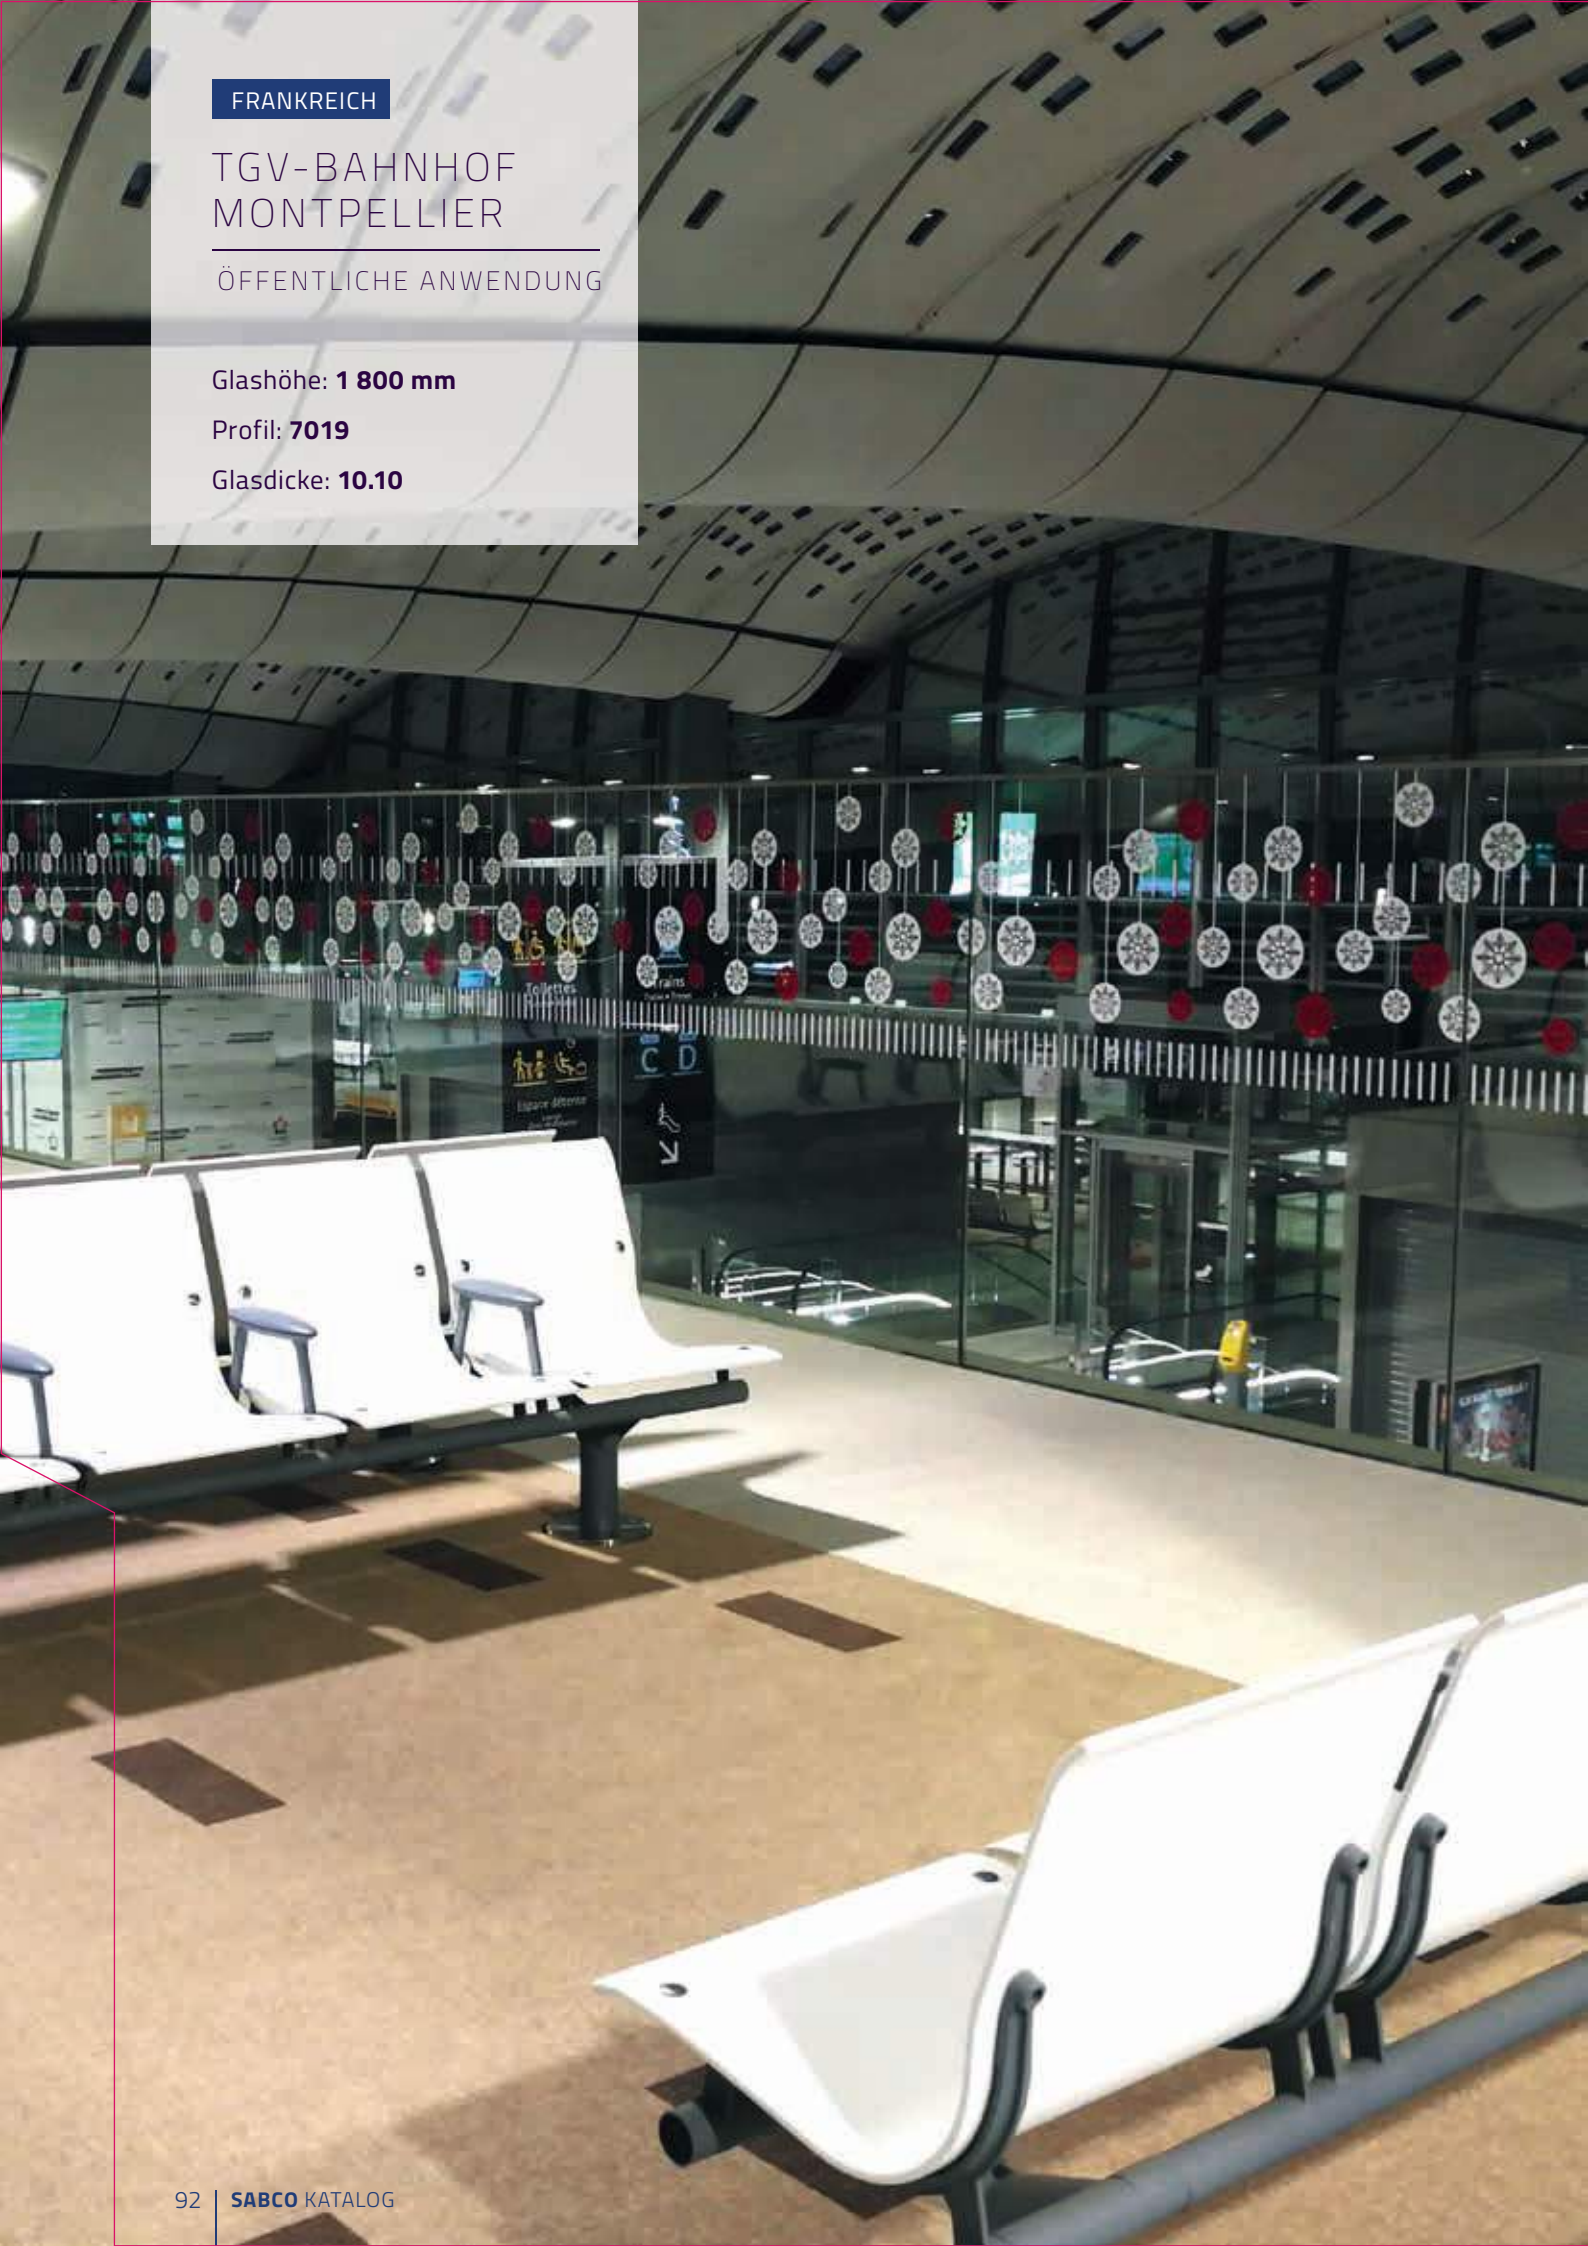

BESTIMMUNG **DER GLASHÖHE**

Unsere Geländer für große Höhen sind in einigen Konfigurationen unerlässlich:

- Windschutz
- Sichtschutz
- Spezifische Einsatzbereiche in Bahnhöfen und Flughäfen.

Sie entsprechen den technischen Besonderheiten dieser Projekte und sind entsprechend zugelassen.

Zur Erinnerung: Die gesetzliche Mindesthöhe beträgt 1 m über dem fertigen Boden.

Bei einigen Projekten ist diese Höhe aus Sicherheitsgründen oder auch aus Gründen des Komforts nicht ausreichend, wie:

- **sehr freieliegende Aussichtspunkte mit starkem Winddruck**
- **pflegeheime, Kindertagesstätten oder auch Schulen.**

Sie müssen also die Höhe Ihres Glases erhöhen.

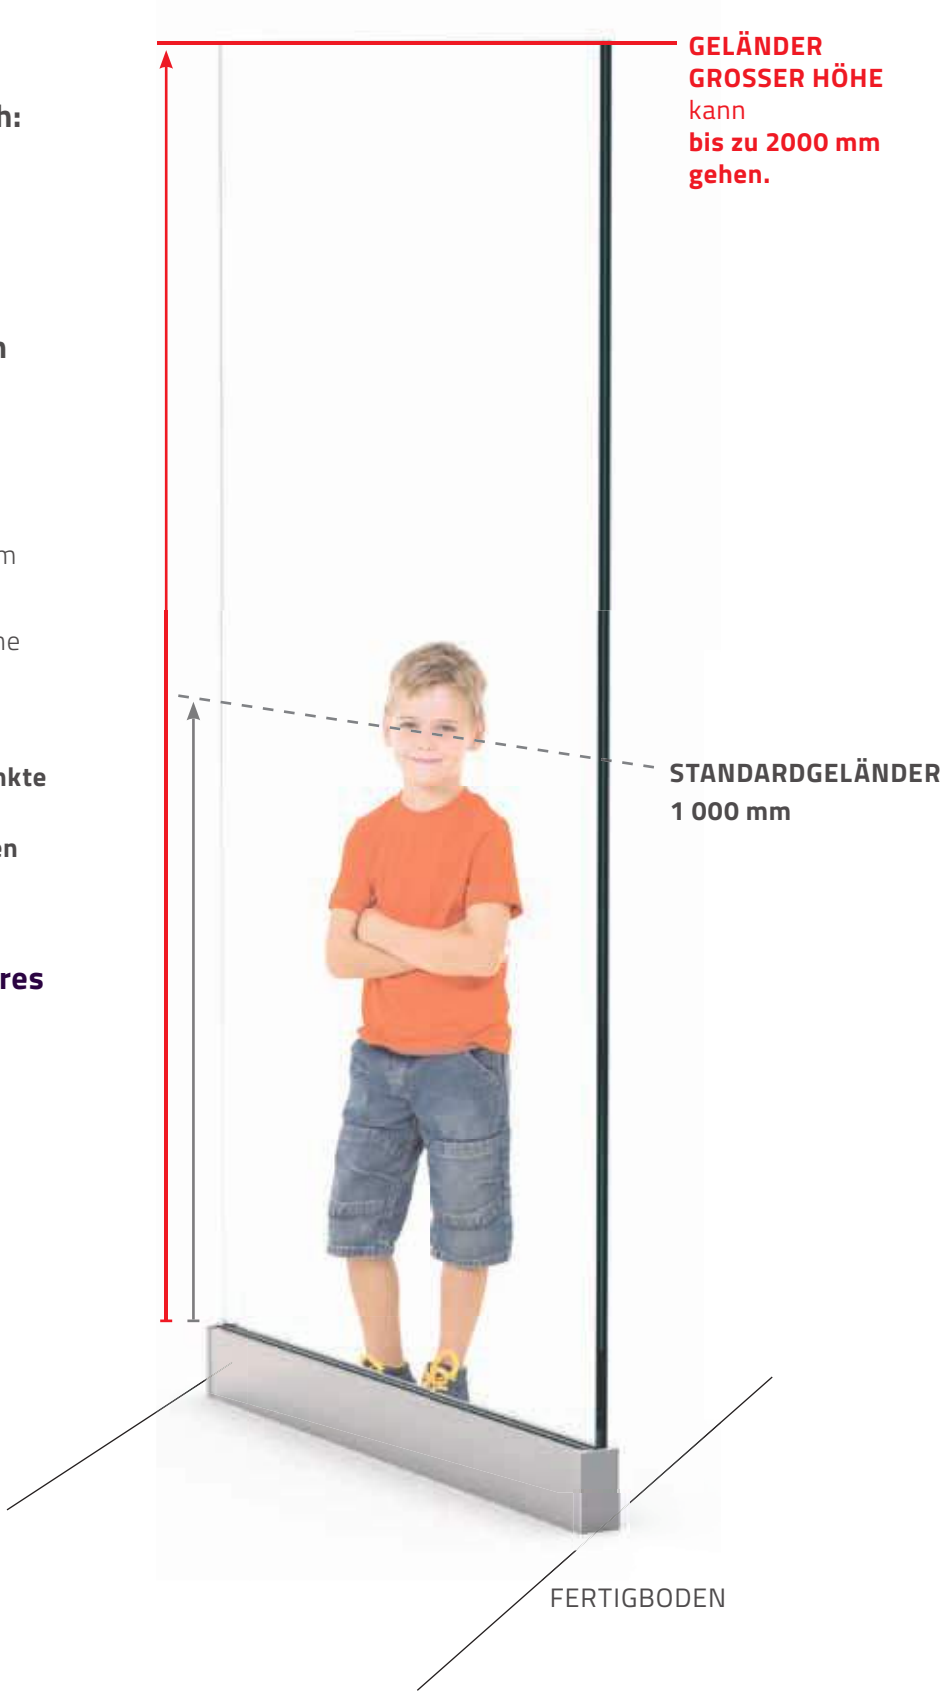

BESTIMMUNG **DER GLASHÖHE**

UNSERE TECHNISCHE INGENIEURSKUNST **IM DIENSTE IHRER PROJEKTE.**

Wir begleiten Sie, damit Ihre Ideen unabhängig von Ihren Kriterien umsetzbar sind.
Anhand der Elemente, die Sie uns übermitteln, und der Berichte über die durchgeführten Tests entwerfen unsere Ingenieure einen Projektvorschlag (Berechnungen, spezifische Tests, ...).

Um die am besten geeignete Lösung zu finden, berücksichtigen **wir folgenden Kriterien:**

Anwendisngskategorie:
- Wohnung
- Schulen
- Geschäfte
- Konzertsaal
- Stadiontribüne

Winddruck:
- Definition des besten Produkts in Bezug auf die Kombination Geländerfunktion / Windwiderstand
- Optimal zu verwendendes Profil

Merkmal des Projekts:
- Montageart
- Unterkonstruktion
- Exponierung

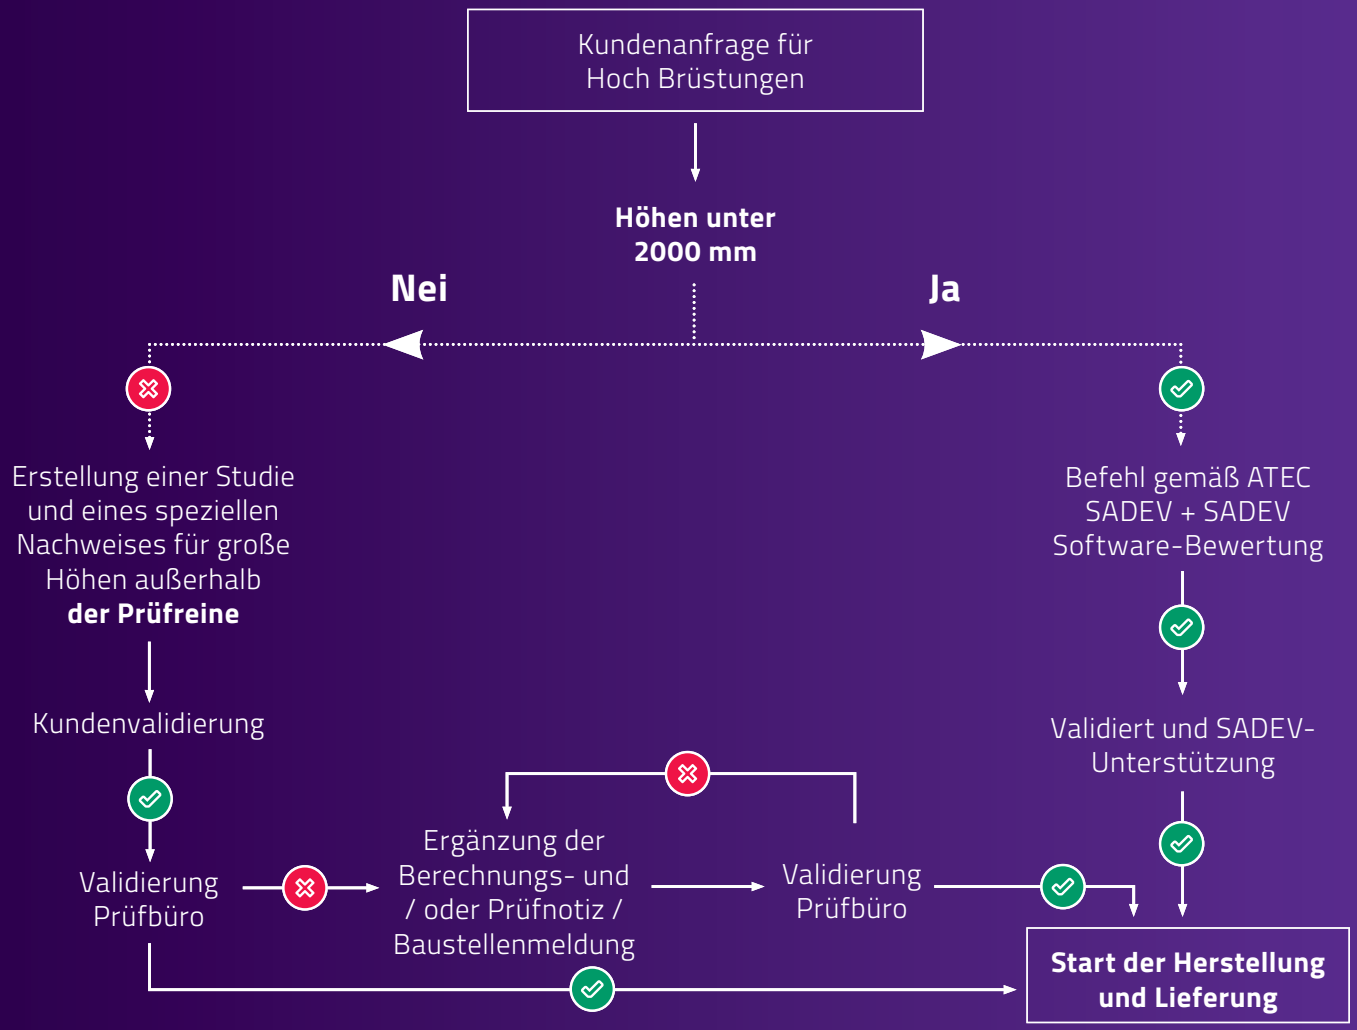

KOMPATIBLE PROFILE
FÜR GROSSE GLASHÖHEN

7010
0070RAIL10
BODENMONTAGE

7015
0070RAIL15
BODENMONTAGE

7018
0070RAIL18
BODENMONTAGE

7018L
0070RAIL18L
BODENMONTAGE

7019
0070RAIL19
BODENMONTAGE

7011
0070RAIL11
SEITENMONTAGE

7011R
0070RAIL11R
SEITENMONTAGE

7013
0070RAIL13
SEITENMONTAGE

7013D
0070RAIL13D
SEITENMONTAGE

NETTOYANT
DÉGRAISSANT
PROFESSIONNEL
CLEANER DEGREASER
PROFESSIONAL

KEILE, ABDECKUNGEN
& ZUBEHÖR

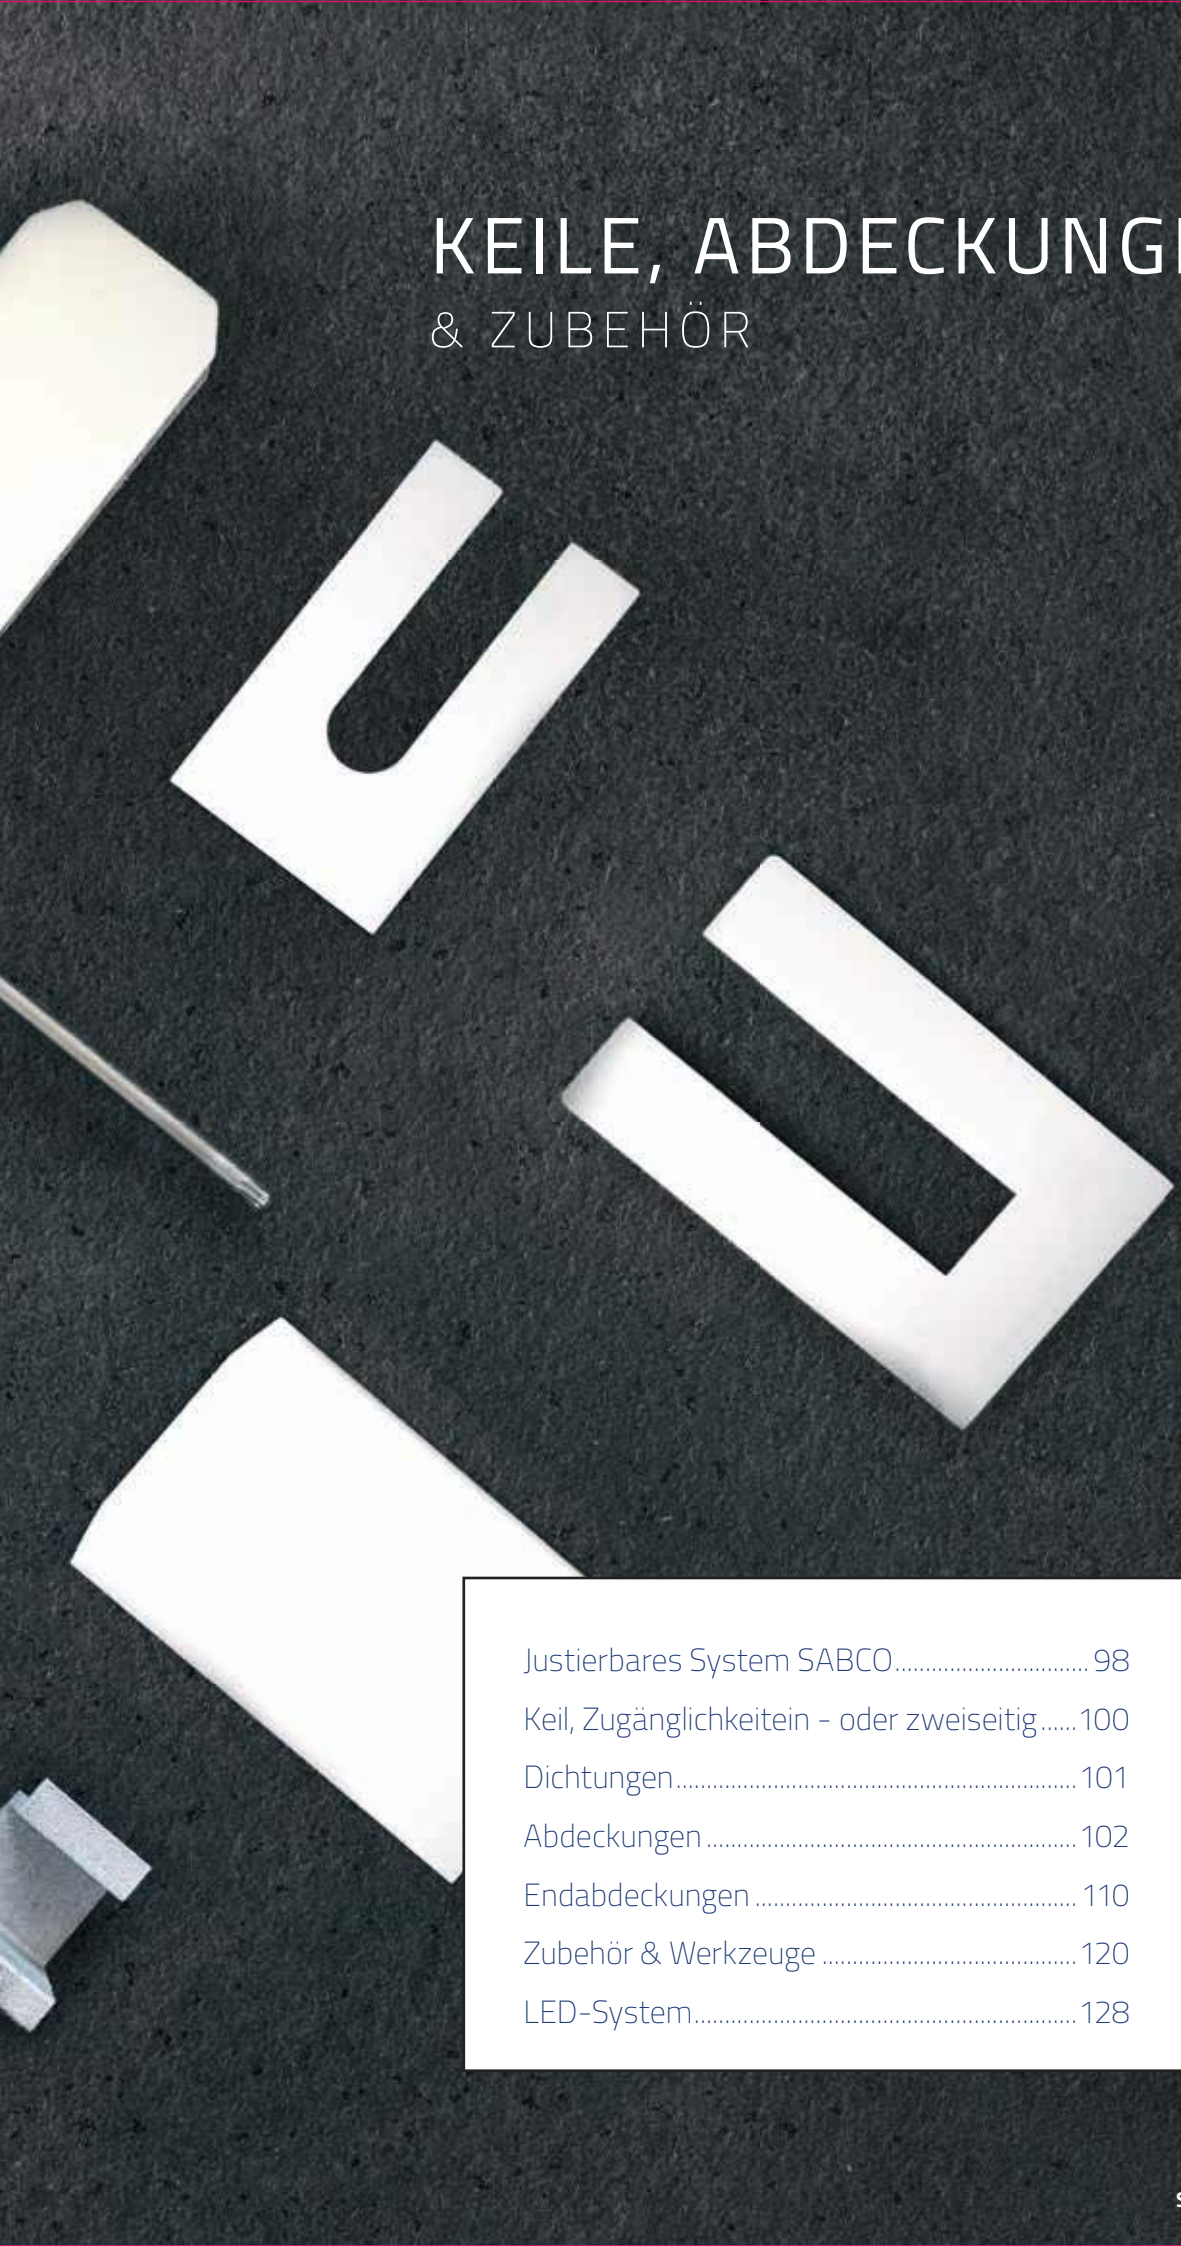

Justierbares System SABCO 98
Keil, Zugänglichkeitein - oder zweiseitig 100
Dichtungen 101
Abdeckungen 102
Endabdeckungen 110
Zubehör & Werkzeuge 120
LED-System 128

SABCO
SADEV BALUSTRADE CONCEPT

INS LOT STELLEN **DAS WARS!**

Als Hersteller verstehen wir, dass für Sie Zeit ein wertvoller Verbündeter ist.

Deshalb entwickeln und testen wir unsere Geländerlösungen mit dem Hauptziel, dass sie einfach und schnell zu montieren sind.

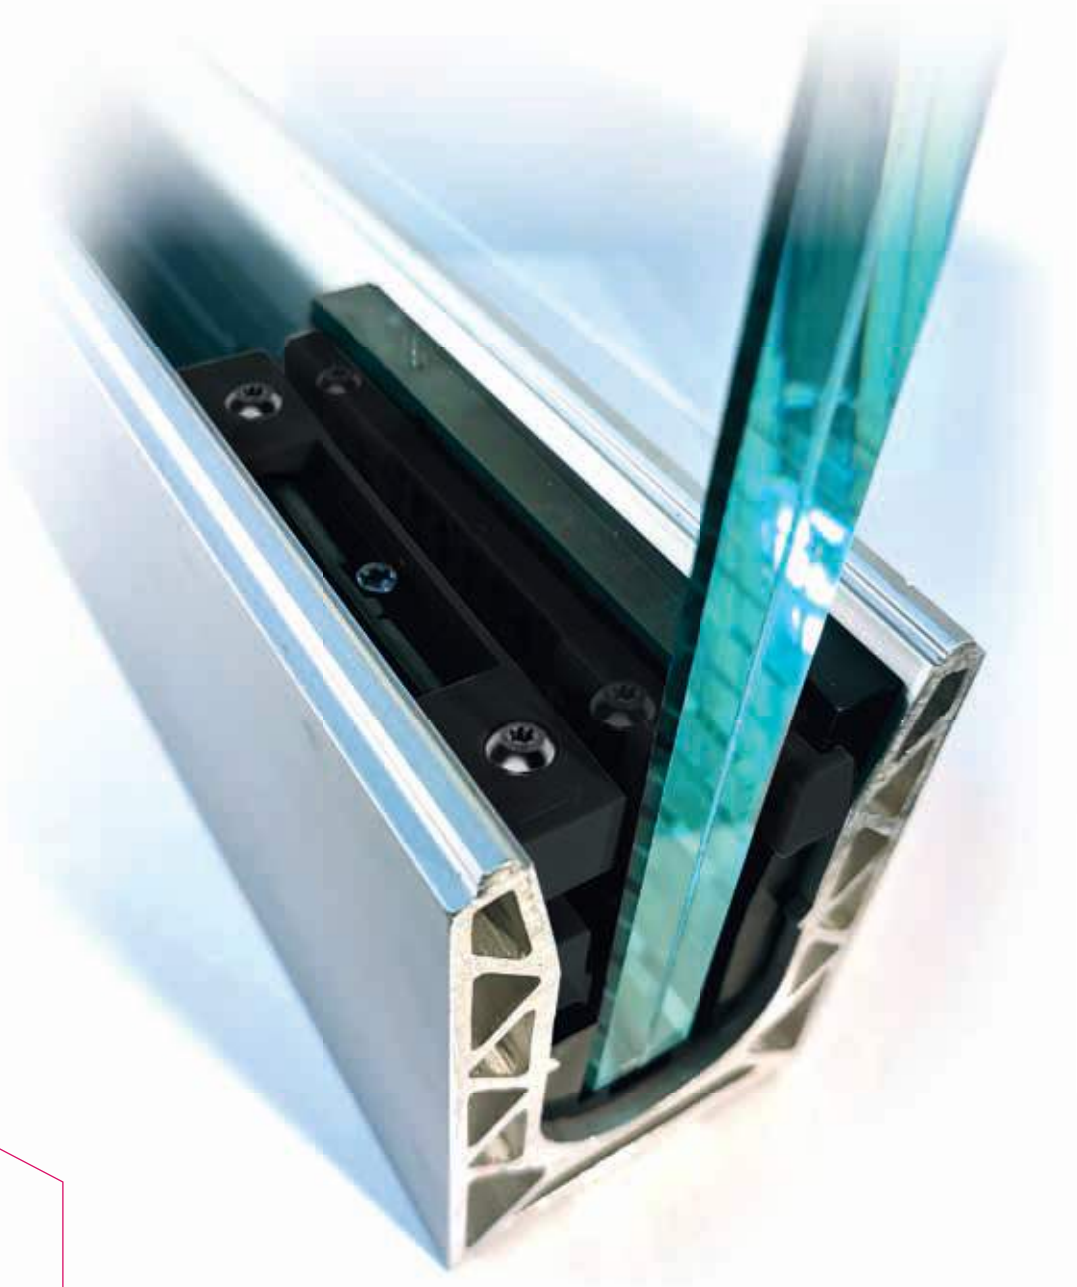

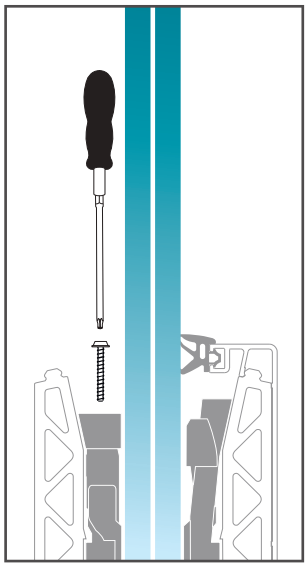

SIDE

JUSTIERBARKEIT **VON EINER SEITE**

Sehr schnelles, einseitiges Festziehen erleichtert den Zugang zu Baustellen in der Höhe.

AUTO-ADJUST-SYSTEM

Die SABCO-Keile wurden entwickelt, um die Haltbarkeit und Festigkeit des Systems zu erhöhen und gleichzeitig die justierbarkeit senkrecht zum Glas zu optimieren.

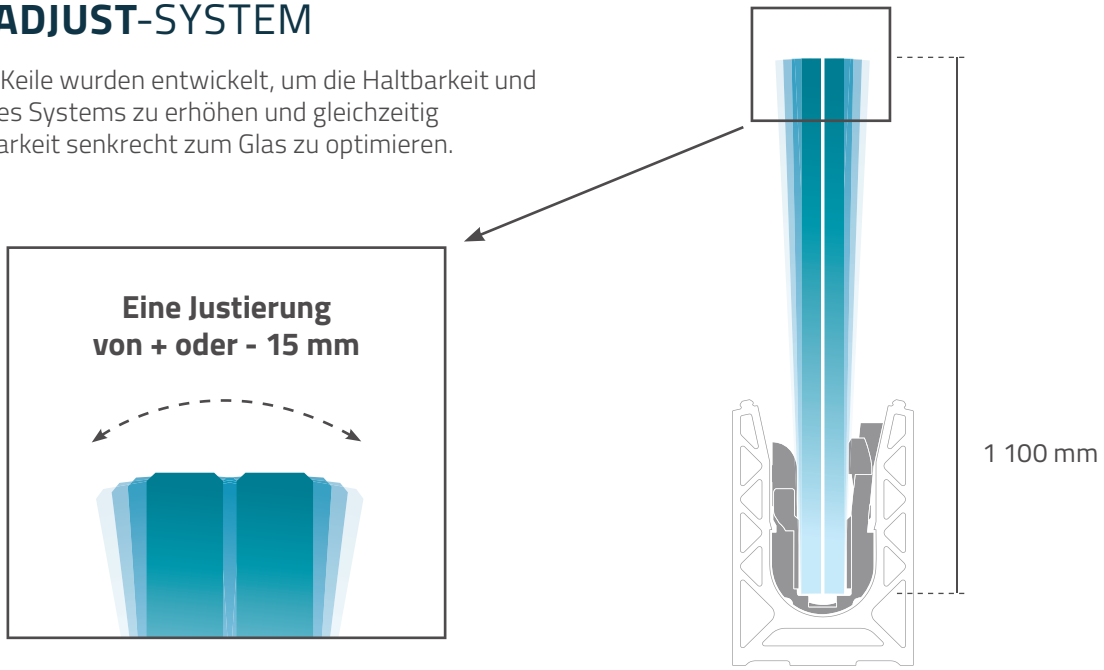

NOCH MEHR **TRANSPARENZ**

Die One Side- & Double Side-Keile verleihen Ihren Projekten noch mehr Transparenz, da sie schwarz sind.

Im Inneren jedes Klemmkeils finden Sie eine Nummer, die einer bestimmten Glasstärke entspricht.

Beispiel für einen Double-Side-Keil:

Dicke der Verglasung :	**Zusammensetzung des Glases :**	**NUMMER** des Keils
20.26 > 21.52	10.10	2

Die Tabelle mit den passenden Keilen finden Sie auf Seite 100

WIR **REDUZIEREN** UNSERE **ÖKOLOGISCHEN** AUSWIRKUNGEN

Unsere Produkte sind Teil eines Ökodesign-Ansatzes, indem wir versuchen ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und ihre Wiederverwertung zu priorisieren.

Aus diesem Grund werden unsere Keile in Frankreich aus einem thermoplastischen Polymer namens **ABS** (**A**crylonitril **B**utadien **S**tyrol) hergestellt.

Beschleunigte Alterungs- und Salzsprühtests an unseren Bauteilen garantieren die Leistungsfähigkeit des SABCO-Systems im Laufe der Zeit und unter den extremsten Bedingungen.
Testbericht: BEB6.L.3026 - DEM0049645-1

Weitere Informationen auf Seite 154

KEILE ONE SIDE & DOUBLE SIDE

KEIL **ONE SIDE**

> Zugang **von nur einer Seite** des Profils.

Set mit 8 Keilen

GLASDICKE	ZUSAMMENSETZUNG DES GLASES :	REFERENZ	NUMMER DES KEILS
12.4 > 13.2 mm	6.6	007AKIT08CAL1S0606	10
16,2 > 17,6 mm	8.8	007AKIT08CAL1S0808	12
20,3 > 21,9 mm	10.10	007AKIT08CAL1S1010	11

KEIL **ONE SIDE STRONG**

> Zugang **von nur einer Seite** des Profils.

Set mit 10 Keilen

GLASDICKE	ZUSAMMENSETZUNG DES GLASES :	REFERENZ	NUMMER DES KEILS
24.9 > 26.2 mm	12.12	0070KIT10CALE1212F	1
30.9 > 32 mm	15.15	0070KIT10CALE1515F	1

Für ein Glas von 965 mm und eine fertige Höhe von 1 m.

KEIL **DOUBLE SIDE**

> Zugang **von beiden Seiten** des Profils

Set mit 10 Keilen

GLASDICKE	ZUSAMMENSETZUNG DES GLASES :	REFERENZ	NUMMER DES KEILS
11.7 > 13.3 mm	12-6.6	0070KIT10CALE12	6
14.5 > 15.5 mm	15	0070KIT10CALE15	5
16.2 > 18.2 mm	8.8	0070KIT10CALE0808	4
18.0 > 20.3 mm	19	0070KIT10CALE19	3
20.4 > 22.2 mm	10.10	0070KIT10CALE1010	2
24.2 > 25.9 mm	12.12	0070KIT10CALE1212	1
24.2 > 25.9 mm	12.12	0070KIT10CALE1212L**	5
30.9 > 32 mm	15.15	0070KIT10CALE1515L**	2
12.4 > 13.2 mm	6.6	0080KIT10CALE0606*	1
		Set mit 20 Keilen	
24.2 > 25.9 mm	12.12	0070KIT20CALE1212X***	1

* Kompatibel mit Profil 8050 - ** Kompatibel mit Profil 7018 & 7018L - ***Kompatibel mit Profil 7019

DICHTUNGEN

FÜLLDICHTUNG

KEIL **DOUBLE SIDE**
*(Zugang **von beiden Seiten** des Profils)*

GLASDICKE	REFERENZ	COULEUR
0606	0080JOINT0606*	schwarz
9/16 et 15	0070JOINT9/16	schwarz
0808	0070JOINT0808	schwarz
1010	0070JOINT1010	schwarz
1212	0070JOINT1212	schwarz
1515	0070JOINT1515	schwarz
1212	0070JOINT1212L**	schwarz
1515	0070JOINT1515L**	schwarz
0808	0070JOINT0808G	grau
1010	0070JOINT1010G	grau
1212	0070JOINT1212G	grau

* Kompatibel mit Profil 8050 - ** Kompatibel mit Profil 7018 & 7018L

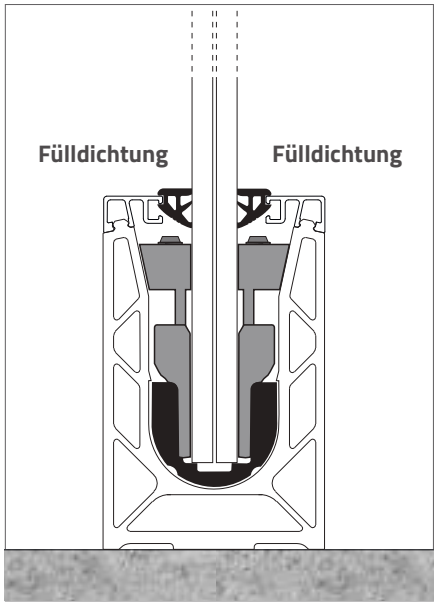

KEIL **ONE SIDE**
*(Zugang **nur von einer Seite** des Profils)*

CLIPSDICHTUNG

GLASDICKE	REFERENZ
0808	0070JOINT0808C
1010	0070JOINT1010C
1212*	0070JOINT1212C

* Dichtung für Keil ONE SIDE 6.6 (007AKIT08CAL1S0606)

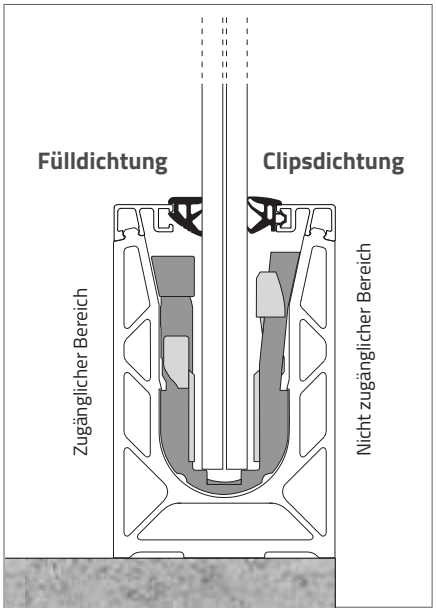

ABDECKUNGEN

DAS DETAIL, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT

Unsere Auswahl an Abdeckungen bietet Ihnen die Möglichkeit, das SABCO-Glasgeländer auf ästhetische Weise in alle Ihre Konfigurationen zu integrieren.

Ob sichtbar, in die Terrasse integriert oder mit einem Übergangsprofil verbunden, wir können Ihnen eine Komplettlösung anbieten.

Alle unsere Abdeckungen sind in Längen von 2.500 mm oder 5.000 mm erhältlich. Sie sind mit allen unseren SABCO-Geländerprofilen kompatibel.

Zuschnitt auf Anfrage möglich.

ABDECKUNGEN

Sie können zwischen verschiedenen Ausführungen wählen:

ALUMINIUM
UNBEHANDELT
Code : **00**

ELOXIERT
ALUMINIUM
Code : **01**

ALUMINIUM
GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT
Code : **02**

RAL
Code : **03**

Geben Sie bei Ihren Bestellungen an, welche Ausführung Ihr Produkt haben soll:
Obere End ***ABDECKUNG 0070CAPO210*** *mit einer Oberfläche aus eloxiertem Aluminium* ***01 = 0070CAPO210-01***



OBERE ABDECKUNG

	REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN				QUERSCHNITT
GLAS 12 & 19	0070CAPO206	2 500 mm	-	01	02	03	
	0070CAPO506	5 000 mm					
OBERE ABDECKUNG GEGEN BAUKÖRPER	0070CAPO210	2 500 mm	-	01	02	03	
	0070CAPO510	5 000 mm					
	0070CAPO217	2 500 mm	-	01	02	03	
	0070CAPO517	5 000 mm					
KOMPATIBEL MIT 7018 & 7018L	0070CAPO222	2 500 mm	-	01	-	-	

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

ABDECKUNGEN



SEITLICHE ABDECKUNG

GLAS 12 & 19

REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN
0070CAPO205	2 500 mm	00 01 02 03
0070CAPO505	5 000 mm	
0070CAPO209	2 500 mm	00 01 02 03
0070CAPO509	5 000 mm	
0070CAPO226	2 500 mm	00 01 02 03
0070CAPO526	5 000 mm	

QUERSCHNITT

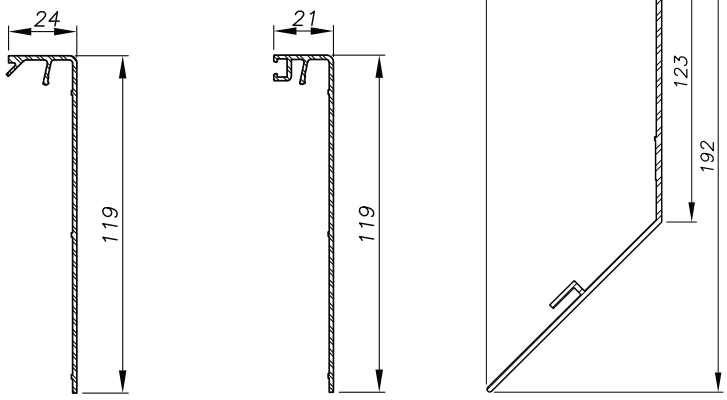

0070CAPO205 | 0070CAPO209 | 0070CAPO226

VERSCHLUSSSTOPFEN

Stopfen für seitliche Montage

Ref. 007BOU-D30-G

Ø 30 mm
einzeln verkauft

00 Aluminium unbehandelt | **01** Farblos Aluminium | **02** Gebürsteter Edelstahleffekt | **03** RAL

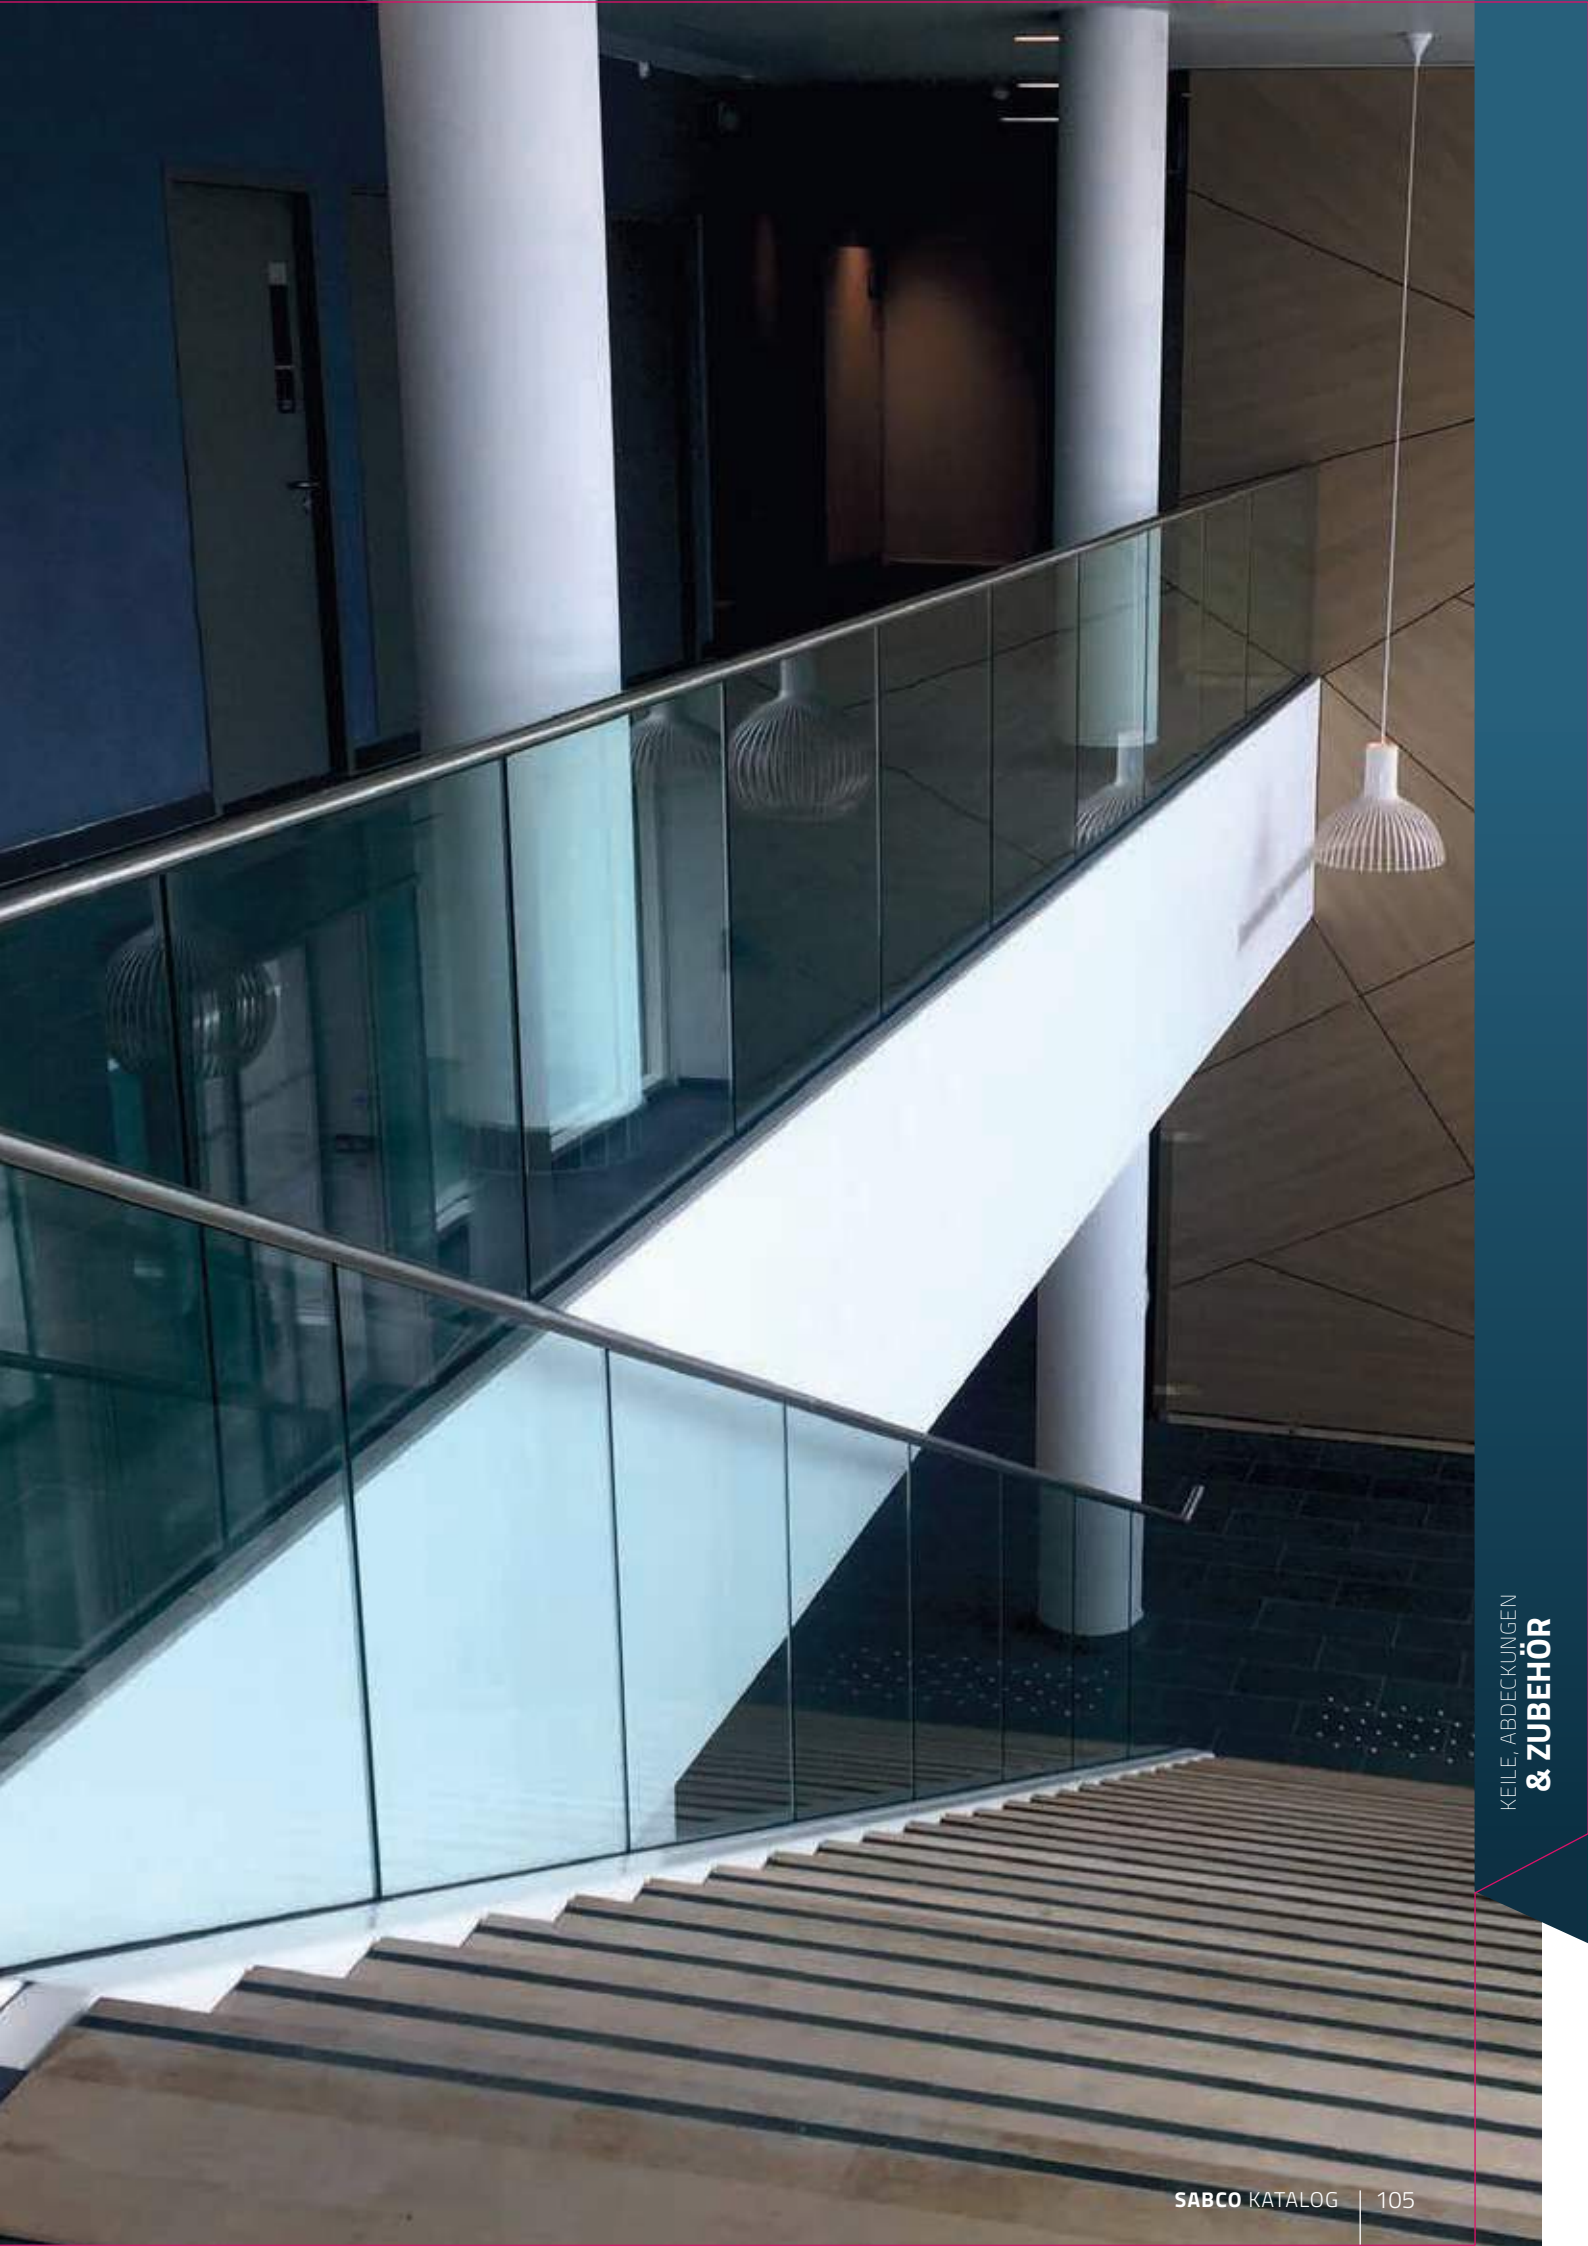

ABDECKUNGEN

ABDECKUNG **SPEZIFISCH FÜR GELÄNDERPROFIL 0080RAIL50**

REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN	QUERSCHNITT
0080CAPO252	2 500 mm	- 01 - 03	
0080CAPO250	2 500 mm	- 01 - 03	
0080CAPO260	2 500 mm	- 01 - 03	



ABDECKUNG FÜR **HORIZONTALE VERKLEIDUNG**

REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN	QUERSCHNITT
0070CAPO211	2 500 mm	01 02 03	
0070CAPO511	5 000 mm		
0070CAPO212	2 500 mm	01 02 03	
0070CAPO512	5 000 mm		

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

ABDECKUNGEN



ABDECKUNG FÜR **VERTIKALE VERKLEIDUNG**

	REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN			QUERSCHNITT
	0070CAPO213 0070CAPO513	2 500 mm 5 000 mm	01	02	03	
	0070CAPO225	2 500 mm	01	-	-	
	0070CAPO214 0070CAPO514	2 500 mm 5 000 mm	01	02	03	
	0070CAPO215 0070CAPO515	2 500 mm 5 000 mm	01	02	03	
	0070CAPO216 0070CAPO516	2 500 mm 5 000 mm	01	02	03	
	0070CAPO223	2 500 mm	01	-	-	

KOMPATIBEL MIT 7018 & 7018L

ABDECKUNGEN



ÜBERGANGSPROFIL

REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN	QUERSCHNITT
0070CAPO220	2 500 mm	01 03	
0070CAPO520	5 000 mm		
0070CAPO227	2 500 mm	01 02 03	
0070CAPO527	5 000 mm		



BLINDABDECKUNG

REFERENZ	LÄNGE	MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN	QUERSCHNITT
0070CAPO221	2 500 mm	01 02 03	

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

ENDKAPPEN

DER LETZTE SCHLIFF!

Die Endkappen schließen Ihr Projekt ab und sorgen für eine perfekte Ästhetik!
Sie können die Ausführung nach Ihren Wünschen gestalten.
Es gibt zwei Arten von Modellen.

DIE ABDECKUNGEN
ÜBERLAPPEND

Sie schließen das Ende des Profils ab, indem sie einen Teil des Profils überdecken.

Befestigung mit Klebestreifen

DIE ABDECKUNGEN
QUERSCHNITT DECKEND

Sie schließen das Ende des maßgerecht zugeschnittenen Profils.

Befestigung mit Klebestreifen

ENTWÄSSERUNG

Die Herstellung der Entwässerung in den Abdeckungen erfolgt, indem vor Ort Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm in die Abdeckungen gebohrt werden, um das Wasser entsprechend der jeweiligen Situation abzuleiten.

*Weitere Informationen unter **04 50 08 39 00** oder auf unserer Website*

MONTAGEANWEISUNG : www.sadev.com/downloads

ENDKAPPEN | QUERSCHMITT DECKEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL10 - 0070RAIL19		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN 00 01 02 03	0070CE10	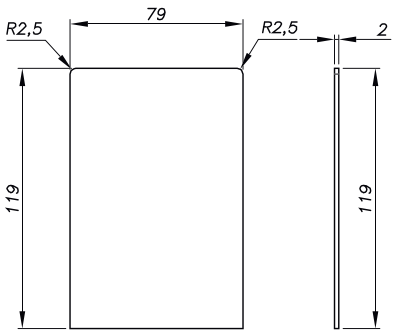
KOMPATIBEL 0070RAIL11 - 0070RAIL11R - 0070RAIL31 - 0070RAIL31R		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN 00 01 02 03	0070CE11	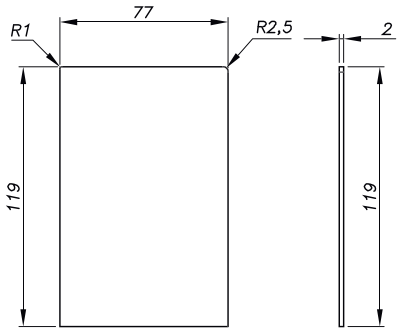
KOMPATIBEL 0070RAIL30		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CE30	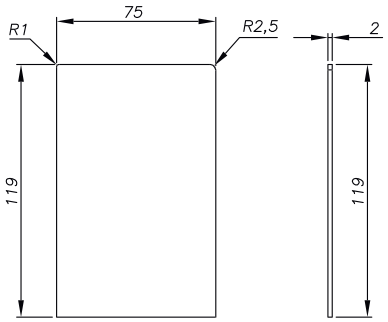

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

QUERSCHMITT DECKEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL18		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CE18	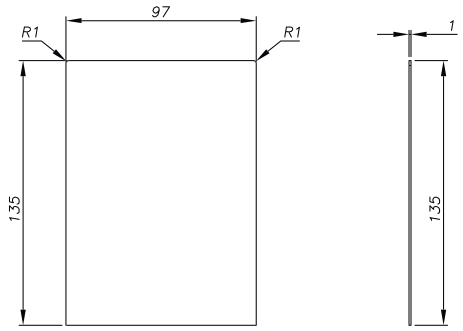
KOMPATIBEL 0070RAIL18L		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CE18LD	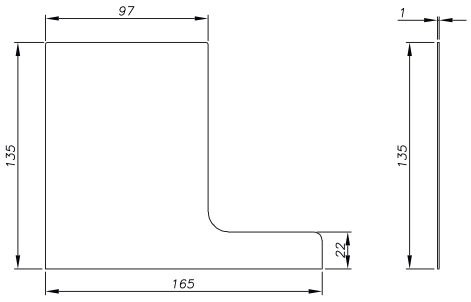
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CE18LG	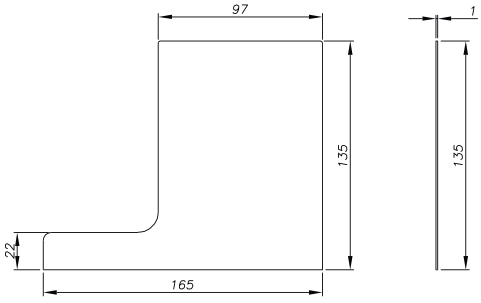

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

QUERSCHMITT DECKEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL13		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CE13D	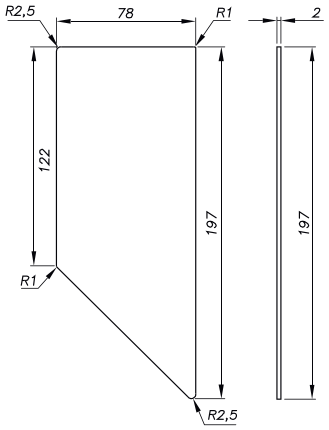
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CE13G	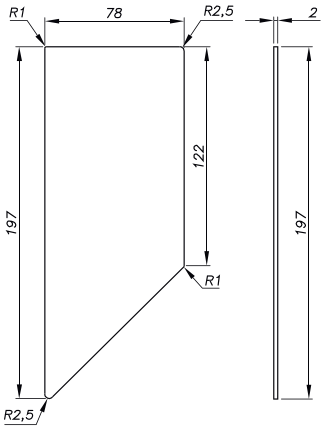
KOMPATIBEL 0070RAIL15		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CE15D	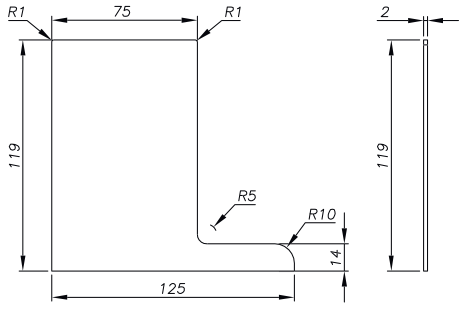

QUERSCHMITT DECKEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL15		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CE15G	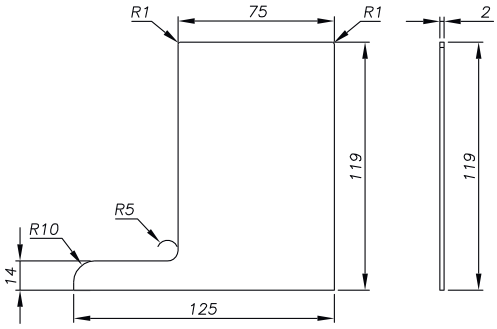
KOMPATIBEL 0070RAIL17		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CE17D	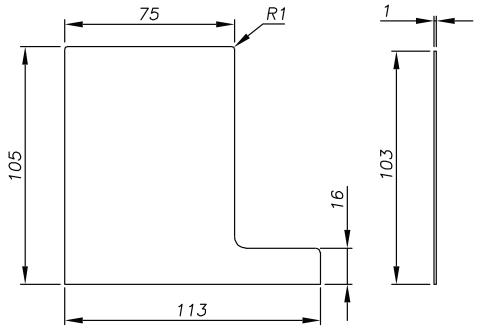
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CE17G	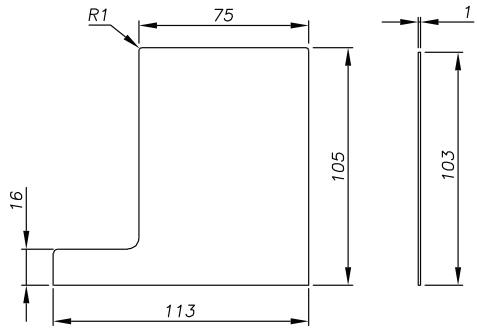

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

QUERSCHMITT DECKEND FÜR GENEIGTE EINBAUSITUATION

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL10		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CER10	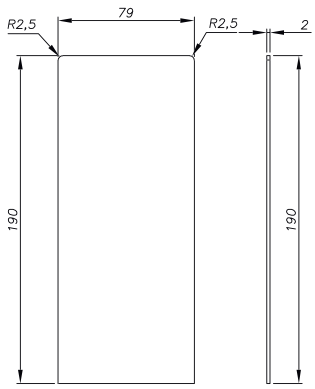
KOMPATIBEL 0070RAIL11		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CER11	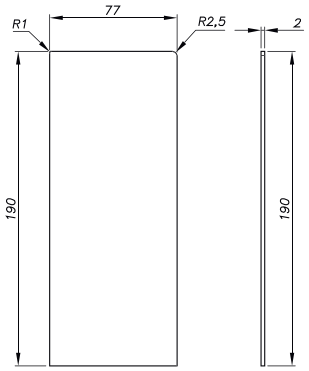
KOMPATIBEL 0070RAIL13		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0070CER13	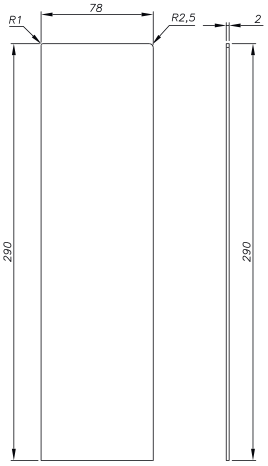

QUERSCHMITT DECKEND MIT AUSSCHNITT FÜR GLAS

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL10		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CEU10	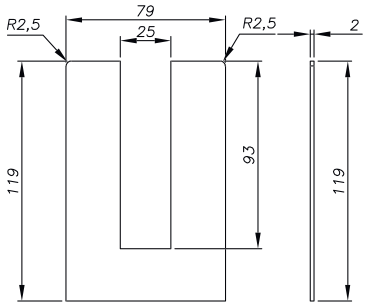
KOMPATIBEL 0070RAIL11		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CEU11	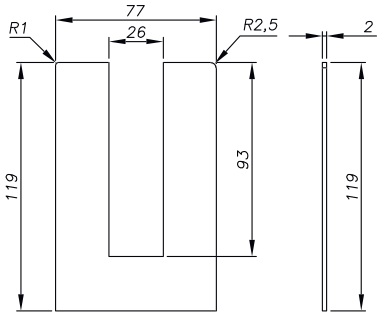
KOMPATIBEL 0070RAIL30		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CEU30	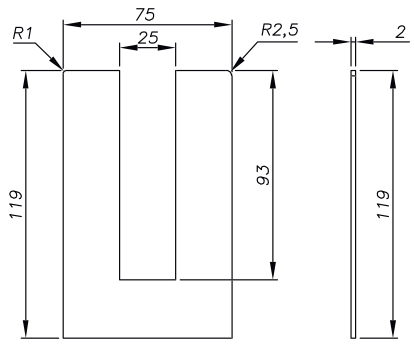

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

QUERSCHMITT DECKEND MIT AUSSCHNITT FÜR GLAS

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL13		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CEU13D	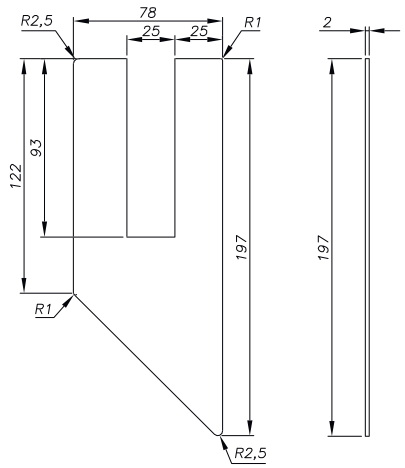
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0070CEU13G	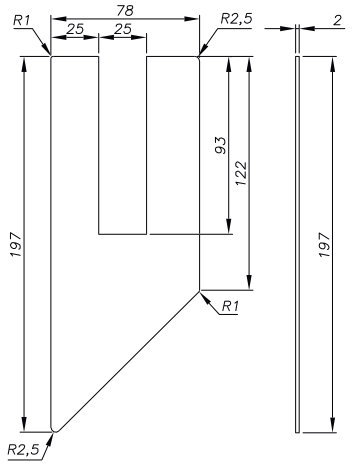

PROFIL ÜBER LAPPEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL 0070RAIL10 & 0070RAIL30		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN 00 01 02 03	0070CEC01	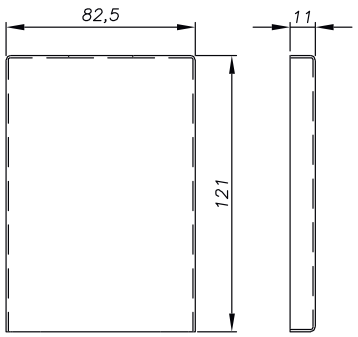
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN 00 01 02 03	0070CEC02	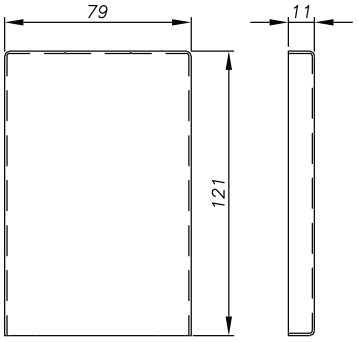

00 Aluminium unbehandelt **01** Farblos Aluminium **02** Gebürsteter Edelstahleffekt **03** RAL

PROFIL ÜBER LAPPEND

	REFERENZ	QUERSCHNITT
KOMPATIBEL MIT DER HAUBE 0080CAPO250		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN - 01 02 03	0080CE50	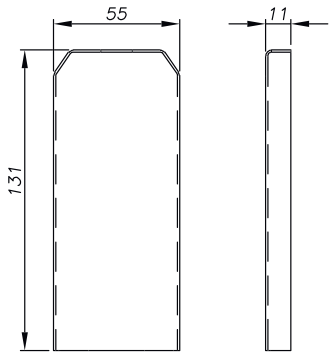
KOMPATIBEL MIT DER HAUBE 0080CAPO252		
MÖGLICHE AUSFÜHRUNG - 01 - 03	0080CE52	

AUSGEKHIGELTE WASSERWAAGE

Es ermöglicht Ihnen, das Profil gleichzeitig in allen Richtungen auszurichten.

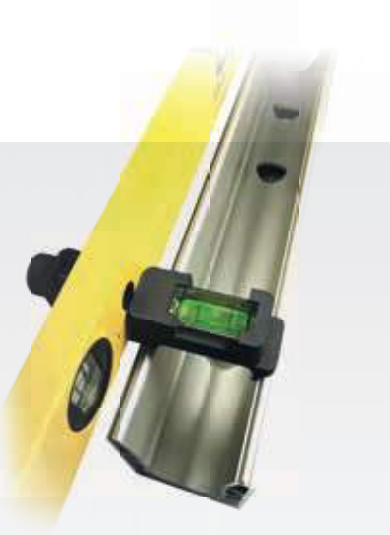

Ref. 007-OUTNIV | Paarweise verkauft

2 **Schraubenknopf** mit der eine Wasserwaage unterschiedlicher Größe befestigt werden kann.

Befestigungslaschen für SABCO-Profil

Das Werkzeug ist mit den folgenden **SABCO-Profilen kompatibel** :
7031 - 7031R - 7011
7011R - 7013 - 7013D
7017 - 7030 - 7010
7015 - 7019

Vorteil n°1

Sie lässt sich einrasten!

Die waagrechte Ausrichtung des Profils ist jetzt ein Kinderspiel.

Vorteil n°2

Doppelte waagrechte Ausrichtung!

Sie müssen nur zwei Nivellierwerkzeuge einrasten, die je nach Länge der verwendeten Wasserwaage den größten Abstand zueinander haben.

PATENTIERT

KLEIL ZUM JUSTIEREN DER GLASHÖHE

Der Justierkeil sorgt für eine hervorragende Präzision beim Einstellen der Höhe Ihrer Gläser mithilfe der Schraube. Er ermöglicht es auch, die Herstellungsfehler und Toleranzen des Glases zu korrigieren.

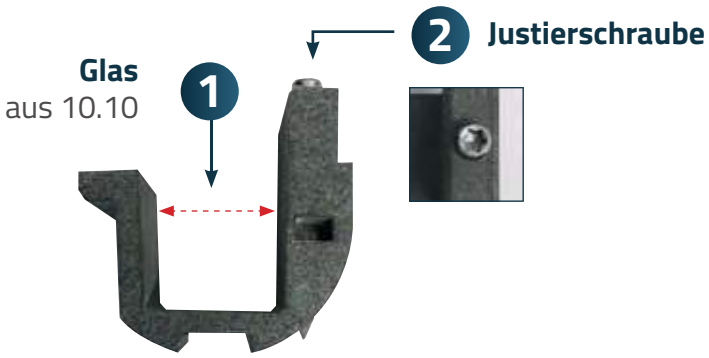

Ref. 0070KHT10CALE1010

Glasdicke bis 10.10.

Set mit 10 Exemplaren

Vorteil n°1

Anziehen, fertig!

Ausrichtung der Gläser mittels Drehung der Schraube.

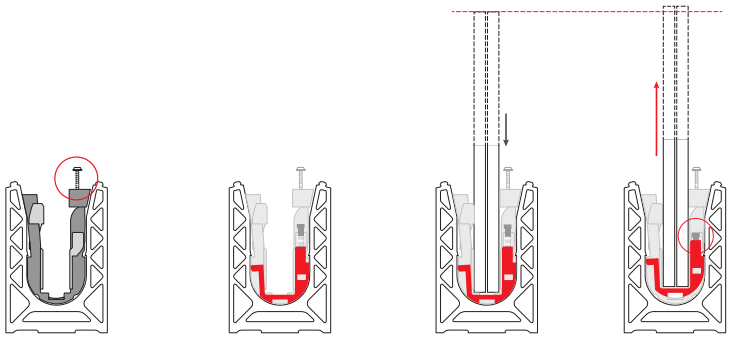

① *Einsetzen der Keile*

② *Einsetzen der Justierkeilen zur Höhenverstellung.*

③ *Einsetzen der Glasscheibe*

④ *Nehmen Sie die Justierung Ihres Glases vor, indem Sie den Justierkeil festschrauben.*

Ziehen Sie die Keile fest.

Avantage n°2

Eine Ausrichtung ohne jegliche Demontage!

Mit diesem Keil müssen Sie nicht mehr mit Ihren Glass hantieren, um die Höhe einzustellen.



EINE **PERFEKTE** AUSRICHTUNG!

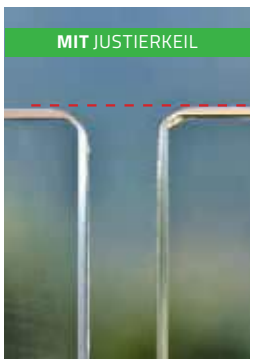

BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN, ANKER

BETONSCHRAUBEN

Sehr hohe Leistung für dauerhafte Befestigungen in Beton.

Ref. 09FIX-VBAZ-10

Betonschraube 10x90
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-VBAZ-12

Betonschraube 12x110
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-VBA4-10

Betonschraube 10x90
Edelstahl A4 - 50 Stück

Ref. 09FIX-VBA4-12

Betonschraube 12x110
Edelstahl A4 - 20 Stück

DÜBEL

Hohe Leistung - Verzinkter Stahl und Edelstahl A4

Ref. 09FIX-CDAZ-10

Hülsendübel 10x70
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-CDAZ-12

Hülsendübel 12x90
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-CDA4-10

Hülsendübel 10x70
Edelstahl A4 - 50 Stück

Ref. 09FIX-CDA4-12

Hülsendübel 12x90
Edelstahl A4 - 50 Stück

BOLZENANKER

Für hohe Anforderungen. Schwere Lasten können in gerissenem Beton befestigt werden.

Ref. 09FIX-GAAZ-10

Bolzenanker 10x95
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-GAAZ-12

Bolzenanker 12x110
Verzinkter Stahl
50 Stück

Ref. 09FIX-GAA4-10

Bolzenanker 10x95
Edelstahl A4 - 50 Stück

Ref. 09FIX-GAA4-12

Bolzenanker 12x110
Edelstahl A4 - 50 Stück

ZUBEHÖR & WERKZEUGE

VERBUNDANKERSET

Ref. 09FIX-SCAZ-10

Karfusche - Chemischer Mörtel
Hülse M10 - Verzinkter Stahl
Sechskantschraube M10x30
Stahl Unterlegscheibe
Innen Ø10 - Aussen Ø 22 - Höhe 02 - Stahl

Ref. 09FIX-SCAZ-12

Karfusche - Chemischer Mörte
Hülse M12 - Verzinkter Stahl
Sechskantschraube M12x30
Stahl Unterlegscheibe
Innen Ø12 - Aussen Ø 27 - Höhe 02.5 - Stahl

Ref. 09FIX-SCA4-10

Karfusche - Chemischer Mörte
Hülse M10 - Edelstahl A4
Sechskantschraube M10x30
Edelstahl A4 Unterlegscheibe
Innen Ø10 - Aussen Ø 22 - Höhe 02 - Edelstahl A4

Ref. 09FIX-SCA4-12

Karfusche - Chemischer Mörte
Hülse M12 - Edelstahl A4
Sechskantschraube M12x30
Stahl Unterlegscheibe
Innen Ø12 - Aussen Ø 27 - Höhe 02.5 - Edelstahl A4

ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG

Ref. 09ACC-FIX-PI-SC

Handpistole für chemische Injektionskarfuschen

Ref. 09ACC-SOUF

Ausbläser zum Reinigen von Bohrungen

Ref. 09ACC-ECOUV10

Bohrloch - Ø10

Ref. 09ACC-ECOUV12

Reinigungsbürder - Ø12

Ref. 09ACC-ECOUV16/18

Reinigungsbürder - Ø16 - Ø18

ZUBEHÖR & WERKZEUGE

SCHIFTUNTERLAGE

Mit dieser XXXXXXX können Sie das Profil nivellieren, wenn

Ref. auf Anfrage

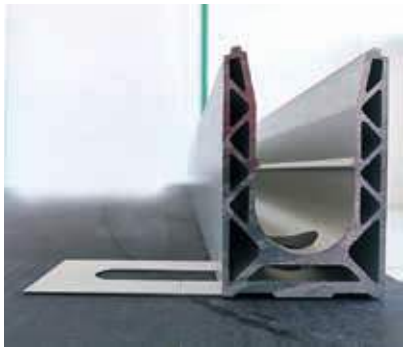

PROFILVERBINDUNGSSTIFT

Er ermöglicht es, die profile miteinander auszurichten und die die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems.

Ref. 007PIN-06-50

Für Profil 8050

Ref. 007PIN-08-50

Für Profil 7010
7011 / 7011R / 7013
7015 / 7018 / 7018L
7019

Ref. 007PIN-15-50

Für Profil 7030 /
7031 / 7031R

Ref. : 007PIN-06-30

Für Profil 7017

90°- WINKELVERBINDER

Kompatibel mit allen Schienen außer 8050/7018/7018L

Ref. 0070CONN90V

ZUBEHÖR & WERKZEUGE

3-IN-1-WERKZEUG SABCO

Das 3 in 1 One Side Tool mit drei Funktionen:

① Kontrollieren Sie die Dicke Ihres Glases.



② Führen Sie die Keile in das Innere der Schiene ein.

③ Entfernen der Keile mit Leichtigkeit.

Ref. 007-OUT-1S — ONE SIDE Auf- & Abbauset

SCHRAUBENZIEHER & BITS

Der Schraubenzieher mit Drehmomentkontrolle Werten von 0,4 bis 2 Nm.

Ref. 007-TRVS-2NM

Drehmomentschraubendreher (Griff + Bit)

Violetter Ring
Anziehen 2 Nm

Gehärtetes Glas

Ref. 008-TRVS-1.4NM

Drehmomentschraubendreher (Griff + Bit)

Orangefarbener Ring
Anziehen 1.4 Nm

Floatglas

Ref. 007-TORX-T20/150

Torx-Bit
Größe 25 - Festziehen 2 Nm

Die Bestellung dieses Tools ist zwingend erforderlich, sür die Garantiegenährung von 2 und mehr jahren

TUGENFÜLLER

Tugenfüller zwischen den Gläsern - Dicke 5 mm
Kunststoff schwarz Befestigung: zum Aufkleben

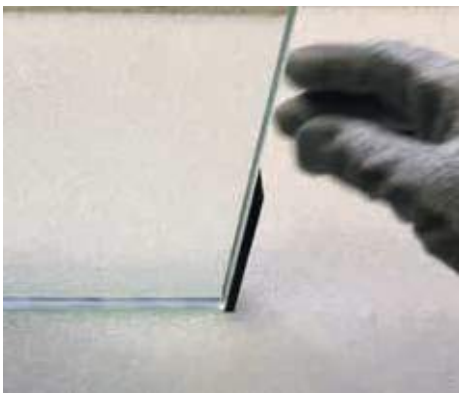

Ref. 0080ESPAC12

Glas 06.06
Kompatibel profil 8050

Ref. 0070ESPAC0808

Glas 08.08

Ref. 0070ESPAC1010

Glas 10.10

Ref. 0070ESPAC1212

Glas 12.12

Ref. 0070ESPAC1515

Glas 15.15

Ref. 0070ESPAC12

Glas 12 (06.06)

Ref. 0070ESPAC15

Glas 15

Ref. 0070ESPAC19

Glas 19

Ref. 007018ESPAC1212

Glas 12.12
Kompatibel profil 7018 & 7018L

Ref. 007018ESPAC1515

Glas 15.15
Kompatibel profil 7018 & 7018L

KLEBEBAND

Das zweiseitige Klebeband ist ein schwarzer, hochleistungsfähiger Acrylschaumklebstoff.
Er ermöglicht das Zusammenfügen von Metallen.

Ref. 0070ADDF-ALU-12-33

Doppelseitiges Klebeband PR
Aluminium - St. : 0,64 mm
l : 12 mm - L : 33 m

ZUBEHÖR & WERKZEUGE

ISOLIERBAND

Dieses Band ist ein klebender Träger, der, wenn er zwischen zwei Metalloberflächen gelegt wird, den elektrolytischen Prozess verhindert, so dass Sie keine galvanische Korrosion riskieren.

Ref. 007ISOL075-200	Ref. 007ISOL107-200
Kompatibel zu Profil 7010 & 7030	Kompatibel zu Profil 7011 & 7031

Band für galvanische Korrosionsschutzisolierung

Je nach Profilfläche sind verschiedene Breiten erhältlich.
(auf Anfrage)

REINIGUNGSSET

Ref. 7OUT-KITNET01

- Entfettungsspray für Aluminium und Edelstahl 400 ml
- Mikrofasertuch 300 x 500 mm

Ref. 7OUT-NET01

- Entfettungsspray für Aluminium und Edelstahl 400 ml

LED-SYSTEM

Wir bieten Ihnen das komplette Zubehörset mit einer wasserdichten LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben zur Beleuchtung Ihres Geländers an.
Unsere Ingenieure haben ein wasserdichtes LED-System entwickelt, das in das Geländer eingebaut oder in die Abdeckung eingesetzt wird.
Mit den verschiedenen Farben können Sie Ihr Projekt individuell gestalten.

Der Anschluss der Beleuchtung muss von einem Fachmann für Elektroinstallationen ausgeführt werden.

LED-STREIFEN

9,6 W/m - 24V - 120 LED/m - l. 5 m

Ref. 007-LED-BLC-CHD-5M

Warmweiß

Ref. 007-LED-BLC-NTR-5M

Neutrales Weiß

Ref. 007-LED-BLC-FRD-5M

Kaltes Weiß

Ref. 007-LED-JAUNE-5M

Gelb

Ref. 007-LED-VERT-5M

Grün

Ref. 007-LED-BLEU-5M

Blau

Ref. 007-LED-ROUGE-5M

Rot

FÜHRUNGSKONSOLE

Bauteil zum Halten des LED-Streifens

Ref. 0070CALE-LED

Nur bei Verglasung 6.6

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung AC 230V / DC 24V - US-kompatibel - 5 Meter

Ref. 007-ALIM230/24-60	60 W
Ref. 007-ALIM230/24-100	100 W
Ref. 007-ALIM230/24-150	150 W
Ref. 007-ALIM230/24-240	240 W
Ref. 007-ALIM230/24-300	300 W

KAPPEN

Dichtungskappen aus Silikon

Ref. 007-FLEX-BCH-ALIM
Ref. 007-FLEX-BCH-FIN

Wird einzeln verkauft

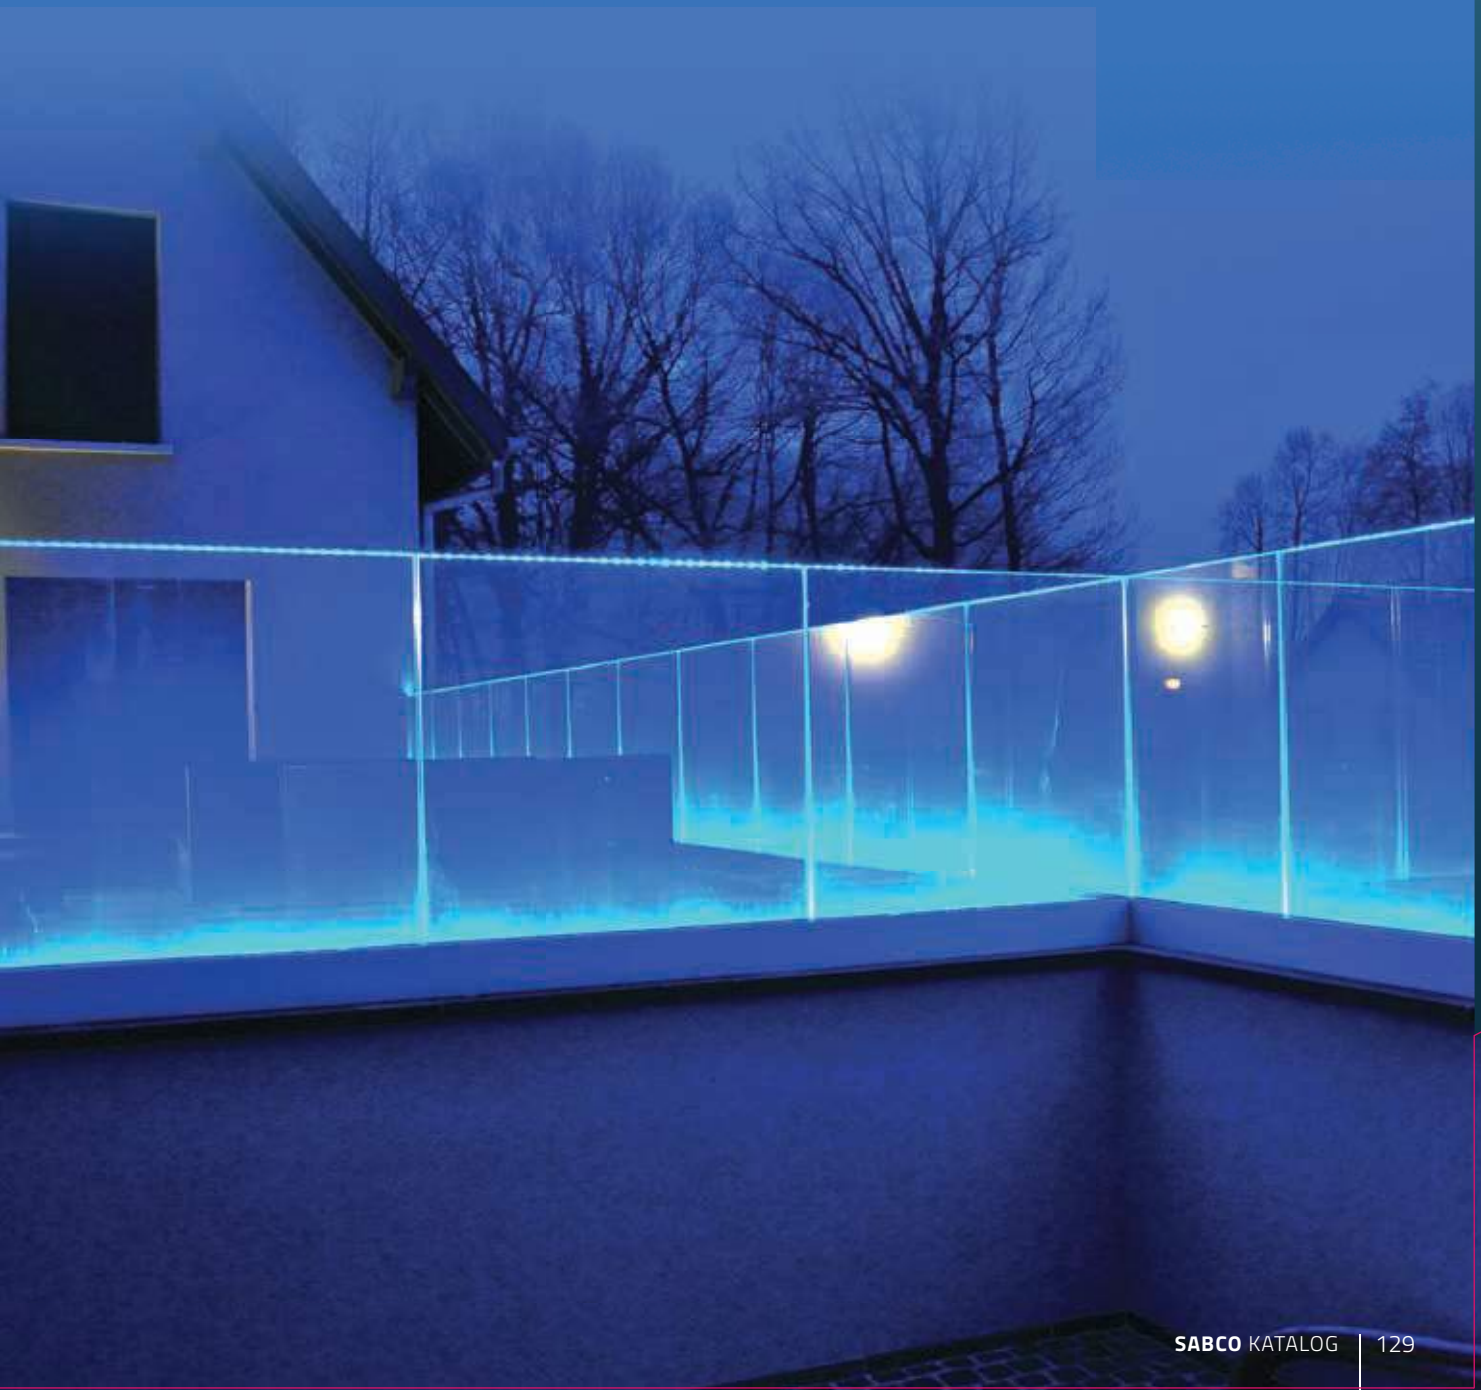

TREK BICYCLE
RIDE BIKES
HAVE FUN
GOOD
TREK BICYCLE

SORTIMENT

HANDLÄUFE
& ENTSPRECHENDES ZUBEHÖR

Glaskantenschutz 134
Aufgesteckter handlauf 138
OPTION LED 145
Handläufe und konsolen 146

DIE HANDLÄUFE

Wir haben unser Angebot an Handläufen ergänzt, damit Sie die Konformität Ihres Projekts mit Ästhetik verbinden können. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Stile an:

GLASKANTENSCHUTZ

HANDLÄUFE

HANDLÄUFE ROHR/RUND

DIE PERFEKTE AUSRICHTUNG DER GLÄSER

Er schützt nicht nur die Glaskanten, sondern kann auch die Ausrichtung der Glasplatten korrigieren, um ein perfektes Erscheinungsbild des Geländer zu erhalten!

DIE WICHTIGSTE FUNKTION EINES HANDLAUFS BLEIBT DIE SICHERHEIT.

Zur Erinnerung: Handläufe haben eine Führungs- und Sicherheitsfunktion, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Sehbehinderte, ältere Menschen oder Kinder.

Auf internationaler Ebene werden diese Produkte auch nach den folgenden Verwendungszwecken reguliert, unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder private Bereiche handelt.

Treffen Sie Ihre Wahl!

FORMEN:

MATERIALIEN:

HOLZ, **eine umweltfreundliche und natürliche Wahl.**

- Edles und natürliches Material
- Einfaches Ändern des Farbtons (Aufbringen eines Lacks oder einer Farbe)
- Optimaler Kontaktkomfort

Innenbereich

ALUMINIUM, **ein modernes Aussehen**

- Robustes und nachhaltiges Material (rezykliert und 100 % wiederverwertbar)
- Nüchterne Wirkung.
- Sehr wartungsarm (Sadev-Reinigungsset).

Innen- & aussenbereich

EDELSTAHL, **zeitgenössischer Stil**

- robust
- geringe Ausdehnung aufgrund Temperaturschwankungen
- Korrosionsschutz
- Sehr geringer Wartungsaufwand (Sadev Reinigungsset)

EDELSTAHL 316 - Aussenbereich: wirksam in aggressiven Umgebungen
EDELSTAHL 304 - Innenbereich

AUSFÜHRUNGEN:

ELOXIERTES ALUMINIUM

GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT

EDELSTAHL GEBÜRSTET

RAL-FARBE

BUCHE

EICHE

ZUGEHÖRIGES ZUBEHÖR:

Alle unsere Handläufe haben ihr **passendes Zubehör.**

SCHUTZ DER GLASKANTE

PROFIL **ALUMINIUM**

Abmessungen: 13 x 8 mm
Glasdicke: 13.5

SCHUTZ **DER GLASKANTE**



PROFILE ALUMINIUM



Ausführung: ELOXIERTES ALUMINIUM

Ref.	0010201308250-01	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 2 500 mm	0010201308500-01	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 5 000 mm
	0010201408250-01	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 2 500 mm	0010201408500-01	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 5 000 mm
	0010201708250-01	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 2 500 mm	0010201708500-01	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 5 000 mm
	0010201908250-01	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 2 500 mm	0010201908500-01	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 5 000 mm
	0010202308250-01	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 2 500 mm	0010202308500-01	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 5 000 mm
	0010202708250-01	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 2 500 mm	0010202708500-01	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 5 000 mm

Ausführung: GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT

Ref.	0010201308250-02	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 2 500 mm	0010201308500-02	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 5 000 mm
	0010201408250-02	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 2 500 mm	0010201408500-02	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 5 000 mm
	0010201708250-02	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 2 500 mm	0010201708500-02	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 5 000 mm
	0010201908250-02	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 2 500 mm	0010201908500-02	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 5 000 mm
	0010202308250-02	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 2 500 mm	0010202308500-02	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 5 000 mm
	0010202708250-02	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 2 500 mm	0010202708500-02	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 5 000 mm

Ausführung: RAL-FARBE

Ref.	0010201308250-03	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 2 500 mm	0010201308500-03	Abm. **13 x 8 mm**	Glasdicke **12.7**	L. 5 000 mm
	0010201408250-03	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 2 500 mm	0010201408500-03	Abm. **14 x 8 mm**	Glasdicke **13.5**	L. 5 000 mm
	0010201708250-03	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 2 500 mm	0010201708500-03	Abm. **17 x 8 mm**	Glasdicke **16.7**	L. 5 000 mm
	0010201908250-03	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 2 500 mm	0010201908500-03	Abm. **19 x 8 mm**	Glasdicke **17.5**	L. 5 000 mm
	0010202308250-03	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 2 500 mm	0010202308500-03	Abm. **23 x 8 mm**	Glasdicke **21.5**	L. 5 000 mm
	0010202708250-03	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 2 500 mm	0010202708500-03	Abm. **27 x 8 mm**	Glasdicke **25.5**	L. 5 000 mm

SCHUTZ **DER GLASKANTE**

PROFILE EDELSTAHL316

Abmessungen: **14 x 10 mm**
Glasdicke: **13.5**

Ref. 0010201410300A4 L. 3 000 mm

Abmessungen: **18 x 10 mm**
Glasdicke: **17.5**

Ref. 0010201810300A4 L. 3 000 mm

Abmessungen: **22 x 10 mm**
Glasdicke: **19 > 21.5**

Ref. 0010202210300A4 L. 3 000 mm

Abmessungen: **26 x 10 mm**
Glasdicke: **25.5**

Ref. 0010202610300A4 L. 3 000 mm



VERBINDER

Abmessungen: **50 x 60 mm**
Glasdicke: **11.9 > 13.9**

Ref. 009REL5060-12-9/16

Abmessungen: **50 x 60 mm**
Glasdicke: **16.2 > 17.6**

Ref. 009REL5060-17.5

Abmessungen: **50 x 60 mm**
Glasdicke: **20.2 > 21.6**

Ref. 009REL5060-21.5

PROFILE HOLZ

Material: EICHE

Ref.	0010202410240W10	Abm. **14.5 x 10 mm**	Glasdicke **6.6**	L. 2 400 mm
	0010202810240W10	Abm. **18.5 x 10 mm**	Glasdicke **8.8**	L. 2 400 mm
	0010203210240W10	Abm. **22.5 x 10 mm**	Glasdicke **10.10**	L. 2 400 mm

Material: BUCHE

Ref.	0010202410240W20	Abm. **14.5 x 10 mm**	Glasdicke **6.6**	L. 2 400 mm
	0010202810240W20	Abm. **18.5 x 10 mm**	Glasdicke **8.8**	L. 2 400 mm
	0010203210240W20	Abm. **22.5 x 10 mm**	Glasdicke **10.10**	L. 2 400 mm

ZUBEHÖR

ECKE HOLZ

Material: EICHE

Abmessungen: **100 x 100 mm**

Ref.	001020231029W10	Glasdicke **6.6**
	001020281029W10	Glasdicke **8.8**
	001020321029W10	Glasdicke **10.10**

Material: BUCHE

Abmessungen: **100 x 100 mm**

Ref.	001020231029W20	Glasdicke **6.6**
	001020281029W20	Glasdicke **8.8**
	001020321029W20	Glasdicke **10.10**

BEFESTIGUNGSMATERIAL

KLEBEBANDROLLE
DOPPELSEITIG - 12 mm X 18 m

Ref. 0010ADDF-BOI-12-18

HANDLAUF

AUFSTECKBAR

RUND **HOLZ**

Durchmesser: 42
Glasdicke: 8.8

NUTROHR ALUMINIUM

Durchmesser: **50 mm**

Ref.	00102050500AL01	L. 5 000 mm	ELOXIERTES ALUMINIUM
	00102050500AL02	L. 5 000 mm	GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT

ZUBEHÖR

GUMMIPROFIL

Glasdicke: **8.8/4**

Ref. 001024AL175 L. 1 000 mm

Glasdicke: **10.10/4**

Ref. 001024AL215 L. 1 000 mm

ENDKAPPEN ALUMINIUM

Durchmesser: **50 mm**

Ref.	00102050B0AL01	ELOXIERTES ALUMINIUM
Ref.	00102050B0AL02	GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT

90° VERBINDER

Abmessungen: **100 x 100 mm**

Ref. 00102029

NUTROHR

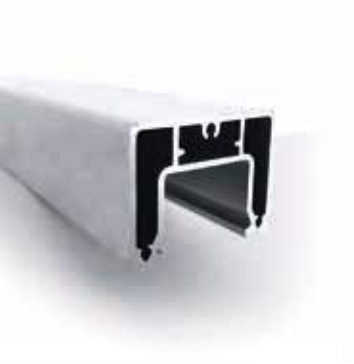

NUTROHR ALUMINIUM

Abmessungen: **48 x 37 mm**

Ref. 0010204837500AL01	ELOXIERTES ALUMINIUM	L. 5 000 mm
0010204837500AL02	GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT	L. 5 000 mm



Abmessungen: **36 x 29 mm**

Ref. 0010203629500AL01	ELOXIERTES ALUMINIUM	L. 5 000 mm
0010203629500AL02	GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT	L. 5 000 mm

ZUBEHÖR

GUMMIPROFIL

Glasdicke: **8.8/4**

Ref. 001024AL175 L. 1 000 mm

Glasdicke: **10.10/4**

Ref. 001024AL215 L. 1 000 mm

ENDKAPPEN ALUMINIUM

Ausführung: ELOXIERTES ALUMINIUM

Ref. 0010203629B0AL01	Abm. **36 x 29 mm**
0010204837B0AL01	Abm. **48 x 37 mm**

Ausführung: GEBÜRSTETER EDELSTAHLEFFEKT

Ref. 0010203629B0AL02	Abm. **36 x 29 mm**
0010204837B0AL02	Abm. **48 x 37 mm**

90° VERBINDER

Abmessungen: **100 x 100 mm**

Ref. **00102029**

NUTROHR

EDELSTAHL 304

Ref.	00102042500	∅ 42 mm	L. 5 000 mm
	00102048500	∅ 48 mm	L. 5 000 mm
	00102060500	∅ 60 mm	L. 5 000 mm

EDELSTAHL316

Ref.	00102042500A4	∅ 42 mm	L. 5 000 mm
	00102048500A4	∅ 48 mm	L. 5 000 mm
	00102060500A4	∅ 60 mm	L. 5 000 mm

ZUBEHÖR

GUMMIPROFIL

Glasdicke: **10 > 13.5**

Ref.	00102410135	∅ 42.4 mm
	00102910135	∅ 48.3 mm

Glasdicke: **15 > 17.5**

Ref.	001024175	∅ 42.4 mm
	00102915175	∅ 48.3 mm
	00103415175	∅ 60.3 mm

Glasdicke: **21 > 25.5**

Ref.	00102921255	∅ 48.3 mm
	00103421255	∅ 60.3 mm

Glasdicke: **19 > 21.5**

Ref.	00102419215	∅ 42.4 mm
	00102919215	∅ 48.3 mm
	00103419215	∅ 60.3 mm

ENDKAPPEN

EDELSTAHL 304

Ref.	0010204210	∅ 42 mm
	0010204810	∅ 48 mm
	0010206010	∅ 60 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010204210A4	∅ 42 mm
	0010204810A4	∅ 48 mm
	0010206010A4	∅ 60 mm

ZUBEHÖR

90° VERBINDER

EDELSTAHL 304

Ref.	0010204229	∅ 42 mm
	0010204829	∅ 48 mm
	0010206029	∅ 60 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010204229A4	∅ 42 mm
	0010204829A4	∅ 48 mm
	0010206029A4	∅ 60 mm

180° VERBINDER

EDELSTAHL 304

Ref.	0010204220	∅ 42 mm
	0010204820	∅ 48 mm
	0010206020	∅ 60 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010204220A4	∅ 42 mm
	0010204820A4	∅ 48 mm
	0010206020A4	∅ 60 mm

WANDANSCHLUSS EDELSTAHL 304

Ref.	0010204211	∅ 42 mm
	0010204811	∅ 48 mm

Aufwärts



GELENKVERBINDUNG EDELSTAHL 304

Ref.	00102042291 (Aufwärts) 00102042292 (Abwärts)	∅ 42 mm	Winkel 25° à 55°



Abwärts

NUTROHR

NUTROHR EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 0010204040600A4 L. 6 000 mm



ZUBEHÖR

GUMMIPROFIL

Glasdicke: **6.6**

Ref. 001024135 L. 5 000 mm

Glasdicke: **8.8**

Ref. 001024175 L. 5 000 mm

Glasdicke: **10.10**

Ref. 001024215 L. 5 000 mm

90° VERBINDER EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001020404029A4

180° VERBINDER EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001020404020A4

ENDKAPPEN EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001020404010A4

KEHLBODEN

ZUBEHÖR

GELENKVERBINDUNG EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref.	0010304040291A4	abwärts
	0010304040292A4	aufwärts

WANDANSCHLUSS EDELSTAHL316

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001030404011A4

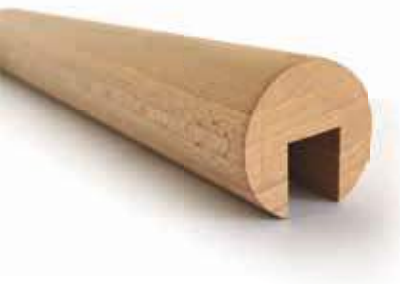

RUND HOLZ

Durchmesser: **42 mm** I Glasdicke: **8.8**

Ref.	00102042180W10B	L. 1 800 mm	EICHE
	00102042180W20B		BUCHE

RECHTECK HOLZ

Abmessungen: **40 x 40 mm** I Glasdicke: **8.8**

Ref.	0010204040180W10B	L. 1 800 mm	EICHE
	0010204040180W20B		BUCHE

Handläufe aus Holz mit einer Größe von 60 mm x 40 mm sind auf Anfrage erhältlich.

MATERIAL BEFESTIGUNG

ROLLE DOPPELSEITIGES KLEBEBAND - 12 mm x 18 m

Ref. 0010ADDF-BOI-12-18

OPTION LED

NUTROHR

EDELSTAHL 304

Ref. 00102042500 ∅ 42 mm L. 5 000 mm

EDELSTAHL316

Ref. 00102042500A4 ∅ 42 mm L. 5 000 mm

WANDKONSOLE - FIX LED EDELSTAHL 304

Ref. 00106000

ZUBEHÖR

LED-PROFIL - PVC

Ref. 0010LED1-PROFSUP L. 2 000 mm

LED-DIFFUSORAB-DECKUNG - PVC

Ref. 0010LED1-CAPODIFF

LED-STREIFEN IP65

Ref. 0010LED1-BLCNTR5M L. 5 000 mm

CLIPVERBINDER

Ref. 0010LED1-CON1CLIP

Diese 2 Elemente können durch Löten miteinander verbunden werden.

CLIPVERBINDER

Ref. 0010LED1-CON2

Zur linearen Verbindung von zwei Led-Bändern.

LÖTBARE VERBINDER

Ref. 0010LED1-CON1SOUD

KAPPEN

Ref. 0010LED1-BO

MATERIAL BEFESTIGUNG

ROLLE DOPPELSEITIGES KLEBEBAND - 15 mm x 1.5 m

Ref. 0010ADDF-VER-12-25

HANDLAUF
ROHR

ROHR **EDELSTAHL 304**

Durchmesser: 48.3

ROHR

ROHR

EDELSTAHL 304

Ref.	00103033200	∅ 33.7 mm	L. 2 000 mm
	00103033400	∅ 33.7 mm	L. 4 000 mm
	00103033600	∅ 33.7 mm	L. 6 000 mm
Ref.	00103042200	∅ 42.4 mm	L. 2 000 mm
	00103042400	∅ 42.4 mm	L. 4 000 mm
	00103042600	∅ 42.4 mm	L. 6 000 mm
Ref.	00103048200	∅ 48.3 mm	L. 2 000 mm
	00103048400	∅ 48.3 mm	L. 4 000 mm
	00103048600	∅ 48.3 mm	L. 6 000 mm

EDELSTAHL316

Ref.	00103033200A4	∅ 33.7 mm	L. 2 000 mm
	00103033400A4	∅ 33.7 mm	L. 4 000 mm
	00103033600A4	∅ 33.7 mm	L. 6 000 mm
Ref.	00103042200A4	∅ 42.4 mm	L. 2 000 mm
	00103042400A4	∅ 42.4 mm	L. 4 000 mm
	00103042600A4	∅ 42.4 mm	L. 6 000 mm
Ref.	00103048200A4	∅ 48.3 mm	L. 2 000 mm
	00103048400A4	∅ 48.3 mm	L. 4 000 mm
	00103048600A4	∅ 48.3 mm	L. 6 000 mm

ZUBEHÖR

ENDKAPPEN

EDELSTAHL 304

Ref.	0010303310	∅ 33.7 mm
	0010304210	∅ 42.4 mm
	0010304810	∅ 48.3 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010303310A4	∅ 33.7 mm
	0010304210A4	∅ 42.4 mm
	0010304810A4	∅ 48.3 mm

90° VERBINDER

EDELSTAHL 304

Ref.	0010303329	∅ 33.7 mm
	0010304229	∅ 42.4 mm
	0010304829	∅ 48.3 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010303329A4	∅ 33.7 mm
	0010304229A4	∅ 42.4 mm
	0010304829A4	∅ 48.3 mm

180° VERBINDER

EDELSTAHL 304

Ref.	0010303320	∅ 33.7 mm
	0010304220	∅ 42.4 mm
	0010304820	∅ 48.3 mm

EDELSTAHL316

Ref.	0010303320A4	∅ 33.7 mm
	0010304220A4	∅ 42.4 mm
	0010304820A4	∅ 48.3 mm

WANDANSCHLUSS EDELSTAHL 304

Ref.	0010304211	∅ 42 mm

ROHR

RECHTECK EDELSTAHL 304

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 0010304040300 L. 3 000 mm

ZUBEHÖR

ENDKAPPEN EDELSTAHL 304

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001030404010

WANDANSCHLUSS EDELSTAHL 304

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001030404011A4

90° VERBINDER EDELSTAHL 304

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001030404029

180° VERBINDER EDELSTAHL 304

Abmessungen: **40 x 40 mm**

Ref. 001030404020

ROHR

RUND HOLZ

Durchmesser: **42 mm**

Ref. 00103042180W10
00103042180W20

L. 1 800 mm

EICHE
BUCHE

ZUBEHÖR

ENDKAPPEN EDELSTAHL 304

Durchmesser: **42 mm**

Ref. 0010304210W

180° VERBINDER EDELSTAHL 304

Durchmesser: **42 mm**

Ref. 00100304220W

90° VERBINDER EDELSTAHL 304

Durchmesser: **42 mm**

Ref. 0010304229W

TRÄGER KUNSTSTOFF

Durchmesser: **42 mm**

Ref. 0010304200W

HANDLAUFKONSOLE

EDELSTAHL 304

Glasdicke: 12 > 17.5

HANDLAUFKONSOLE - FIX EDELSTAHL 304

Bohrung: **angesenkt**

Glasdicke: **11.5 > 13.5**

Ref. 00101006111004

Glasdicke: **14 > 15.5**

Ref. 00101006111006

Glasdicke: **16 > 17.5**

Ref. 001010061110

Glasdicke: **18 > 19.5**

Ref. 001010061112

Glasdicke: **20**

Ref. 001010061114

Senkbohrung



Bohrung: **zylindrisch**

Glasdicke: **10 > 12**

Ref. 001010062412

Glasdicke: **13 > 15.5**

Ref. 001010062414

Glasdicke: **16 > 17.5**

Ref. 001010062420

Glasdicke: **18 > 19.5**

Ref. 001010062422

Glasdicke: **20**

Ref. 001010062424

zylindrische Bohrung



HANDLAUFKONSOLE - FIX EDELSTAHL 304

Bohrung: **angesenkt**

Glasdicke: **10 > 10.5**

Ref. 001020061116

Glasdicke: **16 > 19.5**

Ref. 001020061120

Glasdicke: **20 > 21.5**

Ref. 001020061124

Bohrung: **zylindrisch**

Glasdicke: **10 > 10.5**

Ref. 001020062424

Glasdicke: **16 > 19.5**

Ref. 001020062432

Glasdicke: **20 > 21.5**

Ref. 001020062436

Senkbohrung



zylindrische Bohrung



HANDLAUFKONSOLE – MIT GELENK EDELSTAHL 304

Für zylindrischen Handlauf

Glasdicke: **8 > 18**

Ref. 00104000-0818

zylindrische Bohrung



HANDLAUFKONSOLE – MIT GELENK EDELSTAHL 304

Für flachen Handlauf

Glasdicke: **8 > 18**

Ref. 00104500-0818

zylindrische Bohrung



HANDLAUFKONSOLE EDELSTAHL 304

Für zylindrischen Handlauf. ohne Bohrung, geklemmt in der Glasfuge

Glasdicke: **12 > 17.5**

Ref. 00101030-1218

Glasdicke: **18 > 25.5**

Ref. 00101030-1926

HANDLAUFKONSOLE - FIX EDELSTAHL 304

Für flachen Handlauf. Wandmontage

Ref. 00105000

HANDLAUFKONSOLE - FIX

Für zylindrischen Handlauf

EDELSTAHL 304

Ref. 00101000

EDELSTAHL316

Ref. 00101000A4

HANDLAUFKONSOLE – MIT GELENK EDELSTAHL 304

Für zylindrischen Handlauf

Ref. 00101500

UNSER CSR-ANSATZ

„Lassen Sie uns gemeinsam handeln, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.“

Im Rahmen unserer Vision der Nachhaltigkeit und gestützt auf unseren Slogan „Wir bauen das Unsichtbare“, **haben wir den Ehrgeiz, etwas dafür zu tun, dass diese Unsichtbarkeit unseren ökologischen Fußabdruck widerspiegelt.**

Die Firma SADEV entwickelt und differenziert sich, **indem sie ihren ökologischen Fußabdruck optimiert** und ihren Anteil am **Wohlbefinden der Menschen-erhöht**. Dieses Engagement wird nurdurch die Einbeziehung aller Interessengruppen möglich: **unserer Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten.**

KLEINERER FUSSABDRUCK

Der ökologische Fußabdruck ist ein Umweltindikator und eine Bewertungsmethode, die den Druck des Menschen auf die natürlichen Ressourcen und die von der Natur erbrachten „ökologischen Dienstleistungen“ erfasst.

Die Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks steht im Mittelpunkt jeder unserer Entscheidungen.

ECO DESIGN

Das Eco Design unserer Teile und Systeme garantiert eine Optimierung der verwendeten Rohstoffe für eine höhere Festigkeit und Langlebigkeit.

Deshalb werden unsere Keile aus einem thermoplastischen Polymer namens ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt.

Dieses Material hat viele Vorteile:

- **HOCHGRADIG RECYCELBAR**
- **STOSSFESTIGKEIT**
- GUTE **BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATUREN** (VON -20°C BIS +80°C)
- HOHE **HALTBARKEIT**

Beschleunigte Alterungs- und Salzsprühtests an unseren Keilen garantieren die Leistungsfähigkeit des SABCO-Systems im Laufe der Zeit unter den extremsten Bedingungen:
Testberichte: BEB6.F.3021 - BEB6.L.3026

SOURCING VERANTWORTUNGSVOLLE ÖKOLOGIE

DENKEN SIE DARAN,
SIE ZU RECYCELN!

SABCO
schützt auch Ihre Zukunft.

Die Verpackungen unserer Keile sind schonend für den Planeten.

gedruckt mit pflanzlicher Tinte

Pflanzliche Tinten verwenden eine Basis aus Sojaöl oder Pflanzenöl statt Öl.

Recycelbarer Karton

MADE IN FRANCE

Unsere Produkte und Verpackungen werden in Frankreich hergestellt!

Bei der Auswahl unserer Lieferanten bevorzugen **wir die französische Wertschöpfungskette**, die ein großer Vorteil ist.
Diese Nähe ermöglicht es uns, bei der Lieferung unserer Produkte Zeit zu sparen und so **reaktionsschneller bei der Belieferung unserer Kunden.**

Die Beschäftigung vor Ort ist Teil unserer Philosophie.

Wir arbeiten r**egelmäßig mit einer geschützten Werkstatt** (Produktionseinheiten, die Personen einstellen, die als behinderte Arbeitnehmer anerkannt und auf die Arbeit in einer geschützten Umgebung ausgerichtet sind) zusammen, um unsere Teile zu montieren.

SADEV *ONLINE* | WWW.SADEV.COM

Entdecken Sie unseren digitalen Werkzeugkasten!
Eine neue Website, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist.
Viele Funktionen sind nun verfügbar, um Ihnen Zugang zu allen Informationen und Materialien zu geben, die Sie benötigen:

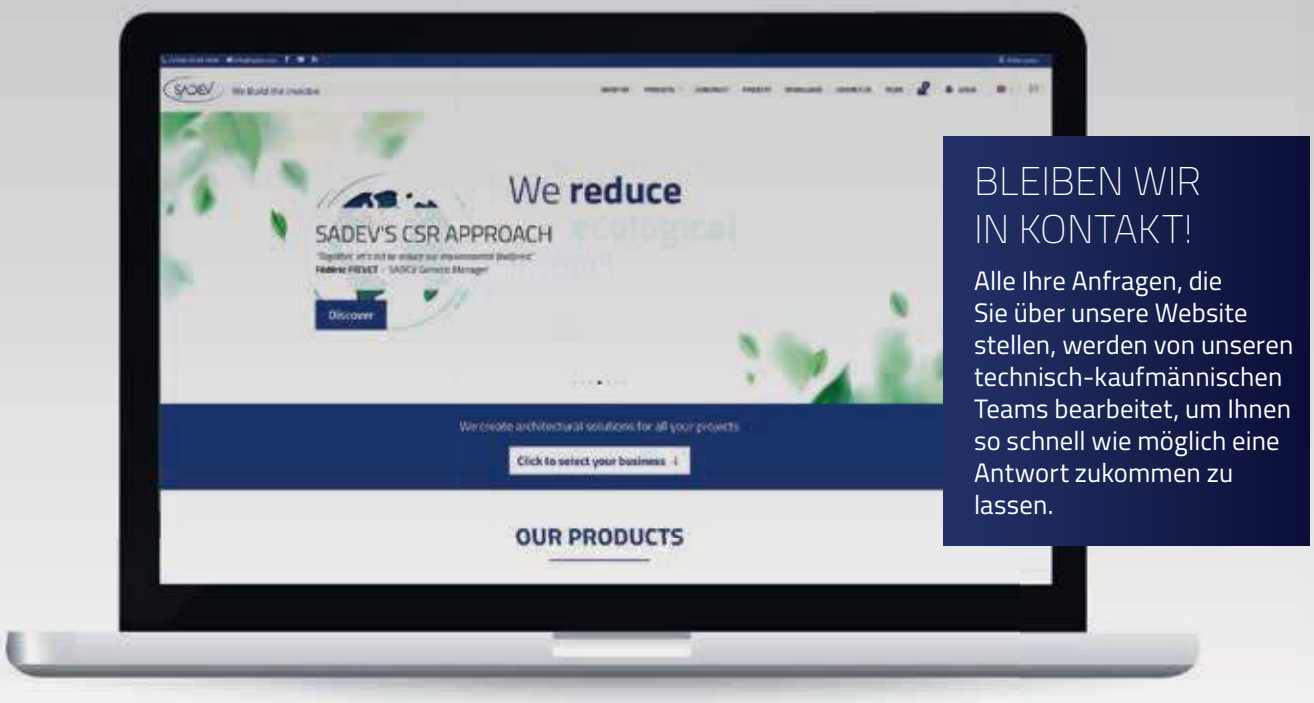

BLEIBEN WIR IN KONTAKT!

Alle Ihre Anfragen, die Sie über unsere Website stellen, werden von unseren technisch-kaufmännischen Teams bearbeitet, um Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort zukommen zu lassen.

KUNDENKONTO

Erstellen Sie jetzt Ihr Kundenkonto, um Zugang zu allen Funktionen der Website zu erhalten.

Rubrik: **my-account**

ONLINE-ANGEBOTE

Ein Online-Kostenvoranschlag, nichts leichter als das!
Wählen Sie Ihre Produkte aus und fügen Sie sie zu Ihrer Angebotsanfrage hinzu, die Sie in Ihrem Ordner finden, der sich im Menü befindet.

GARANTIE

Für alle unsere Produkte kann eine Standardgarantie von zwei Jahrengewährt werden.
Dazu müssen Sie sich nur auf unserer Seite registrieren.

Rubrik: **maintenance-and-warranty**

TÉLÉCHARGEMENTS

Zertifizierungen, Kataloge, DWG- und BIM-Dateien, Montageanleitungen, Produktblätter...
Alle unsere Dokumente können online heruntergeladen werden.

Rubrik: **downloads**

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

NEWSLETTER

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine Informationen zu verpassen, wie z. B. die Veröffentlichung eines neuen Produkts, Sonderangebote, die neuesten Videos oder Projektnachrichten und vieles mehr.

ABONNIEREN

AKTUELLES

Sie suchen nach Informationen über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens und seiner Produkte: Gehen Sie zum Abschnitt NEWS!

Rubrik: **news**

VIDÉOS - ABONNIEREN SIE SADEV TV!

Sehen Sie sich unsere neuesten Videos von der Montage oder dem Testen unserer Produkte sowie Videos von unseren Projekten und Veranstaltungen an.

Sie sind im NEWS-Bereich der Website oder direkt auf unserem YOUTUBE-Kanal zu finden.

SOZIALE NETZWERKE

Finden Sie uns auch in den sozialen Netzwerken, um sich über die neuesten Nachrichten auszutauschen, über den #SADEV.

SADEV We Build The Invisible

DIE PROJEKTBIBLIOTHEK

Entdecken Sie das Schaufenster aller Projekte, die wir mit unseren Kunden durchgeführt haben. Sie möchten ein Projekt (das mit SADEV-Teilen realisiert wurde) auf unserer Website veröffentlichen, um an Sichtbarkeit zu gewinnen?

Sie können eine E-Mail senden an **contact@sadev.com.**

INDEX

RÉF. / REF.	SEITE
09ACC-ECOUV10	123
09FIX-SCA4-12	123
09FIX-VBAZ-12	122
00100304220W	149
00101000	153
00101000A4	153
001010061110	151
00101006111004	151
00101006111006	151
001010061112	151
001010061114	151
001010062412	151
001010062414	151
001010062420	151
001010062422	151
001010062424	151
00101030-1218	152
00101030-1926	152
00101500	153
001020061116	151
001020061120	151
001020061124	151
001020062424	151
001020062432	151
001020062436	151
0010201308250-01	135
0010201308250-02	135
0010201308250-03	135
0010201308500-01	135
0010201308500-02	135
0010201308500-03	135
0010201408250-01	135
0010201408250-02	135
0010201408250-03	135
0010201408500-01	135
0010201408500-02	135
0010201408500-03	135
0010201410300A4	136
0010201708250-01	135
0010201708250-02	135
0010201708250-03	135
0010201708500-01	135
0010201708500-02	135
0010201708500-03	135
0010201810300A4	136
0010201908250-01	135
0010201908250-02	135
0010201908250-03	135

RÉF. / REF.	SEITE
0010201908500-01	135
0010201908500-02	135
0010201908500-03	135
0010202210300A4	136
0010202308250-01	135
0010202308250-02	135
0010202308250-03	135
0010202308500-01	135
0010202308500-02	135
0010202308500-03	135
001020231029W10	137
001020231029W20	137
0010202410240W10	137
0010202410240W20	137
0010202610300A4	136
0010202708250-01	135
0010202708250-02	135
0010202708250-03	135
0010202708500-01	135
0010202708500-02	135
0010202708500-03	135
0010202810240W10	137
0010202810240W20	137
001020281029W10	137
001020281029W20	137
00102029	139
00102029	140
0010203210240W10	137
0010203210240W20	137
001020321029W10	137
001020321029W20	137
0010203629500AL01	140
0010203629500AL02	140
0010203629BOAL01	140
0010203629BOAL02	140
001020404010A4	143
0010204040180W10B	143
0010204040180W20B	143
001020404020A4	143
001020404029A4	143
0010204040600A4	143
0010204210	141
0010204210A4	141
0010204211	142
00102042180W10B	143
00102042180W20B	143
0010204220	142
0010204220A4	142
0010204229	142
00102042291	142
00102042292	142
0010204229A4	142

RÉF. / REF.	SEITE
00102042500	141
00102042500	145
00102042500A4	141
00102042500A4	145
0010204810	141
0010204810A4	141
0010204811	142
0010204820	142
0010204820A4	142
0010204829	142
0010204829A4	142
0010204837500AL01	140
0010204837500AL02	140
0010204837BOAL01	140
0010204837BOAL02	140
00102048500	141
00102048500A4	141
00102050500AL01	139
00102050500AL02	139
00102050BOAL01	139
00102050BOAL02	139
0010206010	141
0010206010A4	141
0010206020	142
0010206020A4	142
0010206029	142
0010206029A4	142
00102060500	141
00102060500A4	141
00102410135	141
001024135	143
001024175	141
001024175	143
00102419215	141
001024215	143
001024AL175	139
001024AL175	140
001024AL215	139
001024AL215	140
00102910135	141
00102915175	141
00102919215	141
00102921255	141
0010303310	147
0010303310	147
0010303310A4	147
0010303310A4	147
0010303320	147
00103033200	147
00103033200A4	147
0010303320A4	147
0010303329	147

RÉF. / REF.	SEITE
0010303329A4	147
00103033400	147
00103033400A4	147
00103033600	147
00103033600A4	147
001030404010	148
001030404011A4	143
001030404011A4	148
001030404020	148
001030404029	148
0010304040291A4	143
0010304040292A4	143
0010304040300	148
0010304200W	149
0010304210	147
0010304210	147
0010304210A4	147
0010304210A4	147
0010304210W	149
0010304211	147
00103042180W10	149
00103042180W20	149
0010304220	147
00103042200	147
00103042200A4	147
0010304220A4	147
0010304229	147
0010304229A4	147
0010304229W	149
00103042400	147
00103042400A4	147
00103042600	147
00103042600A4	147
0010304810	147
0010304810	147
0010304810A4	147
0010304810A4	147
0010304820	147
00103048200	147
00103048200A4	147
0010304820A4	147
0010304829	147
0010304829A4	147
00103048400	147
00103048400A4	147
00103048600	147
00103048600A4	147
00103415175	141
00103419215	141
00103421255	141
00104000-0818	152
00104500-0818	152

RÉF. / REF.	SEITE
00105000	153
00106000	145
0010ADDF-BOI-12-18	137
0010ADDF-VER-12-25	145
0010LED1-BLCNTR5M	145
0010LED1-BO	145
0010LED1-CAPODIFF	145
0010LED1-CON1CLIP	145
0010LED1-CON2	145
0010LED1-CONSOUD	145
0010LED1-PROFSUP	145
007-ALIM230/24-100	128
007-ALIM230/24-150	128
007-ALIM230/24-240	128
007-ALIM230/24-60	128
007-FLEX-BCH-ALIM	128
007-FLEX-BCH-FIN	128
007-LED-BLC-CHD-5M	128
007-LED-BLC-FRD-5M	128
007-LED-BLC-NTR-5M	128
007-LED-BLEU-5M	128
007-LED-JAUNE-5M	128
007-LED-ROUGE-5M	128
007-LED-VERT-5M	128
007-OUT-1S	125
007-OUTINIV	120
007-TORX-T20/150	125
007-TRVS-2NM	125
007018ESPAC1212	126
007018ESPAC1515	126
0070ADDF-ALU-12-33	126
0070CALE-LED	128
0070CAPO204	108
0070CAPO205	104
0070CAPO206	103
0070CAPO209	104
0070CAPO210	103
0070CAPO211	106
0070CAPO212	106
0070CAPO213	107
0070CAPO214	107
0070CAPO215	107
0070CAPO216	107
0070CAPO217	103
0070CAPO221	108
0070CAPO222	107
0070CAPO223	107
0070CAPO225	107
0070CAPO226	104
0070CAPO227	108
0070CAPO504	108
0070CAPO505	104

RÉF. / REF.	SEITE
0070CAPO506	103
0070CAPO509	104
0070CAPO510	103
0070CAPO511	106
0070CAPO512	106
0070CAPO513	107
0070CAPO514	107
0070CAPO515	107
0070CAPO516	107
0070CAPO517	103
0070CAPO526	104
0070CAPO527	108
0070CE-30-01U	116
0070CE10	111
0070CE10-01U	116
0070CE11	111
0070CE11-01U	116
0070CE13D	113
0070CE13D-01U	117
0070CE13G	113
0070CE13G-01U	117
0070CE15D	113
0070CE15G	114
0070CE17D	114
0070CE17G	114
0070CE18	112
0070CE18LD	112
0070CE18LG	112
0070CE30	111
0070CEC01	118
0070CEC02	118
0070CER10	115
0070CER11	115
0070CER13	115
0070ESPAC0808	126
0070ESPAC1010	126
0070ESPAC12	126
0070ESPAC1212	126
0070ESPAC15	126
0070ESPAC1515	126
0070ESPAC19	126
0070JOINT0808	101
0070JOINT0808C	101
0070JOINT0808G	101
0070JOINT1010	101
0070JOINT1010C	101
0070JOINT1010G	101
0070JOINT1212	101
0070JOINT1212C	101
0070JOINT1212G	101
0070JOINT1212L	101
0070JOINT1515	101

RÉF. / REF.	SEITE
0070JOINT1515L	101
0070JOINT9/16	101
0070KHT10CALE1010	121
0070KIT10CALE0808	100
0070KIT10CALE1010	100
0070KIT10CALE12	100
0070KIT10CALE1212	100
0070KIT10CALE1212F	100
0070KIT10CALE1212L	100
0070KIT10CALE15	100
0070KIT10CALE1515F	100
0070KIT10CALE1515L	100
0070KIT10CALE19	100
0070KIT20CALE1212X	100
0070RAIL10	28
0070RAIL11	62
0070RAIL11R	67
0070RAIL13	70
0070RAIL13D	74
0070RAIL15	32
0070RAIL17	20
0070RAIL18	36
0070RAIL18L	40
0070RAIL19	44
0070RAIL20	31
0070RAIL201	31-65
0070RAIL203	73
0070RAIL204	27-57
0070RAIL205	35
0070RAIL209	47
0070RAIL21	65
0070RAIL21R	69
0070RAIL23	73
0070RAIL25	35
0070RAIL27	23
0070RAIL28	39
0070RAIL28L	43
0070RAIL29	47
0070RAIL30	24
0070RAIL31	54
0070RAIL31R	58
0070RAIL40	27
0070RAIL41	57
0070RAIL41R	61
0070RAIL501	31
0070RAIL503	73
0070RAIL504	27-57
0070RAIL505	35
0070RAIL509	47
007AKIT08CAL1S0606	100
007AKIT08CAL1S0808	100
007AKIT08CAL1S1010	100

RÉF. / REF.	SEITE
007BOU-D30-G	104
007ISOL075-200	127
007PIN-06-30	124
007PIN-06-50	124
007PIN-08-50	124
007PIN-15-50	124
007SHIM075E10	124
008-TRVS-1.4NM	125
0080CAPO250	106
0080CAPO252	106
0080CAPO260	106
0080CE50	119
0080CE52	119
0080ESPAC08	126
0080ESPAC10	126
0080ESPAC12	126
0080JOINT0606*	101
0080RAIL50	12-16
0080RAIL60	15-19
008KIT10CALE0606	100
009REL5060-12-9/16	136
009REL5060-17.5	136
009REL5060-21.5	136
09ACC-ECOUV12	123
09ACC-ECOUV16/18	123
09ACC-FIX-PI-SC	123
09ACC-SOUF	123
09FIX-CDA4-10	122
09FIX-CDA4-12	122
09FIX-CDAZ-10	122
09FIX-CDAZ-12	122
09FIX-GAA4-10	122
09FIX-GAA4-12	122
09FIX-GAAZ-10	122
09FIX-GAAZ-12	122
09FIX-SCA4-10	123
09FIX-SCAZ-10	123
09FIX-SCAZ-12	123
09FIX-VBA4-10	122
09FIX-VBA4-12	122
09FIX-VBAZ-10	122
7OUT-KITNET01	127
7OUT-NET01	127

SADEV

We Build the Invisible

CLASSIC DECOR CONSTRUCT SABCO SWIMSIDE COLCOM

Mitglied der
GRUPPE
SIMONSWERK

Tel. +33(0) 4 50 08 39 00 | Fax. +33(0) 4 50 08 39 49
76, chemin des Poses - 74330 Poisy (France)

sadev.com
folgen Sie uns auf

© Von der Gesellschaft Sadev herausgegebenes Dokument - Vervielfältigung, Änderung und Weitergabe ohne Genehmigung verboten. Bildnachweise © : SADEV - Fotos, die von unserem Partnerunternehmen GCV erstellt wurden. - DOC-CAT-SABCO-DE-240622